

Link do produktu: <https://megablach.pl/blachodachowka-modulowa-amalfi-350-poliester-standard-25-gr-0-50-mm-kolor-polysk-p-2781.html>



Blachodachówka modułowa "AMALFI 350 " Poliester standard (25µ) gr. 0,50 mm - KOLOR POŁYSK

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Kod producenta	6D9F-1952E

Opis produktu

Przed zakupem wymagany jest kontakt telefoniczny w celu ustalenia rodzaju oraz koloru powłoki.


Dachy powyżej 100 m2 dowozimy po dolnym śląsku GRATIS , natomiast koszt transportu mniejszych zamówień ustalany jest indywidualnie .

Towar dostępny na zamówienie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

AMALFI może być cięta na wymiar lub sprzedawana jako dachówka dwumodułowa
1 szt blachy dwumodułowej - 0,80m² krycia / 0,88 m² całkowitej

GWARANCJA 10 LAT


POLIESTER STANDARD - ten rodzaj powłoki jest наносzony na blachę stalową ocynkowaną w gramaturze nie mniejszej jak 275 g/m². Grubość organicznej powłoki górnej w tym przypadku wynosi 25 µm (5 µm warstwa gruntowa + 20 µm warstwa zewnętrzna). Jej wygląd charakteryzuje się gładkością oraz połyskiem. Dostępna kolorystyka jest określana w zgodzie z paletą kolorów RAL. Jest to podstawowa powłoka do zastosowań na zewnątrz budynków (okładziny ściennie, poszycia dachowe i akcesoria, klimatyzatory)

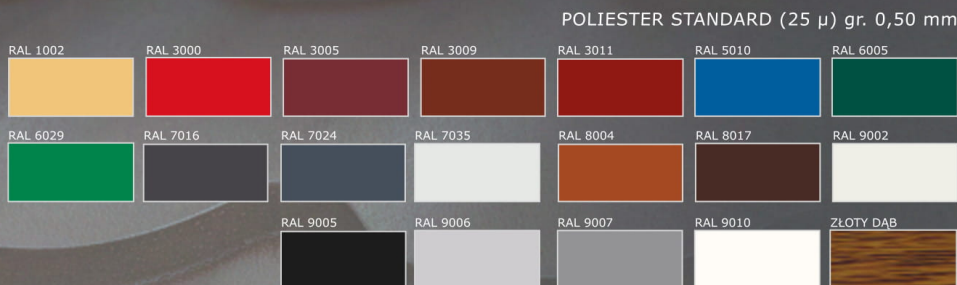

POLIELSTER STANDARD (25 μ) gr. 0,60 mm



POLIELSTER STANDARD (25 μ) gr. 0,70 mm



POLIELSTER MAT (35 μ) gr. 0,50 mm



Granite® HDX (55 μ) gr. 0,50 mm



Granite® Storm (50 μ) gr. 0,50 mm




ALUCYNK AZ 185 + SPT



GRUBOŚĆ
- 0,50 mm
- 0,70 mm

OCYNK



GRUBOŚĆ
- 0,50 mm
- 0,60 mm
- 0,70 mm
- 1,00 mm

ALUMINIUM POLIELSTER MAT (25 μ) gr. 0,60 mm



Granite® Quartz (45 μ) gr. 0,50 mm



SSAB POLIELSTER MAT (30 μ) gr. 0,50 mm



szwedzka stal

SSAB

GreenCoat PUREX (26 μ) gr. 0,50 mm



www.blachdomplus.pl