

Link do produktu: <https://megablach.pl/bryza-stal-hak-prosty-do-rynien-125-mm-ciemny-grafit-p-9425.html>




BRYZA STAL Hak prosty do rynien 125 mm - CIEMNY GRAFIT

Cena brutto	10,52 zł
Cena netto	8,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000019028
Kod producenta	64-184
Kod EAN	5907553502560
Producent	CELLFAST

Opis produktu

Hak rynnowy nakrokwiowy (prosty) to element systemu Bryza Stal podtrzymujący rynny odprowadzające wodę z połaci dachu. Haki rynnowe proste z systemu rynnowego Bryza mocowane są bezpośrednio do krokwi lub łąty. Hak prosty wykonany jest z płaskownika o grubości 4mm wyprofilowanego tak, aby dokładnie dopasowywał się do rynny. Zastosowanie odpowiedniego haka rynnowego stabilizuje rynnę w odpowiedniej pozycji bez względu na intensywność opadów deszczu. Dzięki zastosowaniu blachy ocynkowanej pokrytej specjalną powłoką poliuretanową wszystkie elementy systemu BRYZA są niezwykle trwałe i pozostaną utrzymane w doskonałym stanie przez wiele lat.

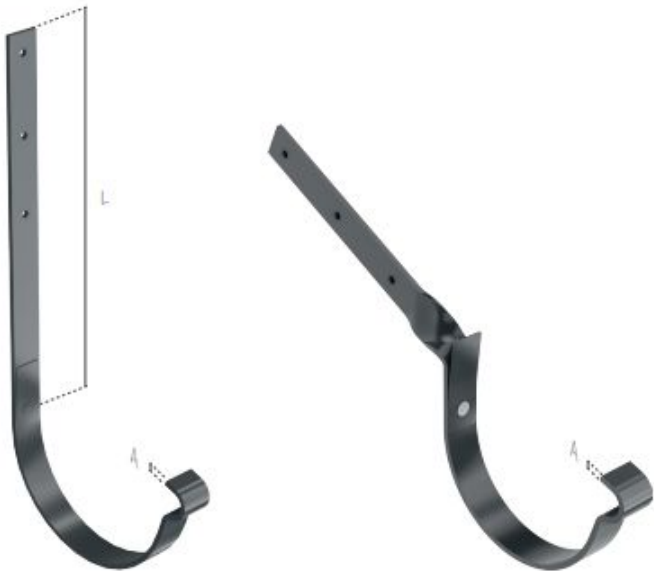

System	Typ	L [mm]	A [mm]
125	prosty	239	4
	skręcony	159	4
150	prosty	294	4
	skręcony	206	4

POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE

POWŁOKA POLIURETANOWA

WARSTWA PODKŁADOWA

WARSTWA PASYWACYJNA

OCYNK

STAL



GRUBOŚĆ POWŁOK
ZABEZPIECZAJĄCYCH

50 μm

ELEMENTY RYNNOWE

SYSTEM 125, 150



ELEMENTY SPUSTOWE

SYSTEM 90, 100



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA




BRĄZOWY
RAL 8017



GRAFITOWY
RAL 7021



CEGLASTY
RAL 8004



CZARNY
RAL 9005



OCYNK

GŁĘBOKA RYNNA

Głęboka rynna zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej nawet podczas intensywnych opadów.

System 125 - głębokość 80 mm
System 150 - głębokość 92 mm



DŁUGIE NAROŻNIKI

Długie ramiona narożnika dają możliwość mocowania uchwyty rynnowego stabilizującego narożnik przy połączeniu za pomocą złączki rynnowej.

SZEROKA ZŁĄCZKA RYNNOWA

Złączka rynnowa o szerokości 84 mm wyposażona w uszczelkę gumową zapewnia stabilne i szczelne połączenie. Zapięcie za pomocą klamry ułatwia i przyspiesza montaż.



SWOBODNA WENTYLACJA

Specjalnie zaprojektowany uchwyt doczołowy z głębokim tłoczeniem odsuwa rynnę od deski czołowej, zapewniając bardziej efektywną wentylację połaci dachowej.

WZBOGAĆCONA POWŁOKA

Wielowarstwowe zabezpieczenie rdzenia stalowego i pokrycie warstwą poliuretanową dodatkowo chroni przed zarysowaniem i utratą koloru.



