

Link do produktu: <https://megablach.pl/bryza-stal-hak-skrecony-do-rynien-125-mm-antracyt-ral-7016-p-10201.html>



BRYZA STAL Hak skręcony do rynien 125 mm - ANTRACYT - RAL 7016

Cena brutto	11,07 zł
Cena netto	9,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3-14 dni
Numer katalogowy	0000036896
Kod producenta	64-195
Kod EAN	5900805021680
Producent	CELLFAST

Opis produktu

Hak rynnowy skręcony – Antracyt RAL 7016

Trwałość i nowoczesna estetyka

Hak rynnowy skręcony w kolorze **Antracyt (RAL 7016)** to idealne rozwiązanie dla osób ceniących **nowoczesny wygląd pokrycia dachowego** oraz niezawodność systemu odprowadzania wody deszczowej. Antracytowa barwa doskonale komponuje się z ciemnymi dachami, stolarką okienną i elewacją, tworząc spójną i elegancką całość.

Wysoka jakość materiałów

Blacha ocynkowana z powłoką poliuretanową

Dzięki zastosowaniu **blachy ocynkowanej pokrytej powłoką poliuretanową**, haki rynnowe firmy **BRYZA** charakteryzują się wyjątkową odpornością na korozję, działanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Poliuretanowa warstwa zabezpieczająca dodatkowo przedłuża żywotność produktu, zapewniając jego **niezmienny wygląd przez długie lata**.


Zalety produktu:

- Kolor **Antracyt RAL 7016** – modny, uniwersalny i pasujący do nowoczesnych projektów architektonicznych
- Wysoka odporność na korozję i warunki atmosferyczne
- Solidna konstrukcja zapewniająca stabilność rynny
- Kompatybilność z systemem rynnowym **BRYZA**
- Prosty montaż i estetyczne wykończenie dachu

Zastosowanie

Hak rynnowy skręcony służy do **stabilnego mocowania rynien do krokwi dachowych**. To element niezbędny w każdym

systemie odprowadzania wody opadowej, szczególnie w budynkach o skomplikowanej konstrukcji dachowej.

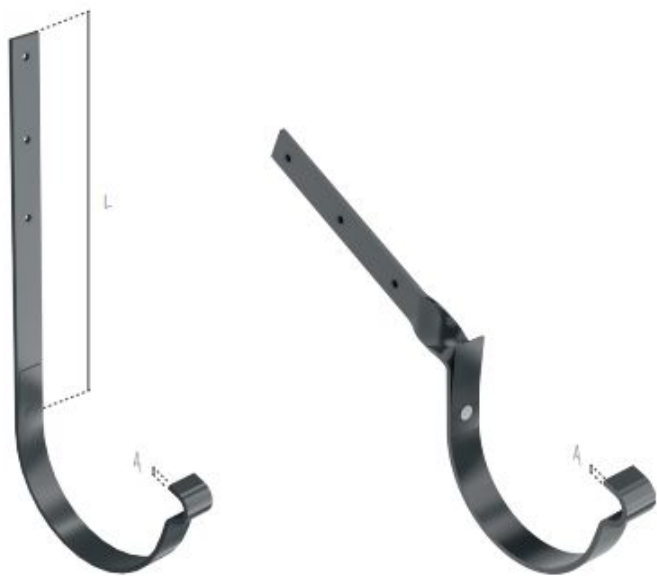

System	Typ	L [mm]	A [mm]
125	prosty	239	4
	skręcony	159	4
150	prosty	294	4
	skręcony	206	4

POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE

POWŁOKA POLIURETANOWA

WARSTWA PODKŁADOWA

WARSTWA PASYWACYJNA

OCYNK

STAL



GRUBOŚĆ POWŁOK
ZABEZPIECZAJĄCYCH

50 μm

ELEMENTY RYNNOWE

SYSTEM 125, 150



ELEMENTY SPUSTOWE

SYSTEM 90, 100




DOSTĘPNA KOLORYSTYKA



BRĄZOWY
RAL 8017



GRAFITOWY
RAL 7021



CEGLASTY
RAL 8004



CZARNY
RAL 9005




OCYNK

GŁĘBOKA RYNNA

Głęboka rynna zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej nawet podczas intensywnych opadów.

System 125 - głębokość 80 mm
System 150 - głębokość 92 mm

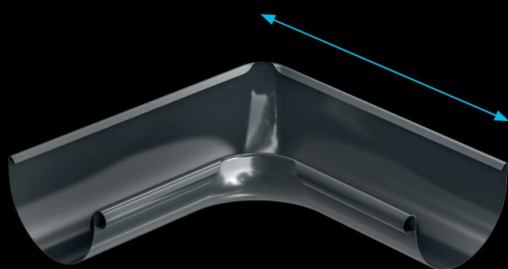

DŁUGIE NAROŻNIKI

Długie ramiona narożnika dają możliwość mocowania uchwyty rynnowego stabilizującego narożnik przy połączeniu za pomocą złączki rynnowej.

SZEROKA ZŁĄCZKA RYNNOWA

Złączka rynnowa o szerokości 84 mm wyposażona w uszczelkę gumową zapewnia stabilne i szczelne połączenie. Zapięcie za pomocą klamry ułatwia i przyspiesza montaż.



SWOBODNA WENTYLACJA

Specjalnie zaprojektowany uchwyt doczołowy z głębokim tłoczeniem odsuwa rynnę od deski czołowej, zapewniając bardziej efektywną wentylację połaci dachowej.

WZBOGAĆCONA POWŁOKA

Wielowarstwowe zabezpieczenie rdzenia stalowego i pokrycie warstwą poliuretanową dodatkowo chroni przed zarysowaniem i utratą koloru.



