

Link do produktu: <https://megablach.pl/bryza-stal-naroznik-wewnetrzny-90st-125-mm-ciemny-grafit-p-9433.html>

## BRYZA STAL Narożnik wewnętrzny 90st. - 125 mm - CIEMNY GRAFIT



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>91,91 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>74,72 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>0000019013</b>    |
| Kod producenta   | <b>64-054</b>        |
| Kod EAN          | <b>5907553502478</b> |
| Producent        | <b>CELLFAST</b>      |

### Opis produktu

Narożnik wewnętrzny w systemie rynnowym Bryza Stal posiada specjalnie wydłużone ramiona. Taki element pozwala na mocowanie uchwyty rynnowego stabilizującego narożnik przy połączeniu za pomocą złączki rynnowej. Narożnik wewnętrzny Bryza sprawdzi się idealnie do połączenia dwóch rynien pod kątem 90 stopni w wewnętrznych kątach budynku. Dzięki zastosowaniu blachy ocynkowanej pokrytej specjalną powłoką poliuretanową wszystkie elementy systemu BRYZA są niezwykle trwałe i pozostaną utrzymane w doskonałym stanie przez wiele lat.



| System | Kąt | L1 [mm] | L2 [mm] |
|--------|-----|---------|---------|
| 125    | 90° | 335     | 135     |
| 150    | 90° | 360     | 135     |

## POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE


POWŁOKA POLIURETANOWA

WARSTWA PODKŁADOWA

WARSTWA PASYWACYJNA

OCYNK

STAL

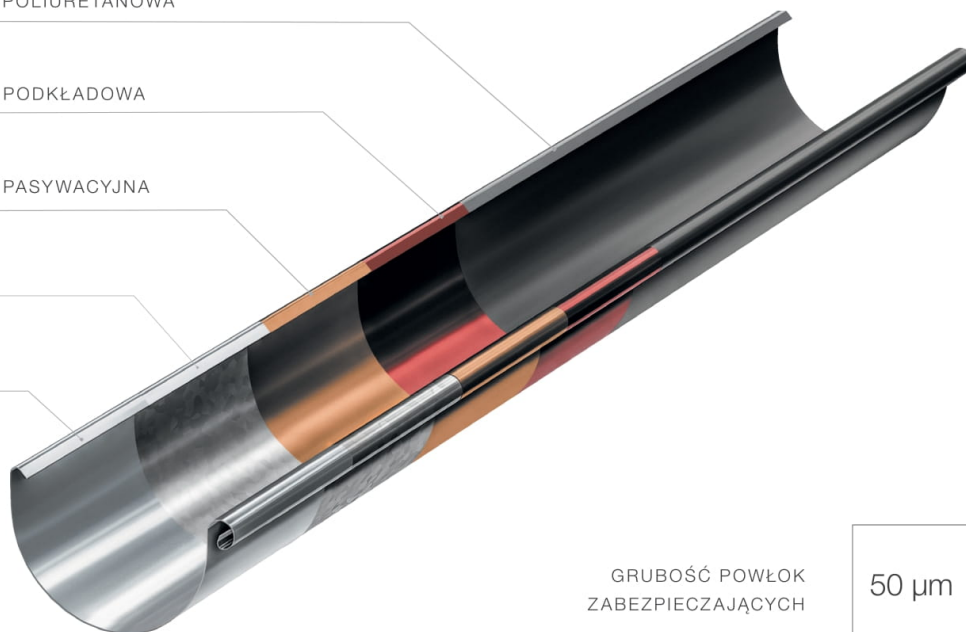

GRUBOŚĆ POWŁOK  
ZABEZPIECZAJĄCYCH

50  $\mu$ m

## ELEMENTY RYNNOWE

SYSTEM 125, 150




## ELEMENTY SPUSTOWE

SYSTEM 90, 100




## DOSTĘPNA KOLORYSTYKA



BRĄZOWY  
RAL 8017



GRAFITOWY  
RAL 7021



CEGLASTY  
RAL 8004



CZARNY  
RAL 9005





OCYNK

## GŁĘBOKA RYNNA

Głęboka rynna zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej nawet podczas intensywnych opadów.

System 125 - głębokość 80 mm  
System 150 - głębokość 92 mm

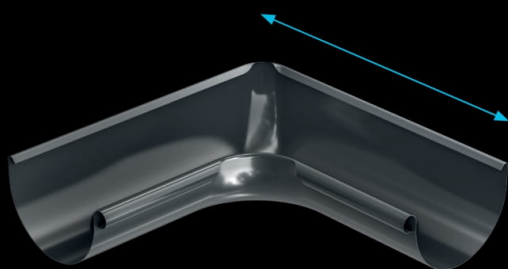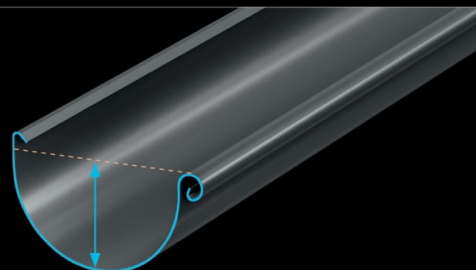


## DŁUGIE NAROŻNIKI

Długie ramiona narożnika dają możliwość mocowania uchwyty rynnowego stabilizującego narożnik przy połączeniu za pomocą złączki rynnowej.

## SZEROKA ZŁĄCZKA RYNNOWA

Złączka rynnowa o szerokości 84 mm wyposażona w uszczelkę gumową zapewnia stabilne i szczelne połączenie. Zapięcie za pomocą klamry ułatwia i przyspiesza montaż.



## SWOBODNA WENTYLACJA

Specjalnie zaprojektowany uchwyt doczołowy z głębokim tłoczeniem odsuwa rynnę od deski czołowej, zapewniając bardziej efektywną wentylację połaci dachowej.

## WZBOGAĆONA POWŁOKA

Wielowarstwowe zabezpieczenie rdzenia stalowego i pokrycie warstwą poliuretanową dodatkowo chroni przed zarysowaniem i utratą koloru.

