

Link do produktu: <https://megablach.pl/bryza-stal-rura-spustowa-100-mm-3-mb-ciemny-grafit-p-9447.html>

BRYZA STAL Rura spustowa 100 mm - 3 mb - CIEMNY GRAFIT



Cena brutto	111,49 zł
Cena netto	90,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3-14 dni
Numer katalogowy	0000019149
Kod producenta	64-424
Kod EAN	5907553502324
Producent	CELLFAST

Opis produktu

Rura spustowa stalowa firmy CELLFAST- BRYZA charakteryzuje się wewnętrznym szwem łączącym, dzięki któremu wygląd rury z zewnątrz jest niezwykle estetyczny. Rura spustowa Bryza jest niezbędnym elementem systemu rynnowego. Jej zadaniem jest sprawne odprowadzenie wody z rynien w dół na przykład do systemu drenażowego lub zbiornika na deszczówkę. Rury spustowe w systemie Bryza Stal są odpowiednio przygotowane tak, aby jedna rura łączyła się z drugą bez konieczności stosowania złączki rury.

Dzięki zastosowaniu blachy ocynkowanej pokrytej specjalną powłoką poliuretanową wszystkie elementy systemu BRYZA są niezwykle trwałe i pozostaną utrzymane w doskonałym stanie przez wiele lat.



System	L1 [m]	D2 [mm]
90	1	85
	3	85
	4	85
100	1	98
	3	98
	4	98

POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE


POWŁOKA POLIURETANOWA

WARSTWA PODKŁADOWA

WARSTWA PASYWACYJNA

OCYNK

STAL

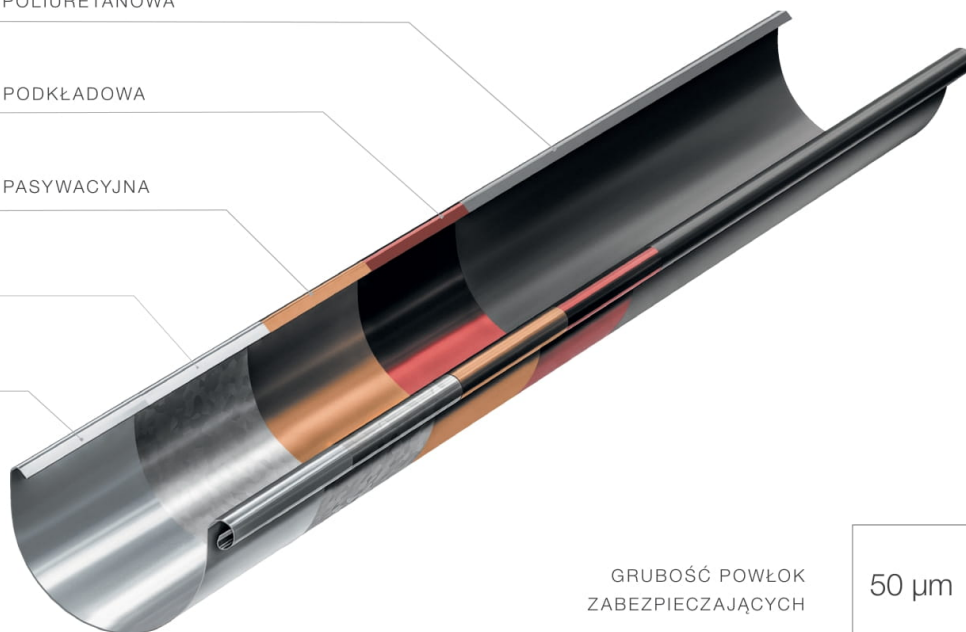

GRUBOŚĆ POWŁOK
ZABEZPIECZAJĄCYCH

50 μ m

ELEMENTY RYNNOWE

SYSTEM 125, 150




ELEMENTY SPUSTOWE


SYSTEM 90, 100




DOSTĘPNA KOLORYSTYKA




BRĄZOWY
RAL 8017



GRAFITOWY
RAL 7021



CEGLASTY
RAL 8004



CZARNY
RAL 9005





OCYNK

GŁĘBOKA RYNNA

Głęboka rynna zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej nawet podczas intensywnych opadów.

System 125 - głębokość 80 mm
System 150 - głębokość 92 mm

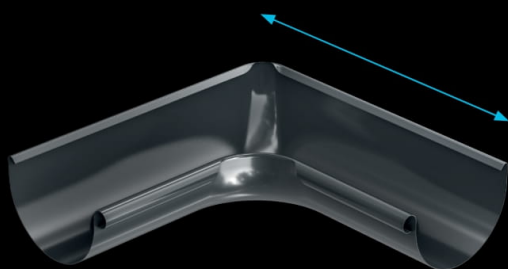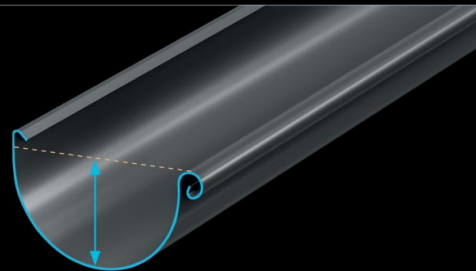


DŁUGIE NAROŻNIKI

Długie ramiona narożnika dają możliwość mocowania uchwyty rynnowego stabilizującego narożnik przy połączeniu za pomocą złączki rynnowej.

SZEROKA ZŁĄCZKA RYNNOWA

Złączka rynnowa o szerokości 84 mm wyposażona w uszczelkę gumową zapewnia stabilne i szczelne połączenie. Zapięcie za pomocą klamry ułatwia i przyspiesza montaż.



SWOBODNA WENTYLACJA

Specjalnie zaprojektowany uchwyt doczołowy z głębokim tłoczeniem odsuwa rynnę od deski czołowej, zapewniając bardziej efektywną wentylację połaci dachowej.

WZBOGAĆCONA POWŁOKA

Wielowarstwowe zabezpieczenie rdzenia stalowego i pokrycie warstwą poliuretanową dodatkowo chroni przed zarysowaniem i utratą koloru.

