

Link do produktu: <https://megablach.pl/bryza-stal-rura-spustowa-100-mm-4-mb-antracyt-ral-7016-p-10252.html>



BRYZA STAL Rura spustowa 100 mm - 4 mb - ANTRACYT - RAL 7016

Cena brutto	148,23 zł
Cena netto	120,51 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	2-7 dni
Numer katalogowy	0000036922
Kod producenta	64-415
Kod EAN	5900805022373
Producent	CELLFAST

Opis produktu

Rura spustowa stalowa CELLFAST BRYZA 4 mb – Antracyt RAL 7016

Wydajny element systemu rynnowego – maksymalna długość, minimum połączeń

Stalowa rura spustowa BRYZA o długości 4 metrów w eleganckim kolorze **Antracyt RAL 7016** to idealne rozwiązanie dla inwestorów i wykonawców, którzy cenią **minimalizm w liczbie połączeń**, trwałość i nowoczesny wygląd. Dłuższy odcinek rury to szybszy montaż i mniejsze ryzyko przecieków.

Doskonałe dopasowanie bez złązek

Rury spustowe BRYZA zostały zaprojektowane tak, by **łączyć się bez użycia dodatkowych złązek**, co zapewnia nie tylko wygodę montażu, ale również estetykę i szczelność całego systemu. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu jedna rura swobodnie wsuwa się w drugą, tworząc stabilne i trwałe połączenie.

Najwyższa jakość materiałów – trwałość na lata

Rura o długości 4 mb została wykonana z **blachy stalowej ocynkowanej**, pokrytej specjalną **powłoką poliuretanową**, która:

- chroni przed korozją i promieniowaniem UV,
- zapewnia odporność na zmienne warunki pogodowe,
- utrzymuje intensywny kolor Antracyt RAL 7016 przez wiele lat,
- gwarantuje elegancki i nowoczesny wygląd elewacji.

Zastosowanie

Rura spustowa 4 mb idealnie sprawdza się w:

- domach jednorodzinnych i nowoczesnych budynkach wielorodzinnych,
- obiektach przemysłowych i usługowych,
- systemach rynnowych odprowadzających wodę do kanalizacji, drenażu lub zbiornika retencyjnego.

Długość: 4 mb

Kolor: Antracyt (RAL 7016)

Średnica: dopasowana do systemu BRYZA Stal

Materiał: stal ocynkowana + powłoka poliuretanowa

Montaż: bez złączek, na wcisk

Zastosowanie: systemy rynnowe BRYZA Stal



System	L1 [m]	D2 [mm]
90	1	85
	3	85
	4	85
100	1	98
	3	98
	4	98

POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE


POWŁOKA POLIURETANOWA

WARSTWA PODKŁADOWA

WARSTWA PASYWACYJNA

OCYNK

STAL

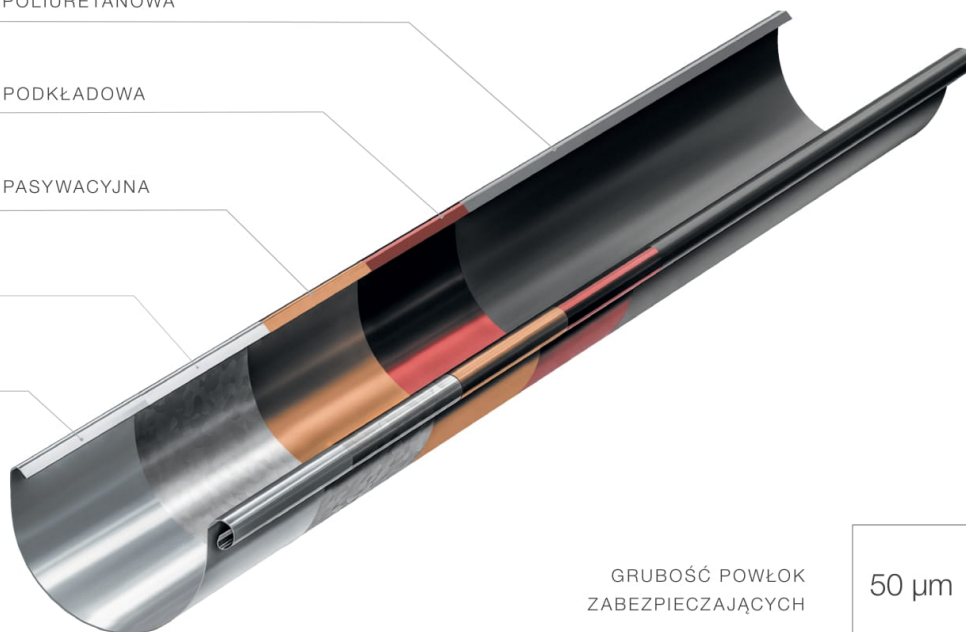

GRUBOŚĆ POWŁOK
ZABEZPIECZAJĄCYCH

50 μ m

ELEMENTY RYNNOWE

SYSTEM 125, 150




ELEMENTY SPUSTOWE

SYSTEM 90, 100




DOSTĘPNA KOLORYSTYKA



BRĄZOWY
RAL 8017



GRAFITOWY
RAL 7021



CEGLASTY
RAL 8004



CZARNY
RAL 9005





OCYNK

GŁĘBOKA RYNNA

Głęboka rynna zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej nawet podczas intensywnych opadów.

System 125 - głębokość 80 mm

System 150 - głębokość 92 mm

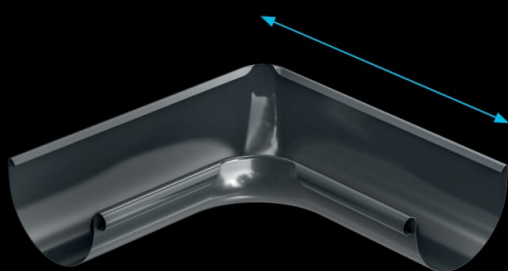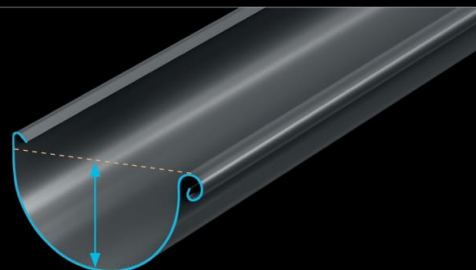


DŁUGIE NAROŻNIKI

Długie ramiona narożnika dają możliwość mocowania uchwyty rynnowego stabilizującego narożnik przy połączeniu za pomocą złączki rynnowej.

SZEROKA ZŁĄCZKA RYNNOWA

Złączka rynnowa o szerokości 84 mm wyposażona w uszczelkę gumową zapewnia stabilne i szczelne połączenie. Zapięcie za pomocą klamry ułatwia i przyspiesza montaż.



SWOBODNA WENTYLACJA

Specjalnie zaprojektowany uchwyt doczołowy z głębokim tłoczeniem odsuwa rynnę od deski czołowej, zapewniając bardziej efektywną wentylację połaci dachowej.

WZBOGAĆONA POWŁOKA

Wielowarstwowe zabezpieczenie rdzenia stalowego i pokrycie warstwą poliuretanową dodatkowo chroni przed zarysowaniem i utratą koloru.

