

Link do produktu: <https://megablach.pl/bryza-stal-trojnik-rury-spustowej-100-mm-antracyt-ral-7016-p-10210.html>



BRYZA STAL Trójknik rury spustowej 100 mm - ANTRACYT - RAL 7016

Cena brutto	156,96 zł
Cena netto	127,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000036928
Kod producenta	64-475
Kod EAN	5900805022441
Producent	CELLFAST

Opis produktu

Trójknik BRYZA Stal – Antracyt RAL 7016 – Trwałe połączenie rur spustowych

Estetyczne i funkcjonalne rozwiązanie w kolorze antracytowym

Trójknik BRYZA Stal w kolorze **Antracyt RAL 7016** to wysokiej jakości element systemu rynnowego, który umożliwia **połączenie dwóch rur spustowych pod kątem 72°**. Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne w sytuacjach, gdzie zachodzi potrzeba połączenia dodatkowego odpływu z dachu lub innej powierzchni z istniejącym systemem odwodnienia.

Wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne

Blacha ocynkowana z powłoką poliuretanową

Wszystkie elementy systemu BRYZA, w tym prezentowany trójknik, wykonane są z **blachy ocynkowanej pokrytej specjalną powłoką poliuretanową**, co zapewnia:

- **wysoką odporność na korozję,**
- **długowieczność** systemu,
- **estetyczny wygląd** nawet po wielu latach eksploatacji.

POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE


POWŁOKA POLIURETANOWA

WARSTWA PODKŁADOWA

WARSTWA PASYWACYJNA

OCYNK

STAL

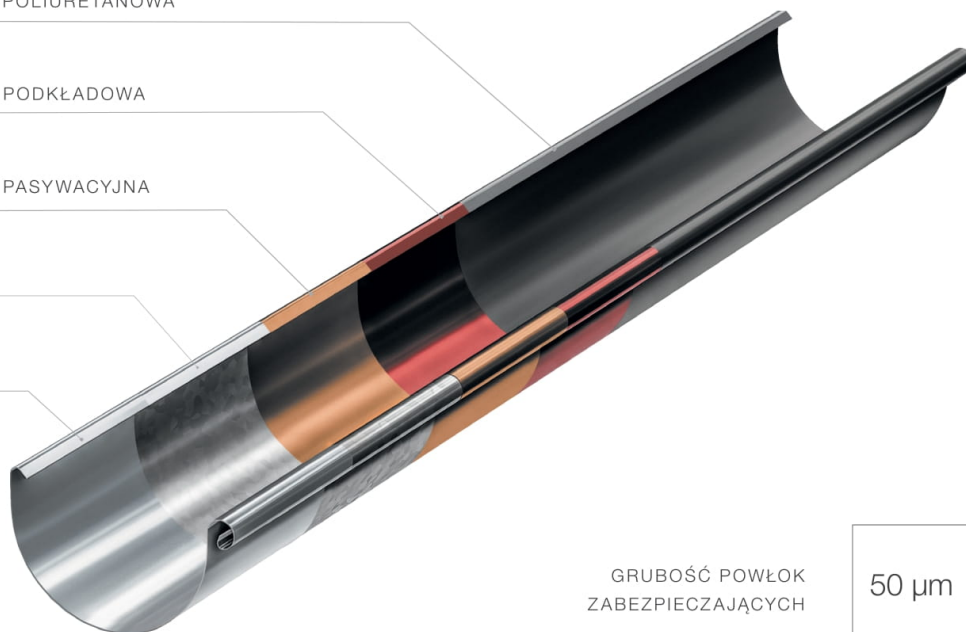

GRUBOŚĆ POWŁOK
ZABEZPIECZAJĄCYCH

50 μ m

ELEMENTY RYNNOWE

SYSTEM 125, 150




ELEMENTY SPUSTOWE

SYSTEM 90, 100




DOSTĘPNA KOLORYSTYKA



BRĄZOWY
RAL 8017



GRAFITOWY
RAL 7021



CEGLASTY
RAL 8004



CZARNY
RAL 9005





OCYNK

GŁĘBOKA RYNNA

Głęboka rynna zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej nawet podczas intensywnych opadów.

System 125 - głębokość 80 mm
System 150 - głębokość 92 mm

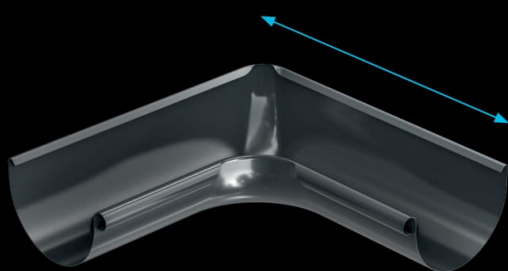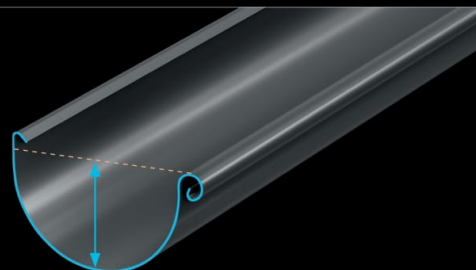


DŁUGIE NAROŻNIKI

Długie ramiona narożnika dają możliwość mocowania uchwyty rynnowego stabilizującego narożnik przy połączeniu za pomocą złączki rynnowej.

SZEROKA ZŁĄCZKA RYNNOWA

Złączka rynnowa o szerokości 84 mm wyposażona w uszczelkę gumową zapewnia stabilne i szczelne połączenie. Zapięcie za pomocą klamry ułatwia i przyspiesza montaż.



SWOBODNA WENTYLACJA

Specjalnie zaprojektowany uchwyt doczołowy z głębokim tłoczeniem odsuwa rynnę od deski czołowej, zapewniając bardziej efektywną wentylację połaci dachowej.

WZBOGAĆCONA POWŁOKA

Wielowarstwowe zabezpieczenie rdzenia stalowego i pokrycie warstwą poliuretanową dodatkowo chroni przed zarysowaniem i utratą koloru.

