

Link do produktu: <https://megablach.pl/bryza-stal-wylewka-rury-spustowej-90-mm-ciemny-grafit-p-9436.html>



# BRYZA STAL Wylewka rury spustowej 90 mm - CIEMNY GRAFIT

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena brutto      | 35,13 zł      |
| Cena netto       | 28,56 zł      |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Czas wysyłki     | 24 godziny    |
| Numer katalogowy | 0000019082    |
| Kod producenta   | 64-094        |
| Kod EAN          | 5907553502508 |
| Producent        | CELLFAST      |

## Opis produktu

Kolano wylewkowe o kącie 72 w systemie Bryza Stal jest ostatnim ogniwem systemu rynnowego. Służy do odprowadzenie zebranej wody rurą spustową poza granice budynku. Specjalne tłoczenie przy ujściu kolana ma swoje zastosowanie i służy wytraceniu prędkości wylotowej wody deszczowej. Dzięki zastosowaniu blachy ocynkowanej pokrytej specjalną powłoką poliuretanową wszystkie elementy systemu BRYZA są niezwykle trwałe i pozostaną utrzymane w doskonałym stanie przez wiele lat..



| System | D1 [mm] | D2 [mm] | H [mm] |
|--------|---------|---------|--------|
| 90     | 87      | 84      | 212    |
| 100    | 100     | 97      | 232    |



## POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE


POWŁOKA POLIURETANOWA

WARSTWA PODKŁADOWA

WARSTWA PASYWACYJNA

OCYNK

STAL

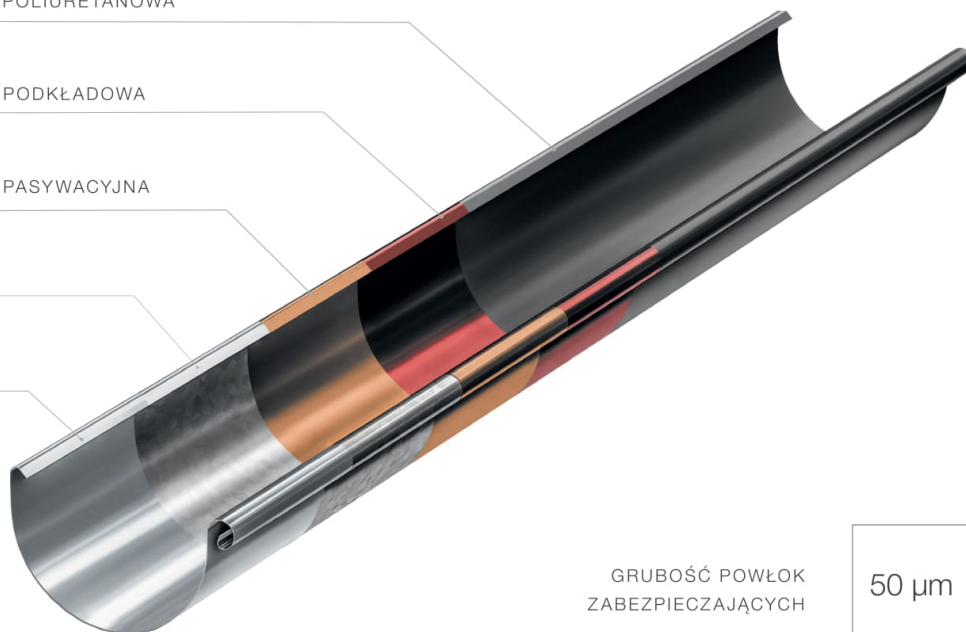

GRUBOŚĆ POWŁOK  
ZABEZPIECZAJĄCYCH

50  $\mu\text{m}$

## ELEMENTY RYNNOWE

SYSTEM 125, 150




## ELEMENTY SPUSTOWE

SYSTEM 90, 100




## DOSTĘPNA KOLORYSTYKA



BRĄZOWY  
RAL 8017



GRAFITOWY  
RAL 7021



CEGLASTY  
RAL 8004



CZARNY  
RAL 9005





OCYNK

## GŁĘBOKA RYNNA

Głęboka rynna zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej nawet podczas intensywnych opadów.

System 125 - głębokość 80 mm  
System 150 - głębokość 92 mm

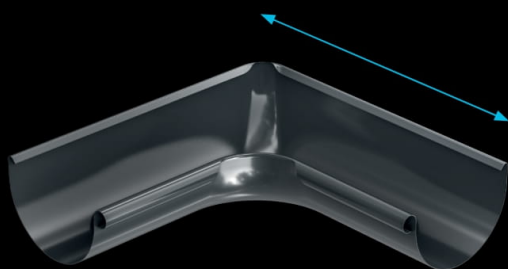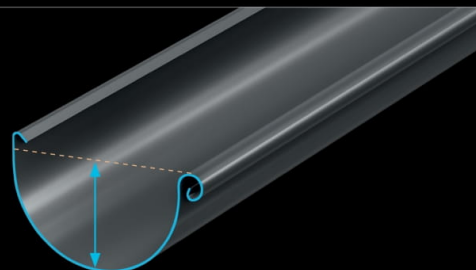


## DŁUGIE NAROŻNIKI

Długie ramiona narożnika dają możliwość mocowania uchwyty rynnowego stabilizującego narożnik przy połączeniu za pomocą złączki rynnowej.

## SZEROKA ZŁĄCZKA RYNNOWA

Złączka rynnowa o szerokości 84 mm wyposażona w uszczelkę gumową zapewnia stabilne i szczelne połączenie. Zapięcie za pomocą klamry ułatwia i przyspiesza montaż.



## SWOBODNA WENTYLACJA

Specjalnie zaprojektowany uchwyt doczołowy z głębokim tłoczeniem odsuwa rynnę od deski czołowej, zapewniając bardziej efektywną wentylację połaci dachowej.

## WZBOGAĆONA POWŁOKA

Wielowarstwowe zabezpieczenie rdzenia stalowego i pokrycie warstwą poliuretanową dodatkowo chroni przed zarysowaniem i utratą koloru.

