


Link do produktu: <https://megablach.pl/dobry-werner-papa-podkladowa-v60-s30-plus-10mb-p-10287.html>

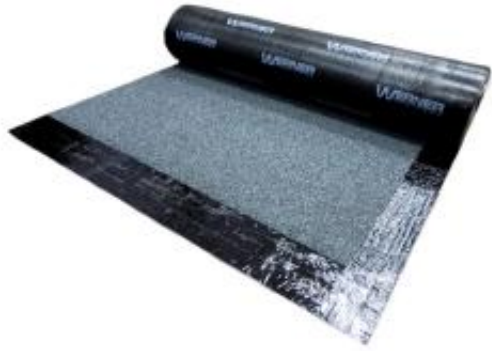

DOBRY WERNER Papa podkladowa V60 S30 PLUS - 10mb

Cena brutto	139,59 zł
Cena netto	113,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	0000037163
Kod producenta	Dobry Werner
Producent	WERNER

Opis produktu

Papa podkladowa WERNER DOBRY WERNER podklad V60 S30 – szczelna warstwa bazowa pod pokrycie dachowe

Papa podkladowa **WERNER DOBRY WERNER V60 S30** to praktyczne rozwiązanie do wykonywania **hydroizolacji dachów** jako warstwa podkladowa w systemach papowych. Sprawdza się jako **papa podkladowa na dach płaski i skośny**, stanowiąc trwałą bazę pod kolejne warstwy (np. papę wierzchniego krycia), co pomaga uzyskać szczelne i stabilne pokrycie.

Zastosowanie papy podkladowej V60 S30

Gdzie najlepiej się sprawdzi?

- jako **papa podkladowa** w układach wielowarstwowych,
- przy **remontach dachów** i odtwarzaniu warstw izolacyjnych,
- jako **papa na dach** pod kolejne warstwy w izolacji przeciwwodnej.

Do jakich obiektów?

- domy jednorodzinne, garaże, budynki gospodarcze,
- obiekty usługowe i przemysłowe,
- dachy wymagające solidnej warstwy podkladowej pod dalsze krycie.

Najważniejsze parametry techniczne

Klasy i odporności

- **Odporność na działanie ognia zewnętrznego: BROOF (t1)**
- **Reakcja na ogień: Klasa E**

-
- **Wodoszczelność: 10 kPa (metoda A)**

Wytrzymałość na rozciąganie

- **Maksymalna siła rozciągająca:**
 - wzdłuż: **400 ± 150 N/50 mm**
 - w poprzek: **200 ± 80 N/50 mm**
- **Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:**
 - wzdłuż: **4 ± 2%**
 - w poprzek: **4 ± 2%**

Pozostałe deklarowane właściwości

- **Giętkość: ≤ 0°C**
- **Substancje niebezpieczne: nie zawiera**
- **Pozostałe właściwości (m.in. odporność na przerastanie korzeni, uderzenie, rozdzieranie, wytrzymałość złącza, trwałość): NPD**

Korzyści w praktyce

Pewna baza pod kolejną warstwę

Jako **papa podkład V60 S30** zapewnia stabilne podłoże pod dalsze krycie, co ułatwia wykonanie szczelnego układu izolacyjnego.

Dobry wybór do typowych prac dekarских

Deklarowane parametry, w tym **wodoszczelność, wytrzymałość na rozciąganie i giętkość do 0°C**, wspierają bezpieczne prowadzenie prac przy dachach i renowacjach.