


Link do produktu: <https://megablach.pl/eurovent-folia-izolacyjna-alufloor-50m2-p-2715.html>

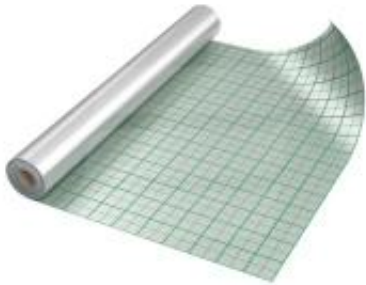

EUROVENT Folia Izolacyjna ALUFLOOR - 50m2

Cena brutto	143,79 zł
Cena netto	116,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000007295
Producent	EUROVENT

Opis produktu

1 m x 50 mb

Dwuwarstwowa laminowana folia termoizolacyjna, drukowana i metalizowana jednostronnie. Zalecana jako warstwa izolacyjna pod ogrzewanie podłogowe, panele podłogowe oraz warstwa izolacyjna pod i za elementy grzewcze. Skutecznie zatrzymuje parę wodną i odbija promieniowanie ciepłe. Specjalnie nadrukowana kratka na całej powierzchni folii ułatwia montaż instalacji grzewczej.

Zalety:

Elastyczna i prosta w montażu
Paroizolacyjna
Wytrzymała na rozerwanie

Znajduje zastosowanie jako warstwa izolacyjna do podłóg przede wszystkim przy montażu ogrzewania podłogowego. Montowana na płytach styropianowych zabezpiecza je przed wilgocią montażową z wylewki betonowej. W trakcie użytkowania ogrzewania podłogowego w skuteczny sposób odbija promieniowanie ciepłe w kierunku pomieszczenia zabezpieczając jego ewentualne straty. Może być wykorzystywana również jako ekran cieplny montowany przy elementach grzewczych pomieszczeń m.in. grzejnikach oraz jako folia paroizolacyjna przy montażu paneli podłogowych.

Masa powie ca. 110 g/m²
rzchniowa
Paroprzepus0,6 g/m²/24h
zczalność

Wartość S_d ca. 70 m
Odporność 2 m-ce
na UV
Rozmiar 1,0 m x 50 mb = 50 m²
rolki
Waga rolki ca. 5,5 kg
Paleta 100 rolek

KARTA TECHNICZNA




Eurovent ALUFLOOR

Dwuwarstwowa laminowana folia termoizolacyjna, drukowana i metalizowana jednostronnie. Skutecznie zatrzymuje parę wodną i odbija promieniowanie ciepłe. Specjalnie nadrukowana kratka na całej powierzchni folii ułatwia montaż instalacji grzewczej.

Zalety:

- paroizolacyjna
- wytrzymała na rozierwanie
- elastyczna i prosta w montażu
- wodoodporna, nienasiąkliwa powierzchnia
- podnosi wydajność systemów ogrzewania podłogowego
- przyspiesza czas reakcji systemu ogrzewania podłogowego

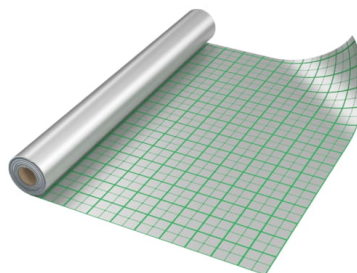

Dane techniczne:

Parametr	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	Wartość
Masa powierzchniowa	EN 14909:2012	ca. 110 g/m ² (± 30%)
Klasa reakcji na ogień	EN 14909:2012	F
Wodoszczelność	EN 14909:2012	wodoszczelne przy 2 kPa
Opór dyfuzyjny pary wodnej	EN 14909:2012	1,55 *10 ¹¹ m ² s Pa/kg
Odporność na uderzenie	EN 14909:2012	150 mm
Odporność na zginanie	EN 14909:2012	brak zmian przy -30 °C
Odporność na sztuczne starzenie	EN 14909:2012	wodoszczelne po sztucznym starzeniu
Zawartość substancji niebezpiecznych	EN 14909:2012	nie zawiera substancji niebezpiecznych
Paroprzepuszczalność		0,6 g/m ² /24h
Wartość Sd		ca. 70 m
Odporność na UV		2 m-ce
Rozmiar		1 m x 50 mb = 50 m ²
Waga rolki		ca. 5,5 kg
Paleta		100 rolek

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 11/2015


Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

Eurovent **ALUFLOOR**

Zastosowanie:

Do stosowania w instalacjach systemów wodnego ogrzewania podłogowego (pod i za elementy grzewcze), do zabezpieczenia płyt styropianowych przed wilgocią pochodzącą od zaprawy, w pracach renowacyjnych, prowadzonych w celu podniesienia efektywności energetycznej budynków pod wylewką na standardowej podłodze, jako skuteczna izolacja przed parą i wilgocią. W trakcie użytkowania ogrzewania podłogowego w skuteczny sposób odbija promieniowanie ciepłe w kierunku pomieszczenia zabezpieczając jego ewentualne straty.

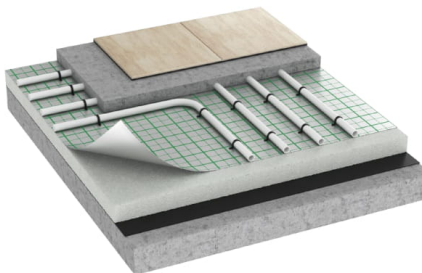

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i promieniowania UV, w oryginalnych nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu. Powinny być przygotowywane do transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne folii lub trwale ją uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 11/2015

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl



Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 001/2013
dla produktu

PRIVATE LABEL ALUFLOOR / Eurovent **ALUFLOOR**

1. Kod wyrobu	FH1000*0100*50
2. Partia produkcyjna objęta deklaracją	Wyroby oznakowane etykietką zawierającą ww. numer deklaracji.
3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego	Do stosowania w instalacjach systemów wodnego ogrzewania podłogowego (pod i za elementy grzewcze), do zabezpieczenia płyt styropianowych przed wilgocią pochodzącą od zaprawy, w pracach renowacyjnych, prowadzonych w celu podniesienia efektywności energetycznej budynków pod wylewki na standardowej podłodze, jako skuteczna izolacja przed parą i wilgocią.
4. Nazwa wyrobu	Folia izolacyjna przeciwwilgociowa. Typ: Eurovent ALUFLOOR Producent: Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska VAT PL 9372516153
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	4

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl



6. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Gramatura	100 ± 20% g/m ²	EN 14909:2012
Klasa reakcji na ogień	F	
Wodoszczelność przy 2 kPa	Wodoszczelne	
Opór dyfuzyjny pary wodnej	1,55 *10 ⁻¹¹ m ² s Pa/kg	
Odporność na uderzenie	150 mm	
Odporność na zginanie	Brak zmian przy -30 °C	
Odporność na sztuczne starzenie + wodoszczelność	Wodoszczelne po sztucznym starzeniu	
Zawartość substancji niebezpiecznych	Nie zawiera powyżej substancji niebezpiecznych	

7. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 7.

Przywory, 18.06.2013 r.

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

Marcin Świerta
Prezes Zarządu

www.eurovent.pl

