

Link do produktu: <https://megablach.pl/eurovent-membrana-dachowa-comfort-220-gm2-75m2-p-2692.html>



## EUROVENT Membrana Dachowa COMFORT 220 g/m2 - 75m2

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>498,49 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>405,28 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>0000004278</b> |
| Kod producenta   | <b>0000004278</b> |
| Producent        | <b>EUROVENT</b>   |
| Gramatura        | <b>220</b>        |

### Opis produktu

**1,5 m x 50 mb**

## Membrana Dachowa COMFORT 220 g/m2 - 75m2 EUROVENT

**Membrana dachowa trójwarstwowa paroprzepuszczalna Eurovent**, stworzoną z myślą o wyjątkowej ochronie Twojego dachu.

Dzięki dwóm warstwom włókniny polipropylenowej i filmowi funkcyjnemu ta membrana dachowa nie tylko zapewnia wysoką **przepuszczalność** pary wodnej, ale również maksymalną **wodoszczelność**.

Wybierana przez najbardziej wymagających **dekarzy**, produkt posiada najwyższą w klasie odporność na rozrywanie, co sprawia, że jest idealny do każdego projektu.

- Może być wykonana na zamówienie w wersji z **dwoma taśmami samoprzylepnymi - SK2**.
- Posiada **najwyższą w swojej klasie odporność na rozrywanie**, dlatego jest wybierana przez najbardziej wymagających dekarzy.
- Posiada **specjalne dodatki stabilizacyjne**, które sprawiają, że **odporność** produktu na **promieniowanie UV** wynosi **4 miesiące**.

### Eurovent Membrana Dachowa COMFORT 220 g/m2 - 75m2

- **Ekstremalna odporność na rozrywanie:** idealna do dachów poddanych surowym warunkom, gwarantuje trwałą ochronę.
- **Wodoszczelność:** zapewnia kompleksową ochronę przed deszczem i wilgocią.
- **Paroprzepuszczalność:** skutecznie reguluje wilgotność pod dachem, wspomaga dobre warunki konstrukcji.
- **Do pełnego deskowania:** doskonała do projektów z pełnym deskowaniem, zapewnia wszechstronność zastosowań.

### Zastosowanie membrany dachowej

---

**Membrana Dachowa Eurovent** to nie tylko ochrona przed warunkami atmosferycznymi. Idealna do wstępnego krycia dachów skośnych, ocieplonych, wentylowanych, także z pełnym deskowaniem.

Doskonała również przy **renowacjach dachu i poddasza** w technologii **odwróconej**. Bez konieczności zachowania szczeliny wentylacyjnej między membraną a izolacją termiczną, umożliwia **bezpośredni kontakt z ociepleniem**.

Montaż ostatecznego pokrycia dachowego należy wykonać zawsze z użyciem łąty i kontr łąty. Nadaje się do prawie wszystkich typów pokryć dachowych, zwłaszcza pod dachówki **ceramiczne, betonowe, blachodachówki**, blachy **aluminiowe**, i **wiele innych**.

**Zainwestuj w Eurovent - Twoją pewność solidnej ochrony dachu!**

Gramatura ca. 220 g/m<sup>2</sup>  
Paroprzepus 3000 g/m<sup>2</sup>/24h  
zczalność  
Współczynn ca. 0,02 m  
ik Sd  
Odporność 4 m-ce  
na UV  
Wodoszczel W1  
ność  
Rozmiar 1,5 m x 50 mb = 75 m<sup>2</sup>  
rolki  
Waga rolki ca. 16,50 kg  
Paleta 36 rolek

WE  
DEVELOP  
ROOFING  
IDEAS



## KARTA TECHNICZNA

### Eurovent COMFORT

Trójwarstwowa paroprzepuszczalna membrana dachowa. Zbudowana z dwóch warstw włókniny polipropylenowej i film funkcyjnego, który zapewnia wyjątkowo wysoką przepuszczalność pary wodnej oraz wodoszczelność produktu. Może być wykonana na zamówienie w wersji z dwiema taśmami samoprzylepnymi – SK2. Posiada najwyższą w swojej klasie odporność na rozrywanie, dlatego jest wybierana przez najbardziej wymagających dekarzy. Posiada specjalne dodatki stabilizacyjne, które sprawiają, że montaż pokrycia dachowego może być wykonany z opóźnieniem czasowym.



| PARAMETR                     | JEDNOSTKA                | WARTOŚĆ                      |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Paroprzepuszczalność         | [g/m <sup>2</sup> /24h]  | ca. 3000                     |
| Reakcja na ogień             |                          | E                            |
| Współczynnik Sd              | [m]                      | ca. 0,02                     |
| Odporność na UV              | [miesiące]               | 4*                           |
| Gramatura                    | [g/m <sup>2</sup> (±5%)] | ca. 220                      |
| Wodoszczelność               |                          | W1                           |
| Wytrzymałość na zerwanie MD  | [N/50 mm]                | ≥350 (+/- 90)                |
| Wytrzymałość na zerwanie CD  | [N/50 mm]                | ≥300 (+/- 80)                |
| Odporność na rozdzielanie MD | [N]                      | ≥280 (+/- 35)                |
| Odporność na rozdzielanie CD | [N]                      | ≥350 (+/- 40)                |
| Kolor                        |                          | szary / antracyt             |
| Rozmiar rolki                | [m x mb]                 | 1,5 x 50 = 75 m <sup>2</sup> |
| Paleta                       |                          | 36 rolek                     |

#### Zalety:

- Ekstremalnie odporna na rozrywanie • Paroprzepuszczalna
- Na pełne deskowanie • Ekstremalnie wodoszczelna

\* Odporność na UV nawet do 4 miesięcy wg laboratoryjnej symulacji sztucznego starzenia odniesionej do średniorocznych warunków ekspozycji słonecznej dla klimatu środkowoeuropejskiego.

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.  
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska


[www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

1/2

## Eurovent MAXI

### Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie jako wstępne krycie dachów skośnych, ocieplonych, wentylowanych, również z pełnym deskowaniem. Nadaje się do zastosowania przy renowacji dachu i poddasza w „technologii odwróconej”. Produkt nie wymaga zachowania szczeliny wentylacyjnej między membraną, a izolacją termiczną (wełna mineralna, szklana itp.), co oznacza, że membrana może stykać się bezpośrednio z ociepleniem. Montaż ostatecznego pokrycia dachowego na membranie należy wykonać zawsze z zastosowaniem łąty i kontrłąty. Nadaje się do stosowania prawie pod wszystkie typy pokryć dachowych, a w szczególności pod dachówki ceramiczne, betonowe, blachodachówki, blachy aluminiowe itp.

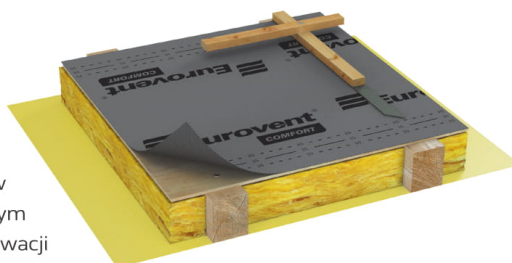

Montaż pokrycia dachowego należy wykonać do 6 tygodni od momentu zamontowania membrany dachowej na dachu. Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

### Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i promieniowania UV, w oryginalnych nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu. Powinny być przygotowywane do transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne folii lub trwale ją uszkodzić.

### System SK2:

Membrana może być wykonana na zamówienie z systemem SK2, opartym na dwóch taśmach samoprzylepnych. System ten pozwala uzyskać trwałe połączenie w każdych warunkach atmosferycznych: przy wysokiej wilgotności powietrza, wietrznej pogodzie, w czasie deszczu, przy niskich temperaturach, w przypadku mocno zabrudzonej powierzchni membrany itp. Łączenie zakładów membrany stosujemy w odległości min. 10 cm od krawędzi.



*Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.*

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: [www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

Data aktualizacji: 02/2017



## Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem Regulacji(EU) No. 305/2011  
Nr. DoP 1-1122015-17  
dla produktu

### Premium PRIVATE LABEL 220 / Eurovent **COMFORT**

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Typ produktu: unikatowy kod identyfikacyjny produktu                   | 1-1122015-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania                               | Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe oraz produkt podkładowy do ścian (membrana wstępnego krycia, wysokoparoprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, niedeskowanych oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków, w tym także ścian nadbudówek dachowych i budowlanych np. lukarn i wykuszy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Producent                                                              | Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K.<br>Wiejska 13 46-055 Przywory, Polska<br>VAT PL9372516153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. Upoważniony przedstawiciel                                             | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych | System 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. Norma zharmonizowana. Jednostka lub jednostki notyfikowane             | PN-EN 13859-1:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe; PN-EN 13859-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian<br>Następujące jednostki notyfikowane przeprowadzały wstępne badania typu oraz badania należne jednostkom notyfikowanym zgodnie z systemem 3:<br>Institut für textile Bau- und Umwelttechnik GmbH Institute for textile building and environment technology Gutenbergstr. 29, 48268 Greven, Niemcy, numer identyfikacyjny: 0799 11/18493/670.0.2.1-2006 |

## 7. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki                                                                                | Zharmonizowana specyfikacja techniczna | Właściwości użytkowe             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                                                          | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | E                                |
| Wodoszczelność                                                                                            | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | W1                               |
| Wytrzymałość na zerwanie MD                                                                               | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | ≥350 N/50 mm<br>(+/- 90 N/50 mm) |
| Wytrzymałość na zerwanie CD                                                                               | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | ≥300 N/50 mm<br>(+/- 80 N/50 mm) |
| Wydłużenie MD                                                                                             | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | ≤60%                             |
| Wydłużenie CD                                                                                             | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | ≤60%                             |
| Odporność na rozdzielanie MD                                                                              | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | ≥280 N (+/-35N)                  |
| Odporność na rozdzielanie CD                                                                              | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | ≥350 N (+/-40N)                  |
| Elastyczność przy niskiej temperaturze                                                                    | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | w -30 °C<br>Potwierdzona         |
| Sztuczne starzenie się w wyniku długoterminowego oddziaływania promieni UV, różnic temperatur oraz ciepła |                                        |                                  |
| Wodoszczelność                                                                                            | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | W1                               |
| Zmiana wytrzymałości na zerwanie MD                                                                       | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | <30%                             |
| Zmiana wytrzymałości na zerwanie CD                                                                       | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | <30%                             |
| Zmiana wydłużenia MD                                                                                      | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | ≤60%                             |
| Zmiana wydłużenia CD                                                                                      | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | ≤60%                             |
| Paroprzepuszczalność                                                                                      | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | Sd=0,02m<br>(+/-0,015m)          |
| Substancje szkodliwe                                                                                      | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | Nie zawiera                      |

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Przywory, 01.12.2015 r.

**Marcin Świerta**  
Prezes Zarządu



Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.  
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

[www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)



## System SK2

SK2 assembly system is based on two integrated self-adhesive tapes. This solution facilitates installation and guarantees proper sealing of overlaps. Two complementary tapes enable durable connection of membranes in all weather conditions: at high humidity, during strong winds, in the rain, at low temperatures, on a heavily soiled membrane's surface.

To gain proper sealing of overlaps, use the line which is 10 cm from the membranes edge. More information can be found on the following pages.

## System SK2

System montażu SK2 oparty jest na dwóch taśmach samoprzylepnych. Pozwala on uzyskać trwałe połączenie w każdych warunkach atmosferycznych: przy wysokiej wilgotności powietrza, wietrznej pogodzie, w czasie deszczu, przy niskich temperaturach, w przypadku mocno zabrudzonej powierzchni membrany itp.

Łączenie zakładów membrany stosujemy w odległości 10 cm od krawędzi. Więcej informacji znajduje się na kolejnych stronach.

## System SK2

Система монтажа SK2 основывается на применении двух самоклеющихся лент. Система позволяет надежно соединить мембраны при любых погодных условиях как: повышенная влажность, дождь, ветер, низкие температуры или сильно загрязненная поверхность мембраны.

Нахлесты соединяются на расстоянии 10 см от края мембраны. Более подробная информация доступна на следующих страницах.

version 09.2014



### Advantages:

- durable sealing in all weather conditions
- effective roof insulation
- protection against moisture and winds
- energy savings

### Zalety:

- trwałe łączenie na zakładach
- efektywna izolacja dachu
- ochrona przed wiatrem i wilgocią
- oszczędność energii cieplnej


### Преимущества:

- долговечное соединение нахлестов
- эффективная изоляция крыши
- защита от ветра и влаги
- энергосберегающий результат

2

top / strona górna / верхняя сторона

bottom / strona dolna / нижняя сторона

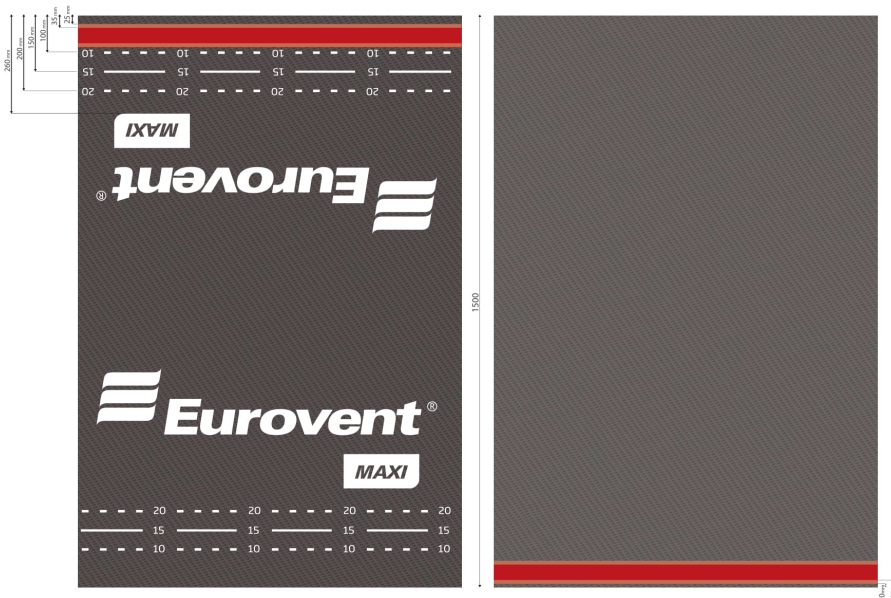

Tape strip is marked in red for illustrative purposes only / Pasek taśmy został zaznaczony na kolor czerwony jedynie w celach ilustracyjnych/  
Самоклеющаяся лента выделена красным цветом для иллюстрации

version 09.2014

3



top / strona g6rna / верхняя сторона



bottom / strona dolna / нижняя сторона



Tape strip is marked in red for illustrative purposes only / Pasek tařmy został zaznaczony na kolor czerwony jedynie w celach ilustracyjnych/  
Самоклеющаяся лента выделена красным цветом для иллюстрации