

Link do produktu: <https://megablach.pl/eurovent-membrana-dachowa-super-green-170-gm2-75m2-p-2689.html>



EUROVENT Membrana Dachowa SUPER GREEN 170 g/m2 - 75m2

Cena brutto	413,99 zł
Cena netto	336,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000004039
Kod producenta	0000004039
Kod EAN	5907774384266
Producent	EUROVENT
Gramatura	170

Opis produktu

1,5 m x 50 mb

EUROVENT Membrana Dachowa SUPER GREEN 170 g/m2 - 75m2

Odkryj wyjątkową **trójwarstwową paroprzepuszczalną membranę dachową**. Membrana dachowa, zbudowana z dwóch warstw włókniny polipropylenowej i innowacyjnego filmu funkcyjnego, nie tylko gwarantuje wysoką przepuszczalność pary wodnej, ale także doskonałą wodoszczelność. To rozwiązanie idealne dla wymagających **dekarzy**, którzy cenią sobie niezawodność i trwałość.

Membrana dachowa Eurovent

Najwyższa odporność na rozrywanie: Membrana dachowa Eurovent charakteryzuje się najwyższą w swojej klasie odpornością na rozrywanie, co czyni ją wyborem numer jeden dla profesjonalistów.

Wysoka przepuszczalność pary wodnej: Doskonała wentylacja dachu dzięki filmowi funkcyjnemu zapewnia efektywną przepuszczalność pary wodnej.

Wodoszczelność: Membrana dachowa Eurovent stanowi nieprzemakalną barierę, chroniącą Twój dach przed deszczem i wilgocią.

Możliwość wykonania z dwiema taśmami samoprzylepnymi - SK2: Dostępna opcja z dwiema taśmami samoprzylepnymi (SK2) ułatwia montaż i zwiększa trwałość produktu.

Zalety membrany dachowej Eurovent

Odporność na rozrywanie: Idealna membrana dla dachów poddanych intensywnym warunkom atmosferycznym.

Wodoszczelność: Pełna ochrona przed deszczem, utrzymuje dach suchy i zabezpieczony.

Paroprzepuszczalność: Zapewnia optymalną wentylację dachu, szczególnie w przypadku wstępnego krycia dachów skośnych, ocieplonych, wentylowanych.

Również na pełne deskowanie: Doskonałe rozwiązanie również dla projektów z pełnym deskowaniem.

Zastosowanie membrany dachowej

Membrana Dachowa Eurovent znalazła zastosowanie w różnorodnych projektach, w tym:

- Wstępne krycie dachów skośnych, ocieplonych, wentylowanych, również z pełnym deskowaniem.
- Prace renowacyjne dachu i poddasza w technologii odwróconej.

Produkt nie wymaga zachowania szczeliny wentylacyjnej między membraną a izolacją termiczną, co umożliwia bezpośredni kontakt z ociepleniem. Idealna do stosowania pod różnymi typami pokryć dachowych, w tym dachówkami ceramicznymi, betonowymi, blachodachówkami, a nawet blachami aluminiowymi. Ochrona dachu na najwyższym poziomie - to **Membrana Dachowa Eurovent**.

Specyfikacja

Masa powie ca. 170 g/m²

rzchniowa

Kolor zielony/antracyt, czerwony/antracyt, antracyt/antracyt

Paroprzepus3000 g/m²/24h

zczalność

Współczynn ca. 0,02 m

ik Sd

Odporność 4 m-ce

na UV

Wodoszczel W1

ność

Rozmiar 1,5 m x 50 mb = 75 m²


rolki

Waga rolki ca. 12,75 kg

Paleta 40 rolek

Eurovent SUPER

Trójwarstwowa paroprzepuszczalna membrana dachowa. Zbudowana z dwóch warstw włókniny polipropylenowej i film funkcyjnego, który zapewnia wysoką przepuszczalność pary wodnej oraz wodoszczelność produktu. Może być wykonana na zamówienie w wersji z dwiema taśmami samoprzylepnymi – SK2. Posiada najwyższą w swojej klasie odporność na rozrywanie, w związku z czym jest wybierana przez najbardziej wymagających dekarzy. Posiada specjalne dodatki stabilizacyjne, które sprawiają, że montaż pokrycia dachowego może być wykonany z opóźnieniem czasowym.

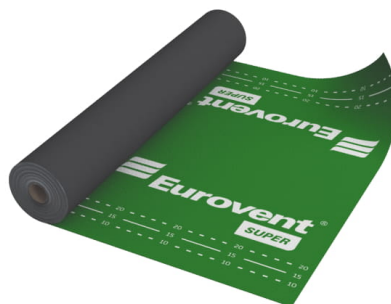

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Paroprzepuszczalność	[g/m²/24h]	ca. 3000
Reakcja na ogień		E
Współczynnik Sd	[m]	ca. 0,02
Odporność na UV	[miesiące]	4*
Gramatura	[g/m² (±5%)]	ca. 170
Wodoszczelność		W1
Wytrzymałość na zerwanie MD	[N/50 mm]	≥340 (+/- 90)
Wytrzymałość na zerwanie CD	[N/50 mm]	≥250 (+/- 80)
Odporność na rozdzielanie MD	[N]	≥200 (+/-30)
Odporność na rozdzielanie CD	[N]	≥210 (+/-35)
Kolor		zielony / antracyt; czerwony / antracyt; antracyt / antracyt
Rozmiar rolki	[m x mb]	1,5 x 50 = 75 m²
Paleta		40 rolek

Zalety:

- Odporna na rozrywanie • Paroprzepuszczalna
- Również na pełne deskowanie • Wodoszczelna

* Odporność na UV nawet do 4 miesięcy wg laboratoryjnej symulacji sztucznego starzenia odniesionej do średniorocznych warunków ekspozycji słonecznej dla klimatu środkowoeuropejskiego.

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska


www.eurovent.pl

1/2

Eurovent SUPER

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie jako wstępne krycie dachów skośnych, ocieplonych, wentylowanych, również z pełnym deskowaniem. Nadaje się do zastosowania przy renowacji dachu i poddasza w „technologii odwróconej”. Produkt nie wymaga zachowania szczeliny wentylacyjnej między membraną, a izolacją termiczną (wełna mineralna, szklana itp.), co oznacza, że membrana może stykać się bezpośrednio z ociepleniem. Montaż ostatecznego pokrycia dachowego na membranie należy wykonać zawsze z zastosowaniem łąty i kontrłąty. Nadaje się do stosowania prawie pod wszystkie typy pokryć dachowych, a w szczególności pod dachówki ceramiczne, betonowe, blachodachówki, blachy aluminiowe itp.

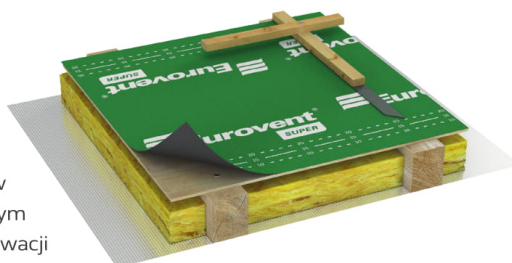

Montaż pokrycia dachowego należy wykonać do 6 tygodni od momentu zamontowania membrany dachowej na dachu. Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i promieniowania UV, w oryginalnych nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu. Powinny być przygotowywane do transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne folii lub trwale ją uszkodzić.

System SK2:

Membrana może być wykonana na zamówienie z systemem SK2, opartym na dwóch taśmach samoprzylepnych. System ten pozwala uzyskać trwałe połączenie w każdych warunkach atmosferycznych: przy wysokiej wilgotności powietrza, wietrznej pogodzie, w czasie deszczu, przy niskich temperaturach, w przypadku mocno zabrudzonej powierzchni membrany itp. Łączenie zakładów membrany stosujemy w odległości min. 10 cm od krawędzi.



Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 02/2017

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

2/2



15

PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010

Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem Regulacji(EU) No. 305/2011

Nr DoP 1-1122015-14

DLA PRODUKTU

PREMIUM PRIVATE LABEL 170 / Eurovent SUPER

1. Typ produktu: unikatowy kod identyfikacyjny produktu	1-1122015-14
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe oraz produkt podkładowy do ścian (membrana wstępnego krycia, wysokoparoprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, deskowanych i niedeskowanych, oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków, w tym także ścian nadbudówek dachowych i budowlanych np. lukarn i wykuszy)
3. Producent	Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K. Wiejska 13 46-055 Przywory, Polska VAT PL9372516153
4. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3
6. Norma zharmonizowana. Jednostka lub jednostki notyfikowane	PN-EN 13859-1:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe; PN-EN 13859-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian Następujące jednostki notyfikowane przeprowadzały wstępne badania typu oraz badania należne jednostkom notyfikowanym zgodnie z systemem 3: Institut für textile Bau- und Umwelttechnik GmbH Institute for textile building and environment technology Gutenbergstr. 29, 48268 Greven, Niemcy, numer identyfikacyjny: 0799, nr raportu badań: 11/18493/670.0.2.1-2006

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl



7. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Reakcja na ogień	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	E
Wodoszczelność	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	W1
Wytrzymałość na zerwanie MD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≥340 N/50 mm (+/- 90 N/50 mm)
Wytrzymałość na zerwanie CD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≥250 N/50 mm (+/- 80 N/50 mm)
Wydłużenie MD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≤60%
Wydłużenie CD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≤60%
Odporność na rozdzieranie MD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≥200 N (+/-30N)
Odporność na rozdzieranie CD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≥210 N (+/-35N)
Elastyczność przy niskiej temperaturze	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	w -30 °C Potwierdzona
Sztuczne starzenie się w wyniku długoterminowego oddziaływania promieni UV, różnic temperatur oraz ciepła		
Wodoszczelność	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	W1
Zmiana wytrzymałości na zerwanie MD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	<30%
Zmiana wytrzymałości na zerwanie CD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	<30%
Zmiana wydłużenia MD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≤60%
Zmiana wydłużenia CD	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	≤60%
Paroprzepuszczalność	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	Sd = 0,02 m (+/-0,019 m)
Substancje szkodliwe	PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010	Nie zawiera

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Przywory, 01.12.2015 r.

Marcin Świerta
Prezes Zarządu

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl



System SK2

SK2 assembly system is based on two integrated self-adhesive tapes. This solution facilitates installation and guarantees proper sealing of overlaps. Two complementary tapes enable durable connection of membranes in all weather conditions: at high humidity, during strong winds, in the rain, at low temperatures, on a heavily soiled membrane's surface.

To gain proper sealing of overlaps, use the line which is 10 cm from the membranes edge. More information can be found on the following pages.

System SK2

System montażu SK2 oparty jest na dwóch taśmach samoprzylepnych. Pozwala on uzyskać trwałe połączenie w każdych warunkach atmosferycznych: przy wysokiej wilgotności powietrza, wietrznej pogodzie, w czasie deszczu, przy niskich temperaturach, w przypadku mocno zabrudzonej powierzchni membrany itp.

Łączenie zakładów membrany stosujemy w odległości 10 cm od krawędzi. Więcej informacji znajduje się na kolejnych stronach.

System SK2

Система монтажа SK2 основывается на применении двух самоклеющихся лент. Система позволяет надежно соединить мембраны при любых погодных условиях как: повышенная влажность, дождь, ветер, низкие температуры или сильно загрязненная поверхность мембраны.

Нахлесты соединяются на расстоянии 10 см от края мембраны. Более подробная информация доступна на следующих страницах.

version 09.2014



Advantages:

- durable sealing in all weather conditions
- effective roof insulation
- protection against moisture and winds
- energy savings

Zalety:

- trwałe łączenie na zakładach
- efektywna izolacja dachu
- ochrona przed wiatrem i wilgocią
- oszczędność energii cieplnej


Преимущества:

- долговечное соединение нахлестов
- эффективная изоляция крыши
- защита от ветра и влаги
- энергосберегающий результат

2

top / strona górna / верхняя сторона

bottom / strona dolna / нижняя сторона

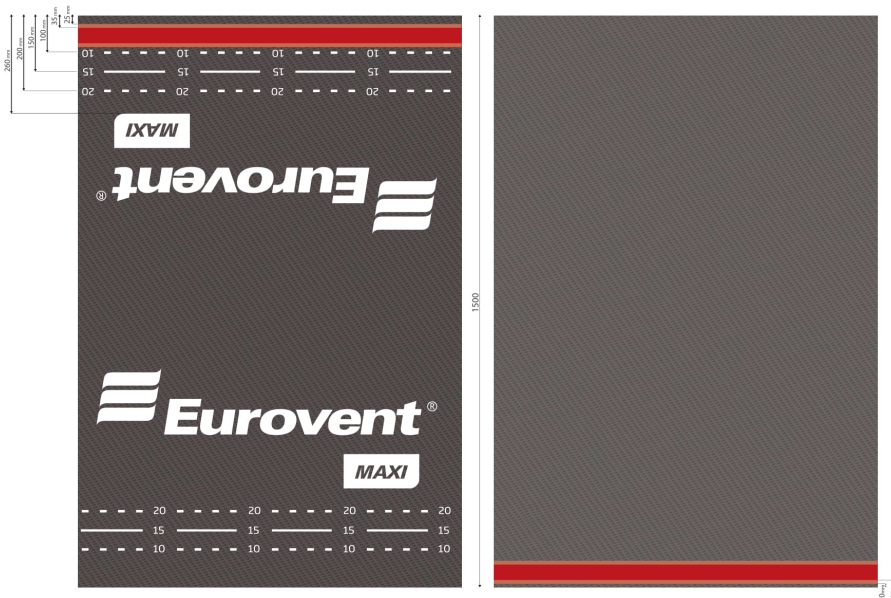

Tape strip is marked in red for illustrative purposes only / Pasek taśmy został zaznaczony na kolor czerwony jedynie w celach ilustracyjnych/
Самоклеющаяся лента выделена красным цветом для иллюстрации

version 09.2014

3



top / strona g6rna / верхняя сторона



bottom / strona dolna / нижняя сторона



Tape strip is marked in red for illustrative purposes only / Pasek taśmy został zaznaczony na kolor czerwony jedynie w celach ilustracyjnych/
Самоклеющаяся лента выделена красным цветом для иллюстрации