

Link do produktu: <https://megablach.pl/eurovent-tasma-kalenicowa-roll-geo-310-mm-x-5-mb-p-2720.html>



EUROVENT Taśma kalenicowa ROLL GEO 310 mm x 5 mb


Cena brutto	28,71 zł
Cena netto	23,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000011660
Producent	EUROVENT

Opis produktu

EUROVENT Taśma kalenicowa ROLL GEO 310 mm x 5 mb

Jednowarstwowa **taśma wentylacyjna** na **kalenice** poziome i ukośne. Wykonana z profilowanej blachy **aluminiowej**, **geowłókniny** poliestrowej z włókien termoutwardzalnych i taśmy samoprzylepnej butylowej. Dodatkowym wzmocnieniem połączenia blachy aluminiowej i tkaniny polipropylenowej jest zszywanie tych dwóch materiałów specjalną nicią.

Taśma kalenicowa ROLL GEO 310 mm x 5 mb

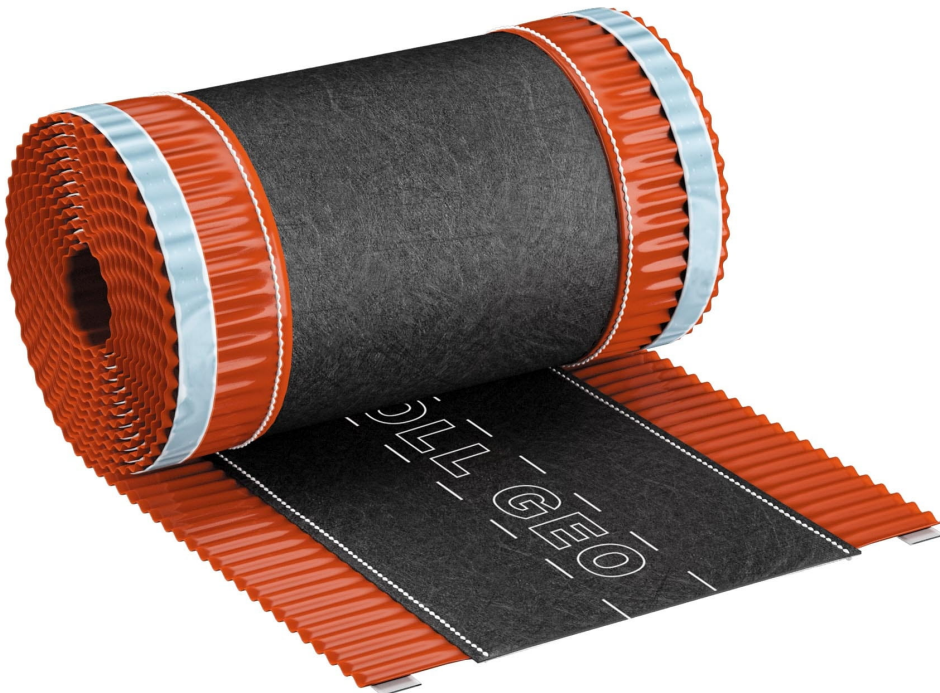

Zalety:

Odporna na promieniowanie UV
Szybki i łatwy montaż
Duża powierzchnia wentylacyjna

Znajduje zastosowanie jako element **wentylacyjno-uszczelniający** na kalenice poziome i skośne. Zabezpiecza połączenie dachu przed przenikaniem nawiewanego od strony kalenicy śniegu, deszczu, wilgoci, pyłu i kurzu. Dzięki zróżnicowaniu szerokości taśmy od 240 do 390 mm oraz samoprzylepnej taśmie butylowej nadaje się do stosowania pod prawie wszystkie typy pokryć dachowych – dachówki ceramiczne, betonowe, blachodachówki, blachy trapezowe, profilowane blachy aluminiowe itp.

Specyfikacja


Materiał	geowłóknina polipropylenowa, aluminium, klej butylowy
Rozmiar rolki	240 mm; 310 mm x 5 mb 150-400* mm x 5 mb
Odporność na UV	odporny
Waga rolki	ca. 0,75 kg
Karton	4 rolki
Paleta	144 rolki

KARTA TECHNICZNA



Eurovent ROLL GEO

Jednowarstwowa taśma wentylacyjna na kalenice poziome i ukośne. Wykonana z profilowanej blachy aluminiowej, geowłókniny poliestrowej z włókien termoutwardzalnych i taśmy samoprzylepnej butylowej. Dodatkowym wzmocnieniem połączenia blachy aluminiowej i tkaniny polipropylenowej jest zszycie tych dwóch materiałów specjalną nicią.

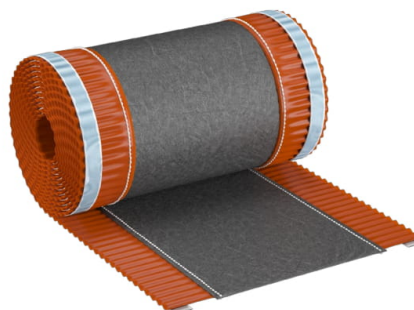

Zalety:

- odporna na promieniowanie UV
- szybki i łatwy montaż
- duża powierzchnia wentylacyjna

Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Komponenty	geowłóknina polipropylenowa, aluminium, taśma butylowa
Szerokość rolki	180 mm; 240 mm; 310 mm
Długość rolki	5 mb
Aluminium	szerokość: 50 mm, 70 mm grubość: 0,12 mm
Taśma butylowa	15mm x 1,5mm, kolor czarny
Odporność na UV	odporny

Parametr	Wartość
Geowłóknina	Szerokość: 120mm, 180mm, 310mm, Grubość: 0,7 mm Ciężar/jedn. pow.: 100 g/m ² Wytrzymałość na rozciąganie (MD): 290 N/ 5cm Wytrzymałość na rozciąganie (CMD): 240 N/5 cm Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu (MD): 67% Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu (CMD): 70%
Pakowanie	4 rolki w pudełku 180mm - 192 rolek na palecie 240mm, 310mm - 144 rolki na palecie

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie jako element wentylacyjno-uszczelniający na kalenice poziome i skośne. Zabezpiecza połąć dachu przed przenikaniem nawiewanego od strony kalenicy śniegu, deszczu, wilgoci, pyłu i kurzu. Dzięki zróżnicowaniu szerokości taśmy od 240 do 390 mm oraz samoprzylepnej taśmie butylowej, nadaje się do stosowania pod prawie wszystkie typy pokryć dachowych – dachówki ceramiczne, betonowe, blachodachówki, blachy trapezowe, profilowane blachy aluminiowe itp.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 11/2015

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

Eurovent ROLL GEO

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Rolki wykonane są częściowo z elastycznej blachy aluminiowej, dlatego zaleca się przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Taśmę należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 11/2015

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: BRĄZ , CEGŁA , CIEMNY BRĄZ , GRAFIT , KASZTAN , KASZTAN 3009 , WIŚNIA , CZARNY