



Link do produktu: <https://megablach.pl/fakro-kolnierz-esv-08-94x118-p-455.html>

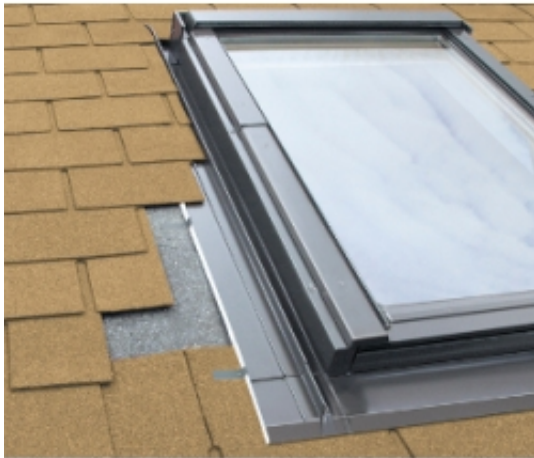

FAKRO Kołnierz ESV 08 94x118

Cena	312,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 - 14 dni
Numer katalogowy	0000001521
Kod producenta	84208
Kod EAN	5902411842086
Producent	FAKRO

Opis produktu

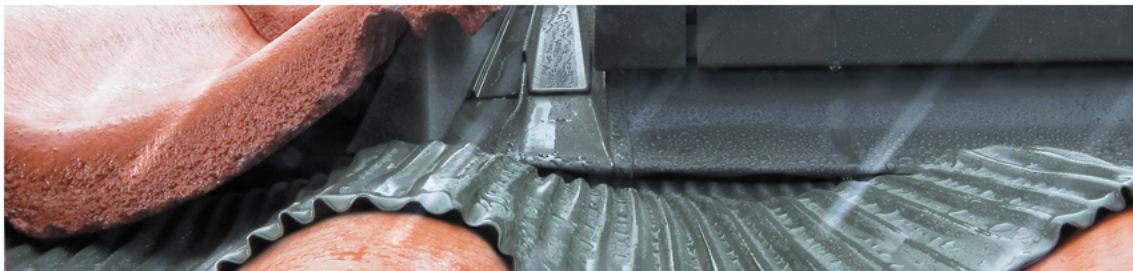

▣ Kołnierze do pokryć płaskich, cienkich ESV, ESJ, ESV-T Thermo

Opis

Kołnierz **ES** umożliwia szczelne połączenie okna z płaskimi pokryciami dachowymi, takimi jak: papa, gonty bitumiczne, łupki o grubości pokrycia do 10 mm (2 warstwy po 5 mm).

Standardowo przystosowany jest do montażu pojedynczego okna w połaci dachu.


Występuje również w wersji modułowej do zespalania okien w grupy:

- przy montażu na głębokości V zespolenia poziome, pionowe i blokowe,
- przy montażu na głębokości J zespolenie poziome.

Standardowa odległość między oknami w pionie i poziomie wynosi 10 cm.

Kołnierz ten dostępny jest w różnych typach pozwalających montować okno na dwóch różnych głębokościach w konstrukcji dachu: V (0), J (–3 cm).

Standardowa głębokość montażu okna z zastosowaniem kołnierza ES to V – wersja ESV.

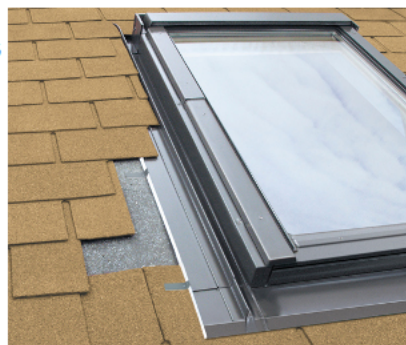

Zakres montażu w dachach o spadku:

od 15° do 90° dla głębokości osadzenia V,

od 20° do 90° dla głębokości J.

Budowa kołnierza

Kołnierz składa się z czterech podstawowych elementów (dolny element, dwa boczne i górny element). Dolny element kołnierza zakończony elastycznym fartuchem, posiada podklejoną od spodu masę plastyczną pozwalającą na przyklejenie kołnierza do pokrycia dachowego, przez co zapewniona jest szczelność połączenia. Kołnierz posiada fabrycznie naklejone kliny uszczelniające zapewniające ochronę przed nawiewaniem pyłu, liści i śniegu. Wyposażony jest ponadto w rynienkę odprowadzającą mającą na celu odprowadzenie skroplin pary wodnej z folii wstępnego krycia poza okno.

Elementy kołnierza

- 1 — dolny element kołnierza z elastycznym fartuchem o długości 165 mm
- 2 — elementy boczne
- 3 — górny element kołnierza
- 4 — paski z blachy do mocowania kołnierza
- 5 — rynienka odprowadzająca wodę
- 6 — kliny uszczelniające

