


Link do produktu: <https://megablach.pl/fakro-okno-dachowe-drewniane-obrotowe-dwuszybowe-fts-v-u2-2-szyby-p-9953.html>

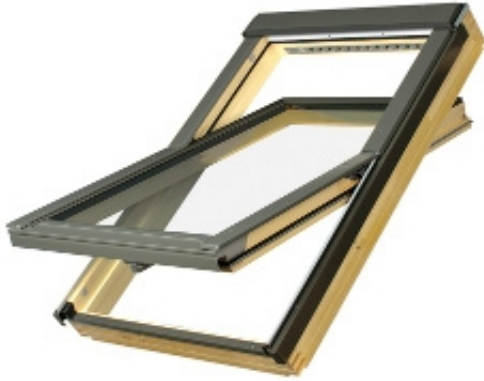

FAKRO Okno dachowe drewniane obrotowe dwuszybowe FTS-V U2 - 2 szyby

Cena brutto	1 179,32 zł
Cena netto	958,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10-21 dni
Numer katalogowy	0000033797
Kod producenta	0000033797
Producent	FAKRO

Opis produktu

Okna dachowe o parametrach obowiązujących do 30 grudnia 2020, tj. z Uw=1,3W/m²K mogą być nadal stosowane:

- w budynkach, dla których pozwolenia na budowę zostały wydane lub złożone do 30 grudnia 2020 roku,
- w pomieszczeniach o temperaturze mniejszej niż 16°C niezależnie od tego kiedy budynek, w którym się znajdują uzyskał pozwolenie na budowę.

Okna Dachowe FAKRO FTS-V U2 - Komfort, Funkcjonalność i Energooszczędność

Okna dachowe **FAKRO FTS-V U2** to idealne rozwiązanie dla osób szukających sprawdzonej, funkcjonalnej i energooszczędnej konstrukcji do swoich poddaszy. Dzięki zaawansowanej technologii i precyzyjnemu wykonaniu, okna te zapewniają komfort użytkowania oraz doskonałe doświetlenie wnętrza.

Okna Obrotowe FAKRO FTS-V U2 - Nowoczesna Technologia i Łatwa Obsługa

Okna obrotowe **FTS-V U2** charakteryzują się zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna, co umożliwia obrót skrzydła i pozostawienie go w pozycji otwartej. Dzięki temu rozwiązaniu, skrzydło można również obrócić wokół osi o 180° i zablokować zasuwką ryglującą, co pozwala na bezpieczne i wygodne mycie zewnętrznej szyby.

Cechy Okien FAKRO FTS-V U2

1. **Drewno Sosnowe** - Okna wykonane są z wysokiej jakości drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo oraz pokrytego lakierem akrylowym, co zapewnia trwałość i estetyczny wygląd.
2. **Klamka Standard** - Umieszczona w dolnej części skrzydła klamka umożliwia wygodne otwieranie okna oraz dwustopniowe mikro-uchylenie, co gwarantuje odpowiednią wentylację wnętrza.
3. **Nawiewnik V10** - Nawiewnik umieszczony w górnej części ościeżnicy zapewnia stały napływ powietrza, nawet przy szczelnie zamkniętym oknie, co wpływa na lepszy komfort użytkowania.
4. **Większa Powierzchnia Przeszklenia** - Okna FAKRO posiadają do 6% większą powierzchnię przeszklenia w porównaniu do innych okien dachowych o podobnych rozmiarach, co zapewnia optymalne doświetlenie pomieszczeń.

-
5. **Kąt Nachylenia Dachy od 15° do 90°** - Okna można montować na dachach o nachyleniu od 15° do 90°, co daje szerokie możliwości aranżacyjne.

Energooszczędne Okno Dachowe FAKRO FTS-V U2

Okna **FAKRO FTS-V U2** to również doskonały wybór dla osób ceniących sobie energooszczędność. Dzięki zastosowaniu nawiewnika **V10**, okna te zapewniają naturalną wentylację, co wpływa na obniżenie kosztów ogrzewania, bez utraty ciepła nawet przy zamkniętym skrzydle.

FTS U2 i FTS-V U2 - Różnice i Zalety

- **FTS U2** - okno drewniane, doskonałe do wnętrz, w których ważne są estetyka oraz naturalne materiały.
- **FTS-V U2** - okno drewniane z nawiewnikiem V10, zapewniającym dodatkową wentylację i jeszcze większy komfort użytkowania.

Dodatkowe Akcesoria i Gwarancja

Okna dachowe **FAKRO FTS-V U2** można wzbogacić szeroką gamą akcesoriów, takich jak rolety wewnętrzne, markizy czy moskitiery, co pozwala na pełną personalizację i dopasowanie okien do indywidualnych potrzeb.

Ponadto, okna objęte są **10-letnią gwarancją**, co daje pewność i bezpieczeństwo użytkowania przez wiele lat.


Dlaczego Wybrać Okna Dachowe FAKRO FTS-V U2?

FAKRO FTS-V U2 to nie tylko okna dachowe o nowoczesnym wyglądzie, ale również zaawansowane technologicznie rozwiązania, które zapewniają komfort, bezpieczeństwo i oszczędność energii. Dzięki nim, poddasze staje się przestrzenią pełną światła i świeżego powietrza.

Słowa kluczowe: okna dachowe FAKRO, okna obrotowe FTS-V U2, energooszczędne okna dachowe, okna drewniane, nawiewnik V10, łatwa obsługa okna, większa powierzchnia przeszkleń, montaż okien dachowych, okna na poddasze.

- [Zespoleńia - KOMBI](#)
- [EZV-P - do pokryć falistych \(Uniwersalny \)](#)
- [ESV - do pokryć płaskich \(papa , gont, itd \)](#)
- [EHN-P - do pokryć wysokoprofilowanych](#)
- [EGV - do pokryć łuskowych grubych \(dachówka karpiówka \)](#)

Parametry techniczne:	FTS U2	FTS-V U2
współczynnik U_{OKNA} :	1,4 W/m ² K	1,4 W/m ² K
współczynnik U_{SZYBY} :	1,0 W/m ² K	1,0 W/m ² K
współczynnik R_w :	32 dB	32 dB
zestaw szybowy:	4H - 16 - 4T	4H - 16 - 4T
warstwa nisko-emisyjna:	+	+
zestaw szybowy wyp. gazem:	+	+
szyba hartowana:	+	+
typ nawiewnika:	-	V10
wydajność nawiewnika:	-	10 m ³ /h
lakierowanie drewna:	jednokrotnie	jednokrotnie
uszczelki:	dwie	dwie
mikro-uchylanie okna:	+	+
klamka:	Standard	Standard

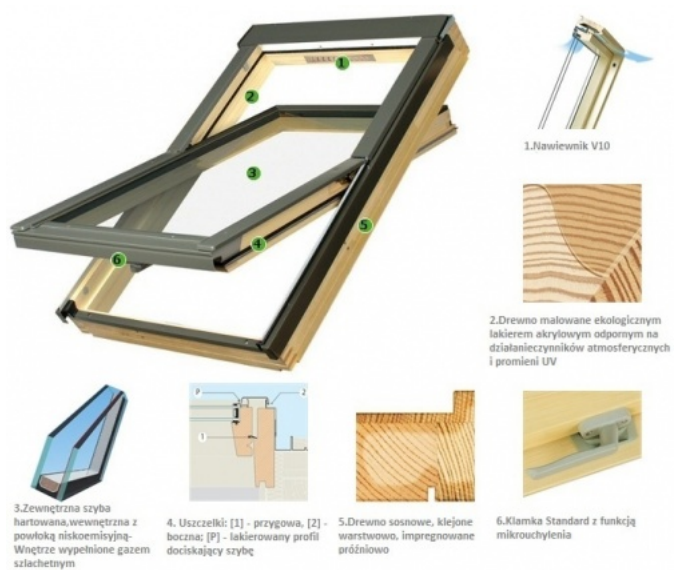

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 66 cm x 118 cm , 78 cm x 118 cm , 78 cm x 140 cm