


Link do produktu: <https://megablach.pl/fakro-okno-dachowe-ftu-v-u5-z-wave-12-134x98-p-2636.html>

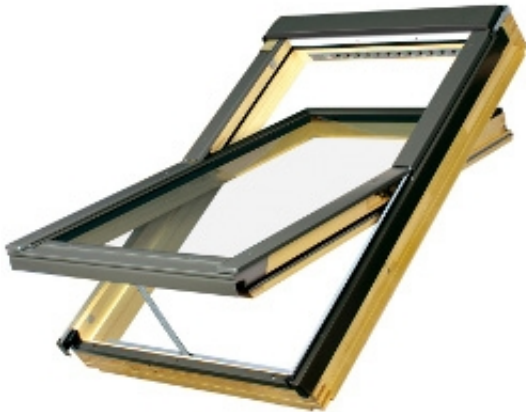

# FAKRO okno dachowe FTU-V U5 Z-Wave 12 134x98

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 3 931,08 zł   |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Czas wysyłki     | 15-28 dni     |
| Numer katalogowy | 0000010114    |
| Kod EAN          | 5903909290839 |
| Producent        | FAKRO         |

## Opis produktu

## Okna sterowane elektrycznie Z-Wave

- Okno obrotowe fabrycznie wyposażone w urządzenia (centralka, siłownik i transformator) umożliwiające jego zdalne otwieranie i zamykanie oraz sterowanie dodatkami za pomocą pilota. Wyposażone w czujnik deszczu, który automatycznie uruchamia funkcję zamykania skrzydła podczas opadów. Posiada styki na ościeżnicy umożliwiające łatwe zamontowanie elektrycznych akcesoriów.
- Łatwe podłączenie do sieci elektrycznej 230V.
- Komfortowa obsługa okna za pomocą pilota. Przekręcając klamkę o 90° rozłączamy skrzydło z siłownikiem.
- Automatyczny nawiewnik V40P.
- Standardowo wyposażone w energooszczędny pakiet szybowy U3.
- Podwyższona odporność na włamanie - system topSafe.
- Akcesoria wyposażenia dodatkowego w wersji elektrycznej z modułem Z-Wave.
- Zakres montażu 15-90°.

Okno wykonane w systemie topSafe

Okno wykonane w technologii thermoPro

**FTU-V Z-Wave**



- najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo
- trzykrotnie malowane lakierem poliuretanowym tworzącym trwałą i idealnie gładką powłokę w kolorze białym na powierzchni ramy
- Przeznaczone do pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności powietrza (kuchnie, łazienki)

|                                 |
|---------------------------------|
| FTU-V Z-Wave U5                 |
| <b>LUX</b>                      |
| klasa okna                      |
| 0,97 W/m²K                      |
| współczynnik Uw                 |
| 0,5 W/m²K                       |
| współczynnik Ug                 |
| 33 dB                           |
| współczynnik Rw                 |
| 4HT-10-4H-10-4HT                |
| zestaw szybowy                  |
| krypton                         |
| zestaw szybowy wypełniony gazem |
| +                               |
| szyba zewnętrzna hartowana      |
| V40P                            |
| typ nawiewnika                  |
| do 49m³/h                       |
| wydajność nawiewnika            |
| trzykrotne                      |
| lakierowanie drewna             |
| cztery                          |
| uszczelki                       |

