


Link do produktu: <https://megablach.pl/fakro-roleta-zewnetrzna-arz-h-11-114x140-p-545.html>

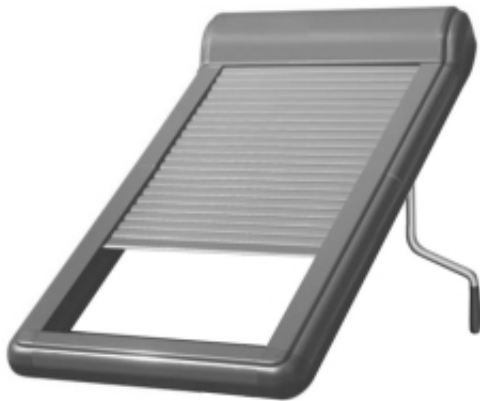

FAKRO roleta zewnętrzna ARZ-H 11 114x140

Cena	1 409,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10-21 dni
Numer katalogowy	0000001880
Kod producenta	829511
Kod EAN	5900988295113
Producent	FAKRO

Opis produktu

Roleta zewnętrzna zapewnia pełny komfort użytkowania poddasza ponieważ chroni przed nadmiarem ciepła, umożliwia zaciemnienie wnętrza, stanowi ochronę przed hałasem z zewnątrz oraz zapewnia poczucie prywatności na poddaszu.

Roleta dzięki temu, że zamontowana jest na zewnątrz, skutecznie chroni w słoneczne dni przed uciążliwym upałem. Lamelle aluminiowe są połączone specjalnym gumowym łącznikiem zwiększającym odporność pancerza rolety na czynniki atmosferyczne.

- **ARZ-H**** do okien obrotowych FT_ i o podwyższonej osi obrotu FYP proSky*, FDY proSky*
- **ARZ Z-Wave i ARZ Solar** do okien obrotowych FT_, PT_, uchylno-obrotowych FP_, PPP preSelect i o podwyższonej osi obrotu FYP proSky*, FDY proSky*

**** ARZ-H nie jest kompatybilna z oknami FTT Thermo.**

*** Do okien FYP proSky i FDY proSky należy zamówić specjalne rolety ARZ.**

Do zamówienia konieczne jest podanie indeksu okna - więcej informacji na biuro@megablach.pl

Charakterystyka

- skuteczna ochrona przed uciążliwym upałem,
- ograniczenie strat ciepła w zimie,
- zaciemnienie wnętrza,
- zapewnienie poczucia prywatności,
- ochrona przed promieniami UV,
- ochrona przed nadmiernym hałasem,
- roleta zewnętrzna stanowi element utrudniający włamanie.

Sterowanie

- **roleta ARZ-H** zwijana ręcznie, za pomocą korby (w komplecie),
- **roleta ARZ Z-Wave** sterowana przełącznikiem lub pilotem, zasilana 15V DC,
- **roleta ARZ Solar** sterowana pilotem.

Roleta Solar wyposażona jest w sterownik i akumulator, który ładowany jest z baterii słonecznej umieszczonej na roletcie.

Zalecana w miejscach, gdzie brak jest możliwości doprowadzenia **zasilania 230V**.

Stosując rolety zewnętrzne przy zespoleniach okien **należy zachować min. 20 cm** odległości między oknami w pionie oraz **10 cm** między oknami w poziomie.