


Link do produktu: <https://megablach.pl/fakro-roleta-zewnetrzna-arz-z-wave-03-66x98-p-565.html>

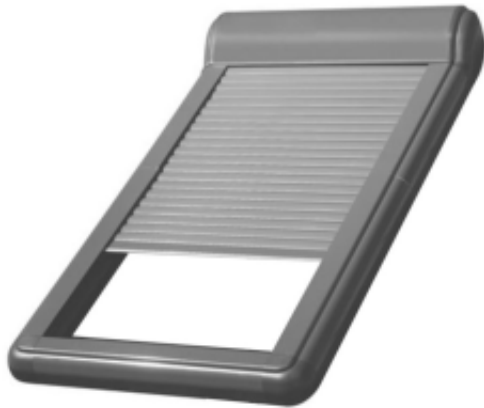

## FAKRO roleta zewnętrzna ARZ Z-Wave 03 66x98

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 840,08 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>10-21 dni</b>     |
| Numer katalogowy | <b>0000007574</b>    |
| Kod EAN          | <b>5901827827939</b> |
| Producent        | <b>FAKRO</b>         |

### Opis produktu

**Do rolety należy dokupić : pilot , zasilacz - dostępne są w zakładce :**

[ELEMENTY STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO Z-WAVE](#)

Roleta zewnętrzna zapewnia pełny komfort użytkowania poddasza ponieważ chroni przed nadmiarem ciepła, umożliwia zaciemnienie wnętrza, stanowi ochronę przed hałasem z zewnątrz oraz zapewnia poczucie prywatności na poddaszu.

Roleta dzięki temu, że zamontowana jest na zewnątrz, skutecznie chroni w słoneczne dni przed uciążliwym upałem. Lamelle aluminiowe są połączone specjalnym gumowym łącznikiem zwiększającym odporność pancerza rolety na czynniki atmosferyczne.

- **ARZ-H\*\*** do okien obrotowych FT\_ i o podwyższonej osi obrotu FYP proSky\*, FDY proSky\*
- **ARZ Z-Wave i ARZ Solar** do okien obrotowych FT\_, PT\_, uchylno-obrotowych FP\_, PPP preSelect i o podwyższonej osi obrotu FYP proSky\*, FDY proSky\*

**\*\* ARZ-H nie jest kompatybilna z oknami FTT Thermo.**

**\* Do okien FYP proSky i FDY proSky należy zamówić specjalne rolety ARZ.**

**Do zamówienia konieczne jest podanie indeksu okna - więcej informacji na [biuro@megablach.pl](mailto:biuro@megablach.pl)**

### Charakterystyka

- 
- skuteczna ochrona przed uciążliwym upałem,
  - ograniczenie strat ciepła w zimie,
  - zaciemnienie wnętrza,
  - zapewnienie poczucia prywatności,
  - ochrona przed promieniami UV,
  - ochrona przed nadmiernym hałasem,
  - roleta zewnętrzna stanowi element utrudniający włamanie.

## Sterowanie

- **roleta ARZ-H** zwijana ręcznie, za pomocą korby (w komplecie),
- **roleta ARZ Z-Wave** sterowana przełącznikiem lub pilotem, zasilana 15V DC,
- **roleta ARZ Solar** sterowana pilotem.

Roleta Solar wyposażona jest w sterownik i akumulator, który ładowany jest z baterii słonecznej umieszczonej na rolecie. Zalecana w miejscach, gdzie brak jest możliwości doprowadzenia **zasilania 230V**.

Stosując rolety zewnętrzne przy zespoleńiach okien **należy zachować min. 20 cm** odległości między oknami w pionie oraz **10 cm** między oknami w poziomie.