


Link do produktu: <https://megablach.pl/fakro-roleta-zewnetrzna-arz-z-wave-04-66x118-p-566.html>

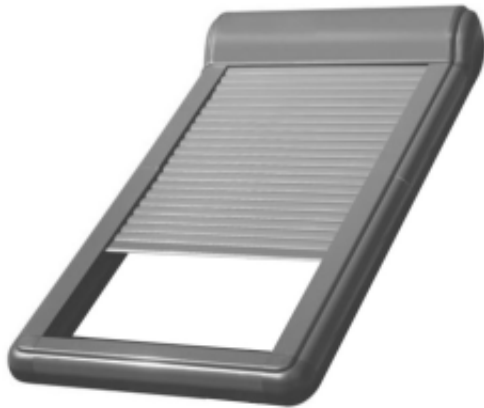

FAKRO roleta zewnętrzna ARZ Z-Wave 04 66x118

Cena	1 856,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5-14 dni
Numer katalogowy	0000003672
Kod EAN	5901827827946
Producent	FAKRO

Opis produktu

Do rolety należy dokupić : pilot , zasilacz - dostępne są w zakładce :

[ELEMENTY STEROWANIA ELEKTRYCZNEGO Z-WAVE](#)

Roleta zewnętrzna zapewnia pełny komfort użytkowania poddasza ponieważ chroni przed nadmiarem ciepła, umożliwia zaciemnienie wnętrza, stanowi ochronę przed hałasem z zewnątrz oraz zapewnia poczucie prywatności na poddaszu.

Roleta dzięki temu, że zamontowana jest na zewnątrz, skutecznie chroni w słoneczne dni przed uciążliwym upałem. Lamelle aluminiowe są połączone specjalnym gumowym łącznikiem zwiększającym odporność pancerza rolety na czynniki atmosferyczne.

- **ARZ-H**** do okien obrotowych FT_ i o podwyższonej osi obrotu FYP proSky*, FDY proSky*
- **ARZ Z-Wave i ARZ Solar** do okien obrotowych FT_, PT_, uchylno-obrotowych FP_, PPP preSelect i o podwyższonej osi obrotu FYP proSky*, FDY proSky*

**** ARZ-H nie jest kompatybilna z oknami FTT Thermo.**

*** Do okien FYP proSky i FDY proSky należy zamówić specjalne rolety ARZ.**

Do zamówienia konieczne jest podanie indeksu okna - więcej informacji na biuro@megablach.pl

Charakterystyka

-
- skuteczna ochrona przed uciążliwym upałem,
 - ograniczenie strat ciepła w zimie,
 - zaciemnienie wnętrza,
 - zapewnienie poczucia prywatności,
 - ochrona przed promieniami UV,
 - ochrona przed nadmiernym hałasem,
 - roleta zewnętrzna stanowi element utrudniający włamanie.

Sterowanie

- **roleta ARZ-H** zwijana ręcznie, za pomocą korby (w komplecie),
- **roleta ARZ Z-Wave** sterowana przełącznikiem lub pilotem, zasilana 15V DC,
- **roleta ARZ Solar** sterowana pilotem.

Roleta Solar wyposażona jest w sterownik i akumulator, który ładowany jest z baterii słonecznej umieszczonej na rolecie. Zalecana w miejscach, gdzie brak jest możliwości doprowadzenia **zasilania 230V**.

Stosując rolety zewnętrzne przy zespoleńiach okien **należy zachować min. 20 cm** odległości między oknami w pionie oraz **10 cm** między oknami w poziomie.