


Link do produktu: <https://megablach.pl/gamrat-podsufitka-pcv-perforowana-tradycyjna-odporna-na-uv-3-mb-p-972.html>

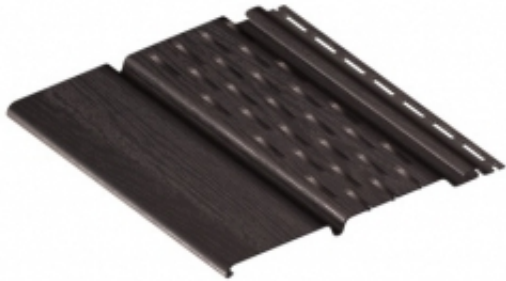

GAMRAT Podsufitka PCV perforowana Tradycyjna odporna na UV - 3 mb

Cena brutto	27,92 zł
Cena netto	22,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	E816-6209B_20170130144043
Producent	GAMRAT

Opis produktu

Cena podana jest za 1 szt.

1 szt. podsufitki o długości 3mb = 0,609 m²

Podsufitka PVC pełna - tradycyjna

Dach domu zaczyna wyglądać naprawdę efektownie, gdy jest w pełni wykończony. Doskonałym rozwiązaniem na trwałe i estetyczne wykończenie okapu, czyli elementów konstrukcji dachu wystających poza obrys domu, są podsufitki Gamrat. Dobrane kolorystycznie do systemów rynnowych, pokryć dachowych czy też okien i drzwi tworzą spójną całość, nadając wyjątkowy charakter całemu budynkowi.

Zalety i walory

Pełna wentylacja dachu

Specjalne panele perforacyjne umożliwiają przepływ powietrza, pozwalając na pełną wentylację dachu.

25 letnia gwarancja

Trwałość podsufitki potwierdzona jest pisemną 25 letnią gwarancją producenta.

Odporna na pleśń i grzyby

Podsufitka jest całkowicie odporna na wilgoć, pleśń i grzyby.

Nie wymaga konserwacji i malowania

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod wykańczania dachów, system ten nie wymaga dodatkowej konserwacji oraz malowania.

Błyskawiczny i prosty montaż

Prostota i szybkość montażu są wynikiem starannie dopasowanych elementów podsufitki. Niewielki ciężar pozwala na montaż do delikatnych konstrukcji.

Bogata kolorystyka

Szeroka gama kolorów pozwala dopasować podsufitkę do kolorystyki wybranych elementów budynku.

Magazynowanie i transport

Elementy podsufitki pakowane są w tekturowe pudła dostosowane do długości poszczególnych paneli i listew.

W celu uniknięcia deformacji wszystkie elementy składować i transportować płasko pod zadaszeniem, podparte na całej długości. Wysokość składowania nie powinna przekraczać 1 m. Temperatura w pomieszczeniach, w których elementy podsufitki są przechowywane nie powinna przekraczać 50°C. Produktu pakowanego w folie oraz pozbawionego ochronnego opakowania nie należy składować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W czasie transportu ładunek powinien być unieruchomiony. Nie dopuszczać do miejscowego zgniatania elementów i ich rzucania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj podsufitki: Wybierz , Biały RAL 9010 , Czarny RAL 9005 , Brązowy RAL 8017 , Ciemnobrązowy RAL 8019 , Grafitowy RAL 7016