

Link do produktu: <https://megablach.pl/gamrat-pvc-lapacz-wody-110mm-p-3906.html>

GAMRAT PVC Łapacz wody - 110mm



Cena brutto	76,28 zł
Cena netto	62,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000036201
Kod producenta	0000036201
Producent	GAMRAT

Opis produktu

GAMRAT / GAMART

Gamrat Łapacz wody PVC 110 mm to element systemu odprowadzania wody **EasyGam**. System odzyskiwania wody deszczowej to infrastruktura, która umożliwia zbieranie i ponowne wykorzystanie wody deszczowej opadającej na powierzchnie dachów budynków. Zamiast pozwalać na odprowadzanie tej wody do kanalizacji lub naturalnych cieków wodnych, system ten pozwala na gromadzenie i wykorzystywanie jej do różnych celów, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na wodę z sieci miejskiej.

Łapacz wody Gamrat EasyGam posiada innowacyjną konstrukcję, dzięki której możemy gromadzić wodę deszczową w łatwy i bezproblemowy sposób. W momencie napełnienia zbiornika nadmiar wody odprowadzany jest rurą spustową do studzienki lub wylewki. Najważniejsze w kwestii prawidłowego funkcjonowania produktu jest zamontowanie go na odpowiedniej wysokości w stosunku do zbiornika.


Do łapacza wody Gamrat można dokupić dodatkowe elementy **systemu EasyGam** takie jak: **Zbiornik wody AQUACAN**; **Wąż do łapacza wody**; **Kran do zbiornika** lub **korek do łapacza wody**.

Łapacz wody EasyGam GAMRAT występuje w trzech najpopularniejszych na rynku kolorach:

- Ciemny Brąz
- Grafit
- Czerni



SCHEMAT DZIAŁANIA ŁAPACZA WODY




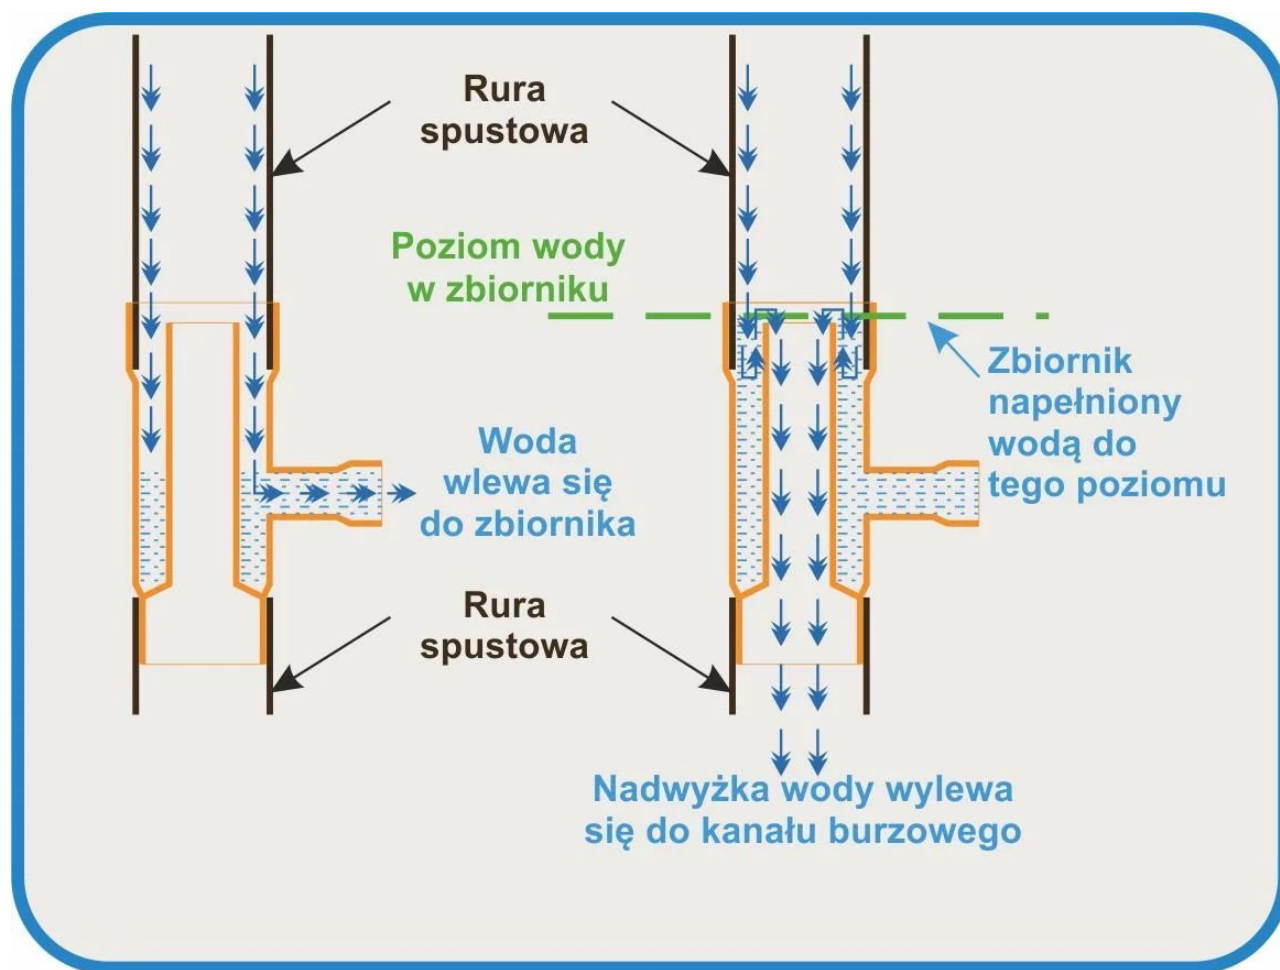


PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU ŁAPACZA WODY

Zasada montażu.

Na płaskim i równym terenie ustawić zbiornik na wodę. Ustalić maksymalną wysokość poziomu wody w zbiorniku aby nie nastąpiło przełanie.

- 1 - przenieść i zaznaczyć wysokość poziomu wody w zbiorniku na rurę spustową,
- 2 - zaznaczyć i wyciąć kawałek rury spustowej według rysunku nr.2, oszlifować krawędzie po cięciu,
- 3 - zamontować łapacz w rurę spustową,
- 4 - wykonać otwór w zbiorniku poniżej przewidywanego poziomu wody, założyć uszczelkę,
- 5 - połączyć poziomo szczelnie łapacz węzem $\varnothing 50$ ze zbiornikiem, zamontować w leju spustowym koszyczek zabezpieczający przed dostaniem się liści.
- 6 - W okresie zimowym wypiąć wąż $\varnothing 50$ z łapacza, a wylot zaślepić korkiem.

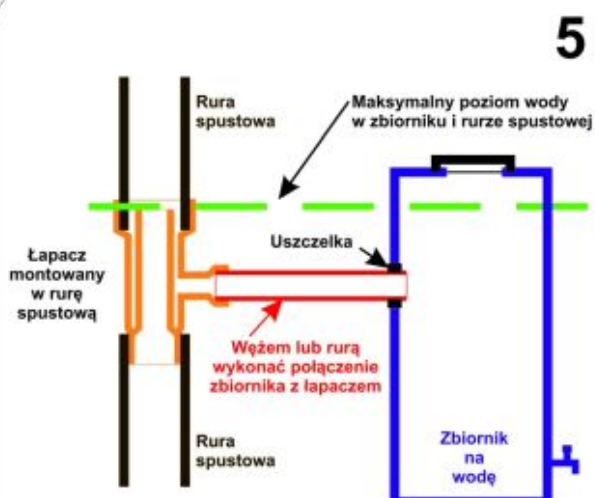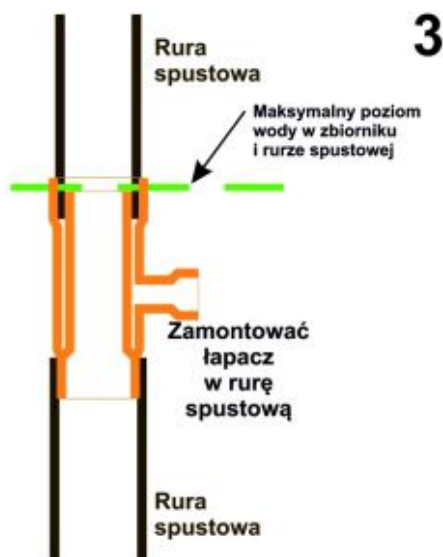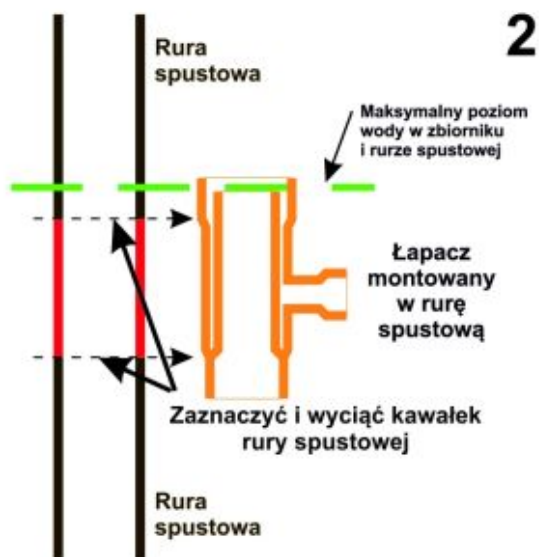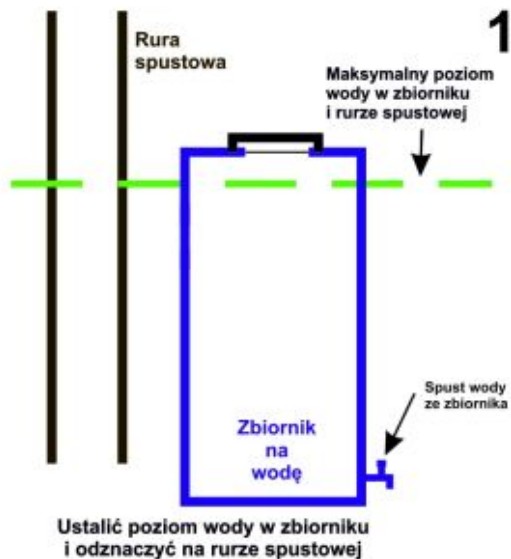



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: BRAŹ , GRAFIT , CZARNY