


Link do produktu: <https://megablach.pl/grzebien-wroblownica-okapu-6-cm-1mb-p-910.html>

## Grzebień / wróblownica okapu 6 cm - 1mb

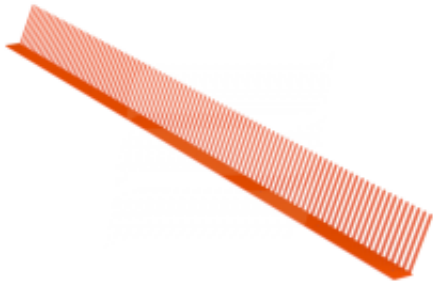

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>1,59 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>1,29 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>0000011764</b> |
| Producent        | <b>EUROVENT</b>   |

### Opis produktu

Grzebień okapu wykonany z wysokojakościowego polipropylenu w technologii wtryskowej. Znajduje zastosowanie jako element wentylacyjny obszaru okapu w dachach skośnych. Dzięki specjalnym dodatkom jest odporny na działanie czynników atmosferycznych.

#### **Zalety:**

Zapewnia odpowiednią wentylację  
Odporny na promieniowanie UV  
Zabezpiecza okap przed ptactwem

Stosowany do zabezpieczania okapu dachu przed ptactwem, gryzoniami oraz większymi insektami. Chroni zabezpieczany obszar przed nawiewaniem liści i innych zanieczyszczeń, zapewniając tym samym odpowiednią wentylację i cyrkulację powietrza w obszarze dachu. Nadaje się do stosowania do prawie wszystkich typów pokryć dachowych.

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Materiał        | polimer                 |
| Rozmiar         | 60 mm; x 1 mb           |
| Odporność na UV | odporny                 |
| Waga kartonu    | ca. 14,5 kg; ca. 5,5 kg |
| Karton          | 200 sztuk; 50 sztuk     |
| Paleta          | 6000 sztuk; 2100 sztuk  |


WE  
DEVELOP  
ROOFING  
IDEAS



## KARTA TECHNICZNA

### Eurovent **GRZEBIEŃ**

Grzebień okapu wykonany z wysokojakościowego polipropylenu w technologii wtryskowej. Znajduje zastosowanie jako element wentylacyjny obszaru okapu w dachach skośnych. Dzięki specjalnym dodatkom jest odporny na działanie czynników atmosferycznych.



| PARAMETR                                        | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ                                             |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| Materiał                                        |           | Tworzywo sztuczne wysokiej jakości stabilizowane UV |
| Wymiary                                         | [mm x mb] | 60; 80; 90; 100 x 1                                 |
| Szerokość podstawy                              | [mm]      | 28                                                  |
| Odporność na UV                                 |           | Odporny                                             |
| Odporność na działanie warunków atmosferycznych |           | Odporny                                             |
| Odporność na starzenie się                      |           | Odporny                                             |
| Kolor                                           | [RAL]     | ceglasty 8004, brąz 8019, czarny 9005               |
| Opakowanie                                      | [sztuk]   | 60 mm – 200;<br>pozostałe – 50;                     |
| Paleta                                          | [sztuk]   | 60mm – 6000;<br>pozostałe – 4000;                   |

#### Zalety:

- Zapewnia odpowiednią wentylację
- Odporny na promieniowanie UV
- Zabezpiecza okap przed pętlaniem

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.  
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

[www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

1/2



## Eurovent GRZEBIEŃ

### Zastosowanie:

Stosowany do zabezpieczania okapu dachu przed ptactwem, gryzoniami oraz większymi insektami. Chroni obszar okapu przed nawiewaniem liści i innych zanieczyszczeń, zapewniając tym samym odpowiednią cyrkulację powietrza w tym obszarze dachu. Nadaje się do stosowania do większości typów pokryć dachowych.

### Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Grzebień pod dużym ciężarem mogą ulec odkształceniu i deformacji. Dlatego też zaleca się nie piętrować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Grzebień należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

*Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.*

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: [www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

Data aktualizacji: 02/2017

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.  
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

[www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

2/2

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** BRAZ , CEGŁA , CZARNY

