


Link do produktu: <https://megablach.pl/papa-dachowa-papa-na-dach-papy-dachowe-papa-bitumiczna-papa-wierzchnia-papa-wroclaw-p-10154.html>

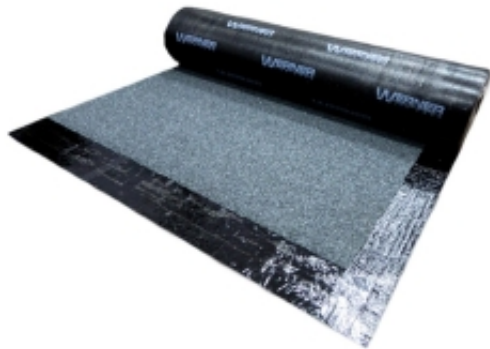

TĘGI WERNER Papa wierzchniego krycia PYE PV250 S52 (- 20 st.) - 5 mb

Cena brutto	142,50 zł
Cena netto	115,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	0000001568
Kod producenta	Tęgi Werner
Producent	WERNER

Opis produktu

Papa dachowa WERNER Tęgi do -20°C - wytrzymałość i niezawodna ochrona

Papa bitumiczna zgrzewalna **WERNER Tęgi** do -20°C to wysokiej klasy produkt przeznaczony do wielowarstwowych systemów pokryć dachowych. Dzięki modyfikacji elastomerem SBS i wzmocnieniu wytrzymałą osnową z włókny poliestrowej, zapewnia doskonałą szczelność oraz długotrwałą odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne.

Wytrzymała konstrukcja i ochrona UV

Wierzchnia warstwa papy pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną, która skutecznie chroni przed promieniowaniem UV, uszkodzeniami mechanicznymi oraz czynnikami atmosferycznymi. Spodnia strona papy posiada specjalną folię ochronną, ułatwiającą precyzyjne i szybkie zgrzewanie.

Idealne zastosowanie do dachów wielowarstwowych

Papa WERNER Tęgi do -20°C znakomicie sprawdza się jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Jest doskonałym wyborem do dachów o dużych wymaganiach wytrzymałościowych, gdzie istotna jest ochrona przed wodą, mrozem oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Nie jest przeznaczona do dachów zielonych pod uprawy roślinne.

Montaż metodą zgrzewania

Produkt jest przeznaczony do montażu poprzez zgrzewanie na całej powierzchni spodniej papy. Taka metoda zapewnia doskonałe przyleganie do podłoża oraz maksymalną trwałość i szczelność pokrycia dachowego. Wzdłuż jednego brzegu papy znajduje się pas masy asfaltowej pozbawiony posypki, co ułatwia precyzyjne łączenie poszczególnych pasów.

Warunki stosowania i przechowywania

- **Giętkość w niskiej temperaturze** : produkt przeznaczony do stosowania nawet w niskich temperaturach do -20°C.
- **Odpowiednie warunki montażu**: nie zaleca się instalacji na mokrym, oblodzonym podłożu oraz podczas silnego wiatru, opadów deszczu czy śniegu.
- **Przechowywanie**: w pozycji stojącej, w jednej warstwie, na równym podłożu, zabezpieczone przed przewróceniem i

uszkodzeniem.

- **Transport:** pionowe ustawienie rolki oraz ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Gwarancja trwałości

Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów oraz nowoczesnej technologii produkcji, papa dachowa WERNER Tęgi do -20°C gwarantuje wieloletnią niezawodność oraz skuteczną ochronę przed przeciekami i innymi czynnikami zewnętrznymi. To solidne i sprawdzone rozwiązanie dla profesjonalnych pokryć dachowych.

Właściwość :	Jednostka :	Wartość :
Długość :	m	≥ 5
Szerokość :	m	≥ 1
Prostoliniowość :	-	odchyłka ≤ 10 mm / 5 m
Grubość - W warstwie z posypką gruboziarnistą	mm	≥ 5,2 ± 10%
Wodoszczelność:	-	Wodoszczelna przy ciśnieniu 100 kPa
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	°C	≥ 100
Giętkość w niskiej temperaturze	°C	≤ -20
Maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż / kierunek w poprzek	N/50mm	900±250 / 800±250
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej kierunek wzdłuż / kierunek w poprzek	%	45±15/55±20
Przyczepność posypki - ubytek masy posypki	%	15±15
Reakcja na ogień	PN-EN 13501-1	Elasa E
Odporność na starzenie sztuczne	°C	-15±5
Przenikanie pary wodnej	-	μ=20 000
Wytrzymałość złączy na ścinanie kierunek wzdłuż / kierunek w poprzek	N/50mm	800±250 / 900±250