


Link do produktu: <https://megablach.pl/rura-110-elastyczna-stalflex- kwasoodporna-p-5412.html>

## Rura Ø 110 elastyczna STALFLEX - Kwasoodporna



|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>61,50 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>50,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>3-21 dni</b>     |
| Numer katalogowy | <b>0000005834</b>   |
| Kod producenta   | <b>KJ35/110/1MB</b> |
| Producent        | <b>PRODMAX</b>      |

### Opis produktu

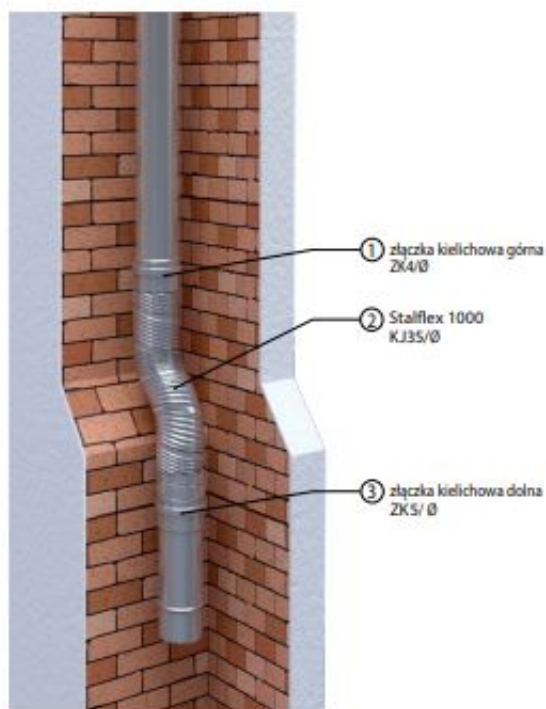

Materiał: stal  
 kwasoodporna  
 Gatunek stali: 1.4404  
 Max temp pracy: 450°C  
 Sposób łączenia: kielichowo

### Więcej informacji

Stalflex – jest to elastyczna rura z blachy kwasoodpornej gatunku 1.4404 stosowana do odprowadzania spalin z

---

kotłów olejowych i gazowych z otwartą komorą spalania. Produkowana jest ona z taśmy szerokości 60mm i grubości 0,12mm.

Maksymalne długości odcinków dla danych średnic :

stalflex fi 60, 80, 100 -25m w jednym odcinku

stalflex fi 110,115,120,125,130,135,140,150,160,180,200,220 - 20m w jednym odcinku

stalflex fi 250, 300, 315,- 5m w jednym odcinku ( tylko na zamówienie)

stalflex fi 350,400 -3m w jednym odcinku ( tylko na zamówienie)

**Przed zamówieniem dłuższych odcinków przewodu prosimy o kontakt telefoniczny.**

Przewody te znalazły swoje zastosowanie tam, gdzie szacht kominowy jest na tyle krzywy, iż nie da się wpuścić sztywnego wkładu w postaci rur metrowych.

Wkłady kominowe jednościenne stosowane są głównie do odprowadzenia spalin z urządzeń grzewczych opalanych gazem lub olejem opałowym, pracującymi w podciśnieniu. Kominy takie są odporne na działanie korozyjne kwaśnego kondensatu, powstającego podczas procesu spalania. Para wodna wykrapla się na chłodnych wewnętrznych ściankach komina i w postaci kondensatu jest odprowadzana przez miskę skroplinową u dołu komina. Zjawisko kondensacji może występować w momencie rozruchu lub cyklicznej pracy kotła.

**Prosimy o przemyślane zakupy, nie przyjmujemy zwrotów odcinków krótszych niż 9 m.**