


Link do produktu: <https://megablach.pl/rura-130-elastyczna-stalflex- kwasoodporna-p-5416.html>

Rura Ø 130 elastyczna STALFLEX - Kwasoodporna



Cena brutto	70,73 zł
Cena netto	57,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3-21 dni
Numer katalogowy	0000006949
Kod producenta	KJ35/130/1MB
Producent	PRODMAX

Opis produktu

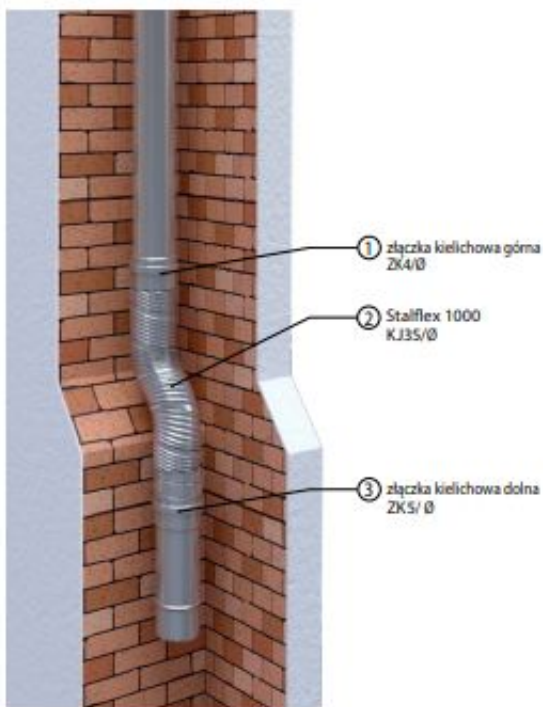

Materiał: stal
kwasoodporna
Gatunek stali: 1.4404
Max temp pracy: 450°C
Sposób łączenia: kielichowo

Więcej informacji

Stalflex – jest to elastyczna rura z blachy kwasoodpornej gatunku 1.4404 stosowana do odprowadzania spalin z

kotłów olejowych i gazowych z otwartą komorą spalania. Produkowana jest ona z taśmy szerokości 60mm i grubości 0,12mm.

Maksymalne długości odcinków dla danych średnic :

stalflex fi 60, 80, 100 -25m w jednym odcinku

stalflex fi 110,115,120,125,130,135,140,150,160,180,200,220 - 20m w jednym odcinku

stalflex fi 250, 300, 315,- 5m w jednym odcinku (tylko na zamówienie)

stalflex fi 350,400 -3m w jednym odcinku (tylko na zamówienie)

Przed zamówieniem dłuższych odcinków przewodu prosimy o kontakt telefoniczny.

Przewody te znalazły swoje zastosowanie tam, gdzie szacht kominowy jest na tyle krzywy, iż nie da się wpuścić sztywnego wkładu w postaci rur metrowych.

Wkłady kominowe jednościenne stosowane są głównie do odprowadzenia spalin z urządzeń grzewczych opalanych gazem lub olejem opałowym, pracującymi w podciśnieniu. Kominy takie są odporne na działanie korozyjne kwaśnego kondensatu, powstającego podczas procesu spalania. Para wodna wykrapla się na chłodnych wewnętrznych ściankach komina i w postaci kondensatu jest odprowadzana przez miskę skroplinową u dołu komina. Zjawisko kondensacji może występować w momencie rozruchu lub cyklicznej pracy kotła.

Prosimy o przemyślane zakupy, nie przyjmujemy zwrotów odcinków krótszych niż 9 m.