


Link do produktu: <https://megablach.pl/super-werner-papa-wierzchniego-krycia-pye-pv250-s52-25-st-5-mb-p-10153.html>

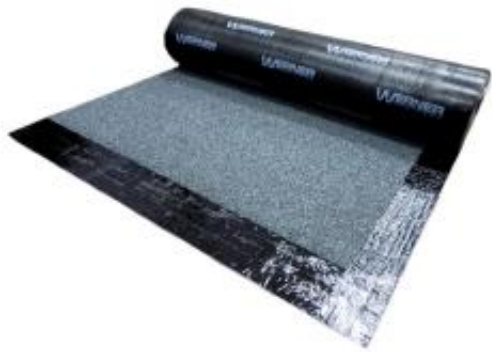

SUPER WERNER Papa wierzchniego krycia PYE PV250 S52 (- 25 st.) - 5 mb

Cena brutto	149,64 zł
Cena netto	121,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	0000037167
Kod producenta	Super Werner
Producent	WERNER

Opis produktu

Papa Zgrzewalna Wierzchniego Krycia SUPER Werner – Ochrona Dachy na Lata

Innowacyjne Pokrycie Dachowe z Modyfikowanego Asfaltu SBS

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia **Super Werner** to niezawodne rozwiązanie do izolacji dachów płaskich i spadzistych. Produkt stworzony na bazie **asfaltu modyfikowanego SBS** wyróżnia się wyjątkową trwałością oraz odpornością na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg czy promieniowanie UV.

Kluczowe Zalety Papy Asfaltowej Super Werner

- **Wytrzymała osnowa z włókniny poliestrowej** – gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne.
- **Gruboziarnista posypka mineralna** – ochrona przed promieniowaniem UV i podniesiona odporność na ścieranie.
- **Innowacyjna konstrukcja** – łatwe i trwałe zgrzewanie dzięki zastosowaniu pasów asfaltowych pokrytych folią ochronną.
- **Długowieczność** – zabezpieczenie dachu na wiele lat, minimalizujące potrzebę napraw i konserwacji.

Idealna Papa na Wodochronne Pokrycia Dachowe

Papa **Super Werner** została zaprojektowana do **jedno- i wielowarstwowych systemów dachowych**, zapewniając skuteczną ochronę przed wodą oraz działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych. Produkt ten idealnie sprawdzi się zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych, które wymagają solidnej i trwałej izolacji.

Uwaga: Papa Werner nie nadaje się do stosowania na dachach zielonych ani w systemach, gdzie przewidziane są uprawy roślin. Przed instalacją należy również upewnić się, że zastosowanie materiału spełnia wymogi dotyczące odporności ogniowej.

Sposób Montażu Papy SUPER Werner – Gwarancja Szczelności

Montaż papy odbywa się metodą **pełnego zgrzewania** spodniej warstwy do podłoża.

Kluczowe etapy montażu:

1. Przygotowanie podłoża – powinno być suche, czyste i wolne od zanieczyszczeń.
2. Zgrzewanie – nagrzanie dolnej powierzchni papy i dokładne dociskanie do podłoża dla uzyskania szczelnego

połączenia.

3. Zabezpieczenie połączeń – zastosowanie pasów asfaltowych bez posypki na krawędziach dla maksymalnej trwałości.

Zalecenia montażowe:

Nie należy montować papy przy temperaturze poniżej 0°C, w czasie opadów deszczu, śniegu, ani przy silnym wietrze. Odpowiednie warunki pracy to klucz do maksymalnej skuteczności i trwałości pokrycia dachowego.

Przechowywanie i Transport – Jak Chronić Rolki Pap?

Aby produkt zachował swoje właściwości, należy przestrzegać zasad przechowywania:

- Przechowywać **w pozycji pionowej**, na równym podłożu, w jednej warstwie.
- Chronić rolki przed wilgocią, uszkodzeniami mechanicznymi oraz działaniem słońca.
- Transportować również w pozycji stojącej, zabezpieczając przed przewróceniem.

Werner SUPER Papa Zgrzewalna – Trwałość i Niezawodność

Dzięki zastosowaniu **wysokiej jakości materiałów** i nowoczesnej technologii produkcji, papa asfaltowa Werner to produkt, który zapewnia:

- **Wieloletnią ochronę dachu** – brak konieczności częstych napraw.
- **Odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne** – śnieg, deszcz, promieniowanie UV czy zmienne temperatury.
- **Estetyczne wykończenie dachów** – dzięki gruboziarnistej posypce mineralnej.

Postaw na **Werner Papę Zgrzewalną Wierzchniego Krycia**, by cieszyć się trwałym, szczelnym i odpornym dachem przez wiele lat!

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	B _{ROOF} (t1)
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność Metoda B	100kPa
Wytrzymałość na rozciąganie kierunek wzdłuż / kierunek w poprzek	900 ±250N / 50mm 800 ±250N / 50mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej kierunek wzdłuż / kierunek w poprzek	45 ±15% 55 ±20%
Wytrzymałość złączy na ścinanie zakład podłużny / zakład poprzeczny	800 ±250 N/50 mm 900 ±250 N/50 mm
Odporność na uderzenie Metoda A / Metoda B	h= 2000 mm h= 2000 mm
Wytrzymałość na rozdzielanie	NULL*
Odporność na obciążenia statyczne Metoda A	≥ 20kg
Trwałość	-15 ±5°C
Giętkość	≤ -25°C
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera
Odporność na przerastanie korzeni	NULL†