Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 04:26

Link do produktu: https://megablach.pl/t-55-alucynk-az-185-gr-0-50-mm-p-105.html

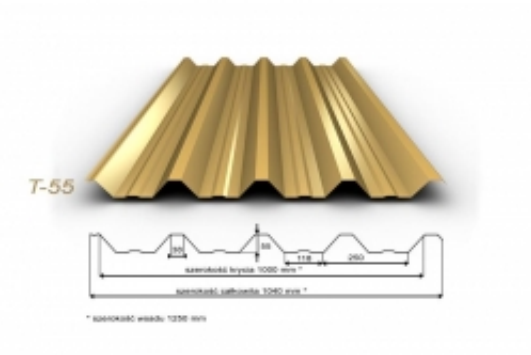

T-55 ALUCYNK AZ 185 gr. 0,50 mm

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Kod producenta	**6D9F-1952E_20150608141153**

Opis produktu

Przed zakupem wymagany jest kontakt telefoniczny w celu ustalenia rodzaju oraz koloru powłoki.

Dachy powyżej 100 m2 dowozimy GRATIS , natomiast koszt transportu mniejszych zamówień ustalany jest indywidualnie .

Towar dostępny na zamówienie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Blachy T-55 przewidziane są głównie na duże obiekty typu budynki przemysłowe, hale, wiaty oraz tam gdzie nachylenie dachu jest niewielkie (zapewniają szczelność). Stosowane są również jako sufity i szalunki do zalewania betonem. Ze względu na konstrukcyjny charakter, nie wymagają rozmieszczenia podpór tak gęsto jak w przypadku niższych profili. Dodatkowe przetłoczenia wzmacniają sztywność konstrukcji i zapewniają estetyczny wygląd.

GWARANCJA - 20 lat

ALUCYNK – jest to blacha stalowa pokryta stopem aluminium i cynku z niewielkim dodatkiem krzemu. Aluminium chroni stalowe podłoże odgradzając jego powierzchnię od atmosfery. Bariera ta jest bardzo stabilna, gdyż tworząca się na powierzchni powłoka tlenku glinu jest nierozpuszczalna w większości środowisk, co zapewnia długotrwałą odporność na korozję. Cynk zaś zapewnia taką samą ochronę jak w przypadku stali ocynkowanej tam, gdzie podłoże stalowe ulega odsłonięciu. W praktyce zamiast stali, korozji ulega cynk, co znane jest jako ochrona katodowa. Połączony efekt działania mechanizmów ochronnych aluminium i cynku nadaje tym blachom lepsze właściwości niż ma to miejsce w przypadku blach stalowych chronionych jedynie cynkiem bądź jedynie aluminium. Ten rodzaj blachy posiada również cienką powłokę organiczną tzw. Easyfilm, która podnosi estetykę oraz wzmacnia tymczasowo ochronę materiału podczas transportu i składowania.

KOLORYSTYKA 2017

POLIESTER STANDARD (25 µ) gr. 0,50 mm

RAL 1002 | RAL 3000 | RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 5010 | RAL 6005

RAL 6029 | RAL 7016 | RAL 7024 | RAL 7035 | RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 9002

RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9007 | RAL 9010 | ZŁOTY DĄB

POLIESTER STANDARD (25 µ) gr. 0,60 mm

RAL 7016 | RAL 8017

POLIESTER STANDARD (25 µ) gr. 0,70 mm

RAL 3011 | RAL 7016 | RAL 8017 | RAL 9006 | RAL 9010

gr. 1,00 mm

RAL 9010

POLIESTER MAT (35 µ) gr. 0,50 mm

BTX 8017 MAT | RUDY 8004 MAT | WIŚNIA 3009 MAT | BRĄZ 8019 MAT | ZIELONY 6020 MAT | SZARY 7024 MAT | GRAFIT 7016 MAT | CZARNY 9005 MAT

Granite® HDX (55 µ) gr. 0,50 mm

RAL 8017 | RAL 9005 | RAL 8004 | RAL 7016

Granite® Storm (50 µ) gr. 0,50 mm

8017 MAT | 9005 MAT | 8004 MAT | 7024 MAT

ALUCYNK AZ 185 + SPT

GRUBOŚĆ
- 0,50 mm
- 0,70 mm

ALUMINIUM POLIESTER MAT (25 µ) gr. 0,60 mm

BTX MAT | RUDY MAT | WIŚNIA MAT | CZARNY MAT | SZARY MAT

OCYNK

GRUBOŚĆ
- 0,50 mm
- 0,60 mm
- 0,70 mm
- 1,00 mm

Granite® Quartz (45 µ) gr. 0,50 mm

MEDIUM BROWN | DARK BROWN | GREY | BLACK

SSAB POLIESTER MAT (30 µ) gr. 0,50 mm

RR887 BTX MAT | RR23 SZARY MAT | RR29 WIŚNIA MAT | RR750 RUDY MAT | RR32 BRĄZ MAT | RR33 CZARNY MAT

szwedzka stal

SSAB

GreenCoat PUREX (26 µ) gr. 0,50 mm

RR887 BRĄZ | RR23 SZARY | RR33 CZARNY

Powyższa tabela przedstawia kolory w sposób przybliżony. Dokładne odwzorowanie kolorów jest możliwe jedynie przy zastosowaniu oryginalnych próbników kolorów dostarczonych przez firmę Blachdom Plus.

www.blachdomplus.pl