


Link do produktu: <https://megablach.pl/t-55-ocynk-gr-0-50-mm-p-102.html>

T-55 OCYNK gr. 0,50 mm

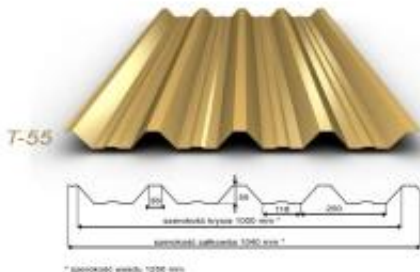

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Kod producenta	6D9F-1952E_20150608130735

Opis produktu


Przed zakupem wymagany jest kontakt telefoniczny w celu ustalenia rodzaju oraz koloru powłoki.

Dachy powyżej 100 m2 dowozimy po dolnym śląsku GRATIS , natomiast koszt transportu mniejszych zamówień ustalany jest indywidualnie .

Towar dostępny na zamówienie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Blachy T-55 przewidziane są głównie na duże obiekty typu budynki przemysłowe, hale, wiaty oraz tam gdzie nachylenie dachu jest niewielkie (zapewniają szczelność). Stosowane są również jako sufity i szalunki do zalewania betonem. Ze względu na konstrukcyjny charakter, nie wymagają rozmieszczenia podpór tak gęsto jak w przypadku niższych profili. Dodatkowe przetłoczenia wzmacniają sztywność konstrukcji i zapewniają estetyczny wygląd.

OCYNK - ten rodzaj blach jest obustronnie cynkowany ogniowo w procesie ciągłym, co zabezpiecza rdzeń stalowy przed korozją. Cynk jest metalem odpornym na korozję. Jego cechą charakterystyczną jest „przemieszczanie” się po powierzchni blachy, kiedy to samoistnie pokrywa wszelkie zarysowania. Dodatkowo na powłoce cynkowej tworzy się osad o szczególnych właściwościach - sam będący produktem korozji, ale chroniący przed jej postępowaniem.

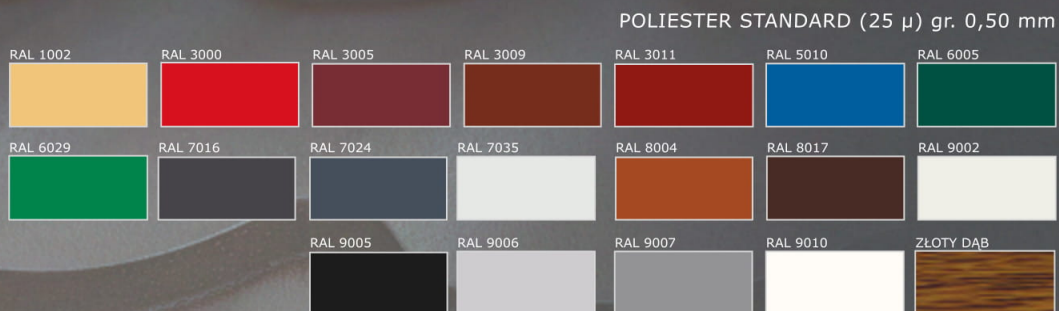

ALUCYNK AZ 185 + SPT



GRUBOŚĆ
- 0,50 mm
- 0,70 mm


OCYNK



GRUBOŚĆ
- 0,50 mm
- 0,60 mm
- 0,70 mm
- 1,00 mm



szwedzka stal
SSAB

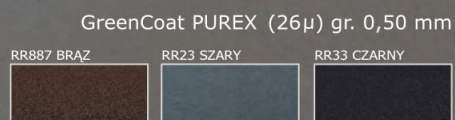

www.blachdomplus.pl

Powyższa tabela przedstawia kolory w sposób przybliżony. Dokładne odwzorowanie kolorów jest możliwe jedynie przy zastosowaniu oryginalnych próbników kolorów dostarczonych przez firmę Blachdom Plus.

