


Link do produktu: <https://megablach.pl/t-55-poliester-standard-25-gr-0-50-mm-kolor-polysk-p-99.html>

T-55 Poliester standard (25 μ) gr. 0,50 mm - KOLOR POŁYSK

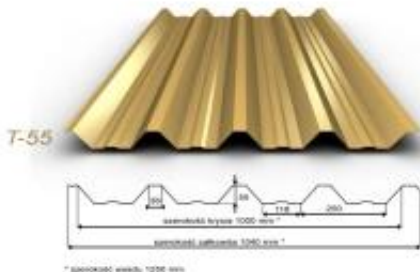

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Kod producenta	6D9F-1952E_2015060813004 7

Opis produktu

Przed zakupem wymagany jest kontakt telefoniczny w celu ustalenia rodzaju oraz koloru powłoki.


Dachy powyżej 100 m2 dowozimy po dolnym śląsku GRATIS , natomiast koszt transportu mniejszych zamówień ustalany jest indywidualnie .

Towar dostępny na zamówienie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.


GWARANCJA 10 LAT

Blachy T-55 przewidziane są głównie na duże obiekty typu budynki przemysłowe, hale, wiaty oraz tam gdzie nachylenie dachu jest niewielkie (zapewniają szczelność). Stosowane są również jako sufity i szalunki do zalewania betonem. Ze względu na konstrukcyjny charakter, nie wymagają rozmieszczenia podpór tak gęsto jak w przypadku niższych profili. Dodatkowe przetłoczenia wzmacniają sztywność konstrukcji i zapewniają estetyczny wygląd.


POLIESTER STANDARD - ten rodzaj powłoki jest наносzony na blachę stalową ocynkowaną w gramaturze nie mniejszej jak 275 g/m². Grubość organicznej powłoki górnej w tym przypadku wynosi 25 μ m (5 μ m warstwa gruntowa + 20 μ m warstwa zewnętrzna). Jej wygląd charakteryzuje się gładkością oraz połyskiem. Dostępna kolorystyka jest określana w zgodzie z paletą kolorów RAL. Jest to podstawowa powłoka do zastosowań na zewnątrz budynków (okładziny ścienne, poszycia dachowe i akcesoria, klimatyzatory)

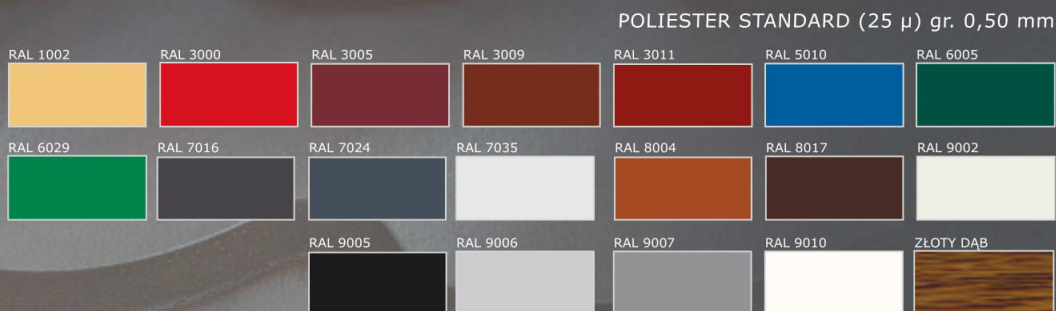

ALUCYNK AZ 185 + SPT



OCYNK



ALUMINIUM POLYESTER MAT (25 µ) gr. 0,60 mm



Granite® Quartz (45 µ) gr. 0,50 mm



SSAB POLYESTER MAT (30 µ) gr. 0,50 mm



szwedzka stal

SSAB

GreenCoat PUREX (26 µ) gr. 0,50 mm



