


Dane aktualne na dzień: 13-03-2025 04:07

Link do produktu: <https://megablach.pl/tasma-dekarska-bitumiczna-flexbit-100mm-x-10-mb-p-2738.html>

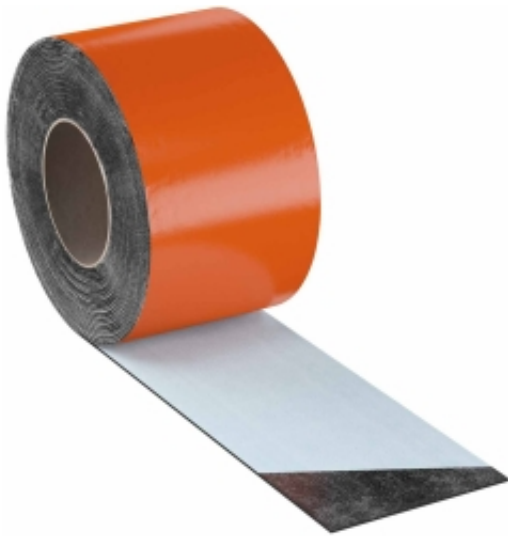

Taśma dekarska bitumiczna FLEXBIT 100mm x 10 mb

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 47,97 zł |
| Cena netto | 39,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 000011720 |
| Producent | EUROVENT |

Opis produktu

BEZPOŚREDNI DYSTRYBUTOR NIEMIECKICH AKCESORIÓW DACHOWYCH EUROVENT

Bitumiczna taśma dekarska pokryta warstwą aluminium służąca do sklejanie i uszczelniania obróbek dekarskich w obszarach dachów płaskich i skośnych. Dostępna w kilku wersjach kolorystycznych. Wykonana na bazie bitumu, bezrozpuszczalnikowa taśma z warstwą aluminium i oddzielającym papierem silikonowym.

Zalety:

Posiada dużą siłę klejenia
Bezrozpuszczalnikowa
Wodoszczelna

Znajduje zastosowanie przy sklejaniu i uszczelnianiu obróbek dekarских w obszarach komina, okien dachowych, ogniomurach, świetlikach, koszach dachowych i elementach wentylacyjnych dachów płaskich i skośnych. Idealnie łączy wszelkiego rodzaju elementy metalowe z innymi tworzywami sztucznymi, betonem oraz cegłą. Chętnie wykorzystywana przy obróbkach kominów i innych elementów wystających ponad połąć dachu.

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Materiał | bitum, aluminium |
| Rozmiar | 100 mm; 150 mm; 300 mm x 10 mb |
| Odporność na UV | odporny |
| Temperatura klejenia | od 5°C do 35°C |
| Waga rolki | ca. 1,25 kg; ca. 2 kg; ca. 3,75 kg |
| Karton | 3 rolki; 2 rolki; 1 rolka |
| Paleta | 96 Kartonów |


KARTA TECHNICZNA



tworzony z pasją

Eurovent FLEXBIT

Bitumiczna taśma dekarcka pokryta folią aluminiową. Dostępna w kilku wersjach kolorystycznych. Wykonana na bazie bitumu, bezrozpuszczalnikowa taśma z warstwą aluminium i oddzielającym papierem silikonowym.



Zalety:

- posiada dużą siłę klejenia
- bezrozpuszczalnikowa
- wodoszczelna
- wysoce odporna na procesy starzenia
- stabilizowana na działanie promieni UV

Dane techniczne:

| Parametr | Wartość |
|-------------------------|---|
| Materiał | Klej bitumiczny i folia aluminiowa |
| Rozmiar | 100 mm; 150 mm; 300 mm x 10 mb |
| Długość | 10 mb/rolka |
| Grubość | 1,0 +/- 0,2 mm |
| Kolor RAL | bordowy 3004, ceglasty 8004, brąz 8019, aluminiowy 9006, grafitowy 9007 |
| Odporność na UV | odporny |
| Temperatura klejenia | od 5°C do 35°C |
| Odporność temperaturowa | od -30°C do 80°C |

| Parametr | Wartość |
|-----------------------------|--|
| Wytrzymałość na rozciąganie | > 200N |
| Wytrzymałość na ogień | Klasa E |
| Paroprzepuszczalność | > 1500 m |
| Odporność na rozerwanie | 20-40 N |
| Waga rolki | ca. 1,25 kg; ca. 2 kg; ca. 3,75 kg |
| Karton | 3 rolki (szerokość 100 mm); 2 rolki (szerokość 150 mm); 1 rolka (szerokość 300 mm) |
| Paleta | 96 kartonów |

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie przy sklejeniu i uszczelnianiu obróbek dekarckich w obszarach komina, okien dachowych, ogniomurach, świetlikach, koszach dachowych i elementach wentylacyjnych dachów płaskich i skośnych. Idealnie łączy wszelkiego rodzaju elementy metalowe z innymi tworzywami sztucznymi, betonem oraz cegłą. Chętnie wykorzystywana przy obróbkach kominów i innych elementów wystających ponad połac dachu. Należy pamiętać, aby powierzchnie klejone były wolne od kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń. W przypadku wątpliwości co do jakości podłoża które ma być sklezione należy wykonać próbę klejenia. Taśma Eurovent® FLEXBIT odporna jest na procesy starzenia, warunki atmosferyczne, zmiany temperatur i promieniowanie UV.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 11/2015

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

Eurovent FLEXBIT

Przechowywanie / transport:

Rolki należy przechowywać w temp. od +10°C do +30°C, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Taśmę należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Inne zalecenia:

- natychmiast po zakończeniu pracy należy taśmę przyciąć i zwinąć, gdyż po kilku godzinach warstwa bitumiczna mogłaby stwardnieć
- unikać długotrwałego, bezpośredniego kontaktu ze skórą.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 11/2015

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: ALUMINIUM , BRĄZ , CEGŁA , CZERWIEŃ , GRAFIT