


Link do produktu: <https://megablach.pl/tasma-dekarska-bitumiczna-flexbit-100mm-x-10-mb-p-2738.html>

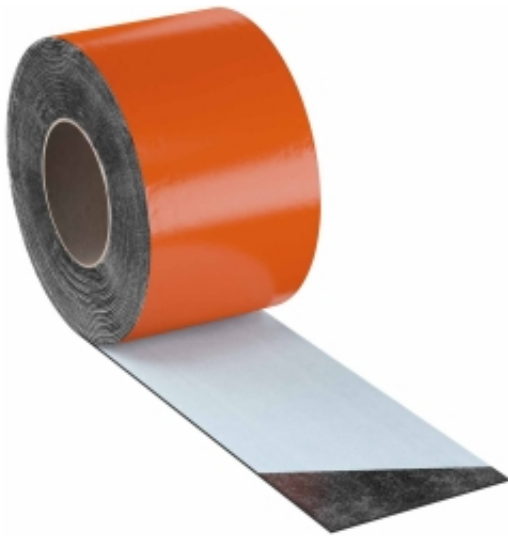

Taśma dekarska bitumiczna FLEXBIT 100mm x 10 mb

Cena brutto	47,97 zł
Cena netto	39,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000011720
Producent	EUROVENT

Opis produktu

BEZPOŚREDNI DYSTRYBUTOR NIEMIECKICH AKCESORIÓW DACHOWYCH EUROVENT

Bitumiczna taśma dekarska pokryta warstwą aluminium służąca do sklejania i uszczelniania obróbek dekarskich w obszarach dachów płaskich i skośnych. Dostępna w kilku wersjach kolorystycznych. Wykonana na bazie bitumu, bezrozpuszczalnikowa taśma z warstwą aluminium i oddzielającym papierem silikonowym.

Zalety:

Posiada dużą siłę klejenia
Bezrozpuszczalnikowa
Wodoszczelna

Znajduje zastosowanie przy sklejaniu i uszczelnianiu obróbek dekarских w obszarach komina, okien dachowych, ogniomurach, świetlikach, koszach dachowych i elementach wentylacyjnych dachów płaskich i skośnych. Idealnie łączy wszelkiego rodzaju elementy metalowe z innymi tworzywami sztucznymi, betonem oraz cegłą. Chętnie wykorzystywana przy obróbkach kominów i innych elementów wystających ponad połąć dachu.

Materiał	bitum, aluminium
Rozmiar	100 mm; 150 mm; 300 mm x 10 mb
Odporność na UV	odporny
Temperatura klejenia	od 5°C do 35°C
Waga rolki	ca. 1,25 kg; ca. 2 kg; ca. 3,75 kg
Karton	3 rolki; 2 rolki; 1 rolka
Paleta	96 Kartonów

KARTA TECHNICZNA



Eurovent FLEXBIT

Bitumiczna taśma dekarska pokryta folią aluminiową.
Dostępna w kilku wersjach kolorystycznych. Wykonana na bazie bitumu, bezrozpuszczalnikowa taśma z warstwą aluminium i oddzielającym papierem silikonowym.



Zalety:

- posiada dużą siłę klejenia
- bezrozpuszczalnikowa
- wodoszczelna
- wysoce odporna na procesy starzenia
- stabilizowana na działanie promieni UV

Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Materiał	Klej bitumiczny i folia aluminiowa
Rozmiar	100 mm; 150 mm; 300 mm x 10 mb
Długość	10 mb/rolka
Grubość	1,0 +/- 0,2 mm
Kolor RAL	bordowy 3004, ceglasty 8004, brąz 8019, aluminiowy 9006, grafitowy 9007
Odporność na UV	odporny
Temperatura klejenia	od 5°C do 35°C
Odporność temperaturowa	od -30°C do 80°C

Parametr	Wartość
Wytrzymałość na rozciąganie	> 200N
Wytrzymałość na ogień	Klasa E
Paroprzepuszczalność	> 1500 m
Odporność na rozerwanie	20-40 N
Waga rolki	ca. 1,25 kg; ca. 2 kg; ca. 3,75 kg
Karton	3 rolki (szerokość 100 mm); 2 rolki (szerokość 150 mm); 1 rolka (szerokość 300 mm)
Paleta	96 kartonów

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie przy sklejanu i uszczelnianiu obróbek dekarskich w obszarach komina, okien dachowych, ogniomurach, świetlikach, koszach dachowych i elementach wentylacyjnych dachów płaskich i skośnych. Idealnie łączy wszelkiego rodzaju elementy metalowe z innymi tworzywami sztucznymi, betonem oraz cegłą. Chętnie wykorzystywana przy obróbkach kominów i innych elementów wystających ponad połac dachu. Należy pamiętać, aby powierzchnie klejone były wolne od kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń. W przypadku wątpliwości co do jakości podłoża które ma być sklejone należy wykonać próbę klejenia. Taśma Eurovent® FLEXBIT odporna jest na procesy starzenia, warunki atmosferyczne, zmiany temperatur i promieniowanie UV.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 11/2015

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

Eurovent FLEXBIT

Przechowywanie / transport:

Rolki należy przechowywać w temp. od +10°C do +30°C, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Taśmę należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Inne zalecenia:

- natychmiast po zakończeniu pracy należy taśmę przyciąć i zwinąć, gdyż po kilku godzinach warstwa bitumiczna mogłaby stwardnieć
- unikać długotrwałego, bezpośredniego kontaktu ze skórą.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 11/2015

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: ALUMINIUM , BRĄZ , CEGŁA , CZERWIEŃ , GRAFIT