

Link do produktu: <https://megablach.pl/tasma-do-laczenia-folii-i-membran-wzmocniona-unisan-60mm-x-25-mb-p-2749.html>



Taśma do łączenia folii i membran (wzmocniona) UNISAN 60mm x 25 mb

Cena brutto	57,85 zł
Cena netto	47,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000004444
Kod EAN	5905090702030
Producent	EUROVENT

Opis produktu

Taśma do łączenia folii i membran (wzmocniona) UNISAN 60 mm x 25 mb

Eurovent® UNISAN specjalistyczna jednostronna taśma zbudowana z folii PE wzmocnionej włóknem poliestrowym i specjalnego kleju na bazie dyspersji akrylowej.

Zastosowanie: szerokie, m.in. do sklejania i reperacji materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych, np. folii i membran paroprzepuszczalnych, paroizolacyjnych oraz ich sklejania z drewnem i elementami metalowymi. Powierzchnie sklejanых elementów muszą być suche i czyste. Temperatura aplikacji min./max.: +5°C do +40°C.



Zalety

- **Szeroki** zakres zastosowań
- **Bezrozpuszczalnikowa**
- **Wzmocniona** siatką poliestrową
- Bardzo niska emisja substancji szkodliwych **EMICODE® EC1 Plus**

Taśma do łączenia folii i membran UNISAN


Eurovent® UNISAN jest szeroko stosowany jako taśma do sklejania, reperacji i uszczelnień między innymi wszelkiego rodzaju przewodów, rur kanalizacyjnych i wentylacyjnych przechodzących przez folie i membrany paroizolacyjne i dachowe. Między innymi do sklejania tworzyw sztucznych z produktami na bazie polipropylenu, polietylenu, materiałami wzmocnianymi papierem izolacyjnym, drewnem, elementami metalowymi, płytami gipsowo-kartonowymi czy kamieniem. Idealnie skleja i uszczelnia powierzchnie zaokrąglone lub o nieregularnych kształtach. Świetnie sprawdza się również przy naprawach wszelkiego rodzaju uszkodzeń takich jak dziury, nacięcia, czy przerwania montażowe. Do stosowania zarówno na powierzchniach gładkich jak i chropowatych.

KARTA TECHNICZNA



Eurovent UNISAN

Uniwersalna jednostronna taśma zbudowana z folii PE wzmocnionej włóknem poliestrowym i specjalnego kleju na bazie dyspersji akrylowej. Szerokie zastosowanie w budownictwie, szczególnie do sklejania i reperatury folii i membran dachowych z tworzyw sztucznych oraz ich sklejania z drewnem i elementami metalowymi. Stosowana także do klejenia innych produktów budowlanych na bazie tworzyw sztucznych.

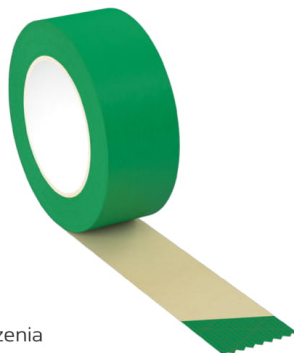

Zalety:

- posiada dużą siłę klejenia
- szeroka powierzchnia klejenia
- wzmocniona siatką poliestrową
- bardzo dobra odporność na procesy starzenia

Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Materiał	folia PE wzmocniona włóknem poliestrowym, klej na bazie dyspersji akrylowej
Szerokość	60 mm
Długość	25 mb
Grubość taśmy (bez linera)	0,30 - 0,33 mm
Gramatura kleju	190 g/m ²
Odporność na zrywanie	≥40 N/25 mm
Elongacja	≥25 N/25 mm; 100%
Temperatura użycia	Od -10°C
Temperatura aplikacji	+5°C zalecana
Odporność na temperaturę	-40°C do +80 °C
Siła klejenia	Doskonała
Odporność na działanie pary wodnej	Bardzo wysoka
Odporność na starzenie:	Doskonała
Pakowanie	10 rolki na pudełko, 72 pudełek na palecie
Przechowywanie	w suchych pomieszczeniach, w oryginalnym opakowaniu

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 01/2016

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

Eurovent UNISAN

Zastosowanie:

Szeroko stosowana w budownictwie jako taśma do sklejania, reperacji i uszczelnień między innymi wszelkiego rodzaju przewodów, rur kanalizacyjnych i wentylacyjnych przechodzących przez folie i membrany paroizolacyjne i dachowe. Między innymi do sklejania tworzyw sztucznych z produktami na bazie polipropylenu, polietylenu, materiałami wzmacnianymi papierem izolacyjnym, drewnem, elementami metalowymi, płytami gipsowo-kartonowymi czy kamieniem. Idealnie skleja i uszczelnia powierzchnie zaokrąglone lub o nieregularnych kształtach. Świetnie sprawdza się również przy naprawach wszelkiego rodzaju uszkodzeń takich jak dziury, nacięcia, czy przerwania montażowe. Do stosowania zarówno na powierzchniach gładkich jak i chropowatych.

Przechowywanie / transport:

Rolki należy przechowywać w temp. od +10°C do +30°C, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Taśmę należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 01/2016

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

Taśmy budowlane Eurovent

Zastosowanie

	UNO COLD	UNO	TOPEBAND	PUR	DUO	BUTYL	TOPEBAND FASSADE	ALUFIX	COMPRI
wewnętrzna strona dachu	■	■			■	■		■	■
zewnątrzna strona dachu (> 15°)	■		■	■	■	■	■		■
zewnątrzna strona dachu (< 15°)	■			■		■	■		
uszczelnienie membran dachowych	■		■	■	■	■	■		
naprawa membran dachowych	■		■				■		
uszczelnienie folii paroizolacyjnych	■	■			■	■		■	
naprawa folii paroizolacyjnych	■	■						■	
uszczelnienie gwoździ		■	■	■	■	■			■
otwory przełotowe	■	■	■				■		
temp. stosowania > 5°C	■	■	■	■	■	■	■	■	■
temp. stosowania < 0°C	■								
nierówne podłoże	■	■	■	■	■	■	■		■

Membrany, folie, tworzywa sztuczne

włóknina / tkanina	■	■	■		■	■	■		
papier		■			■	■			
polietylen / polipropylen	■	■			■	■			■
twarde PCV	■	■			■	■			
metalizowane / aluminiowe	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Drewno

oszlifowane	■	■	■	■	■	■	■	■	■
nieszlifowane	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lakierowane	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Materiały chłonne

beton / tynk				■		■			
cegła						■			
plyty gipsowo-włóknowe	■	■		■	■	■			

Inne

styropian / poliuretan					■	■	■		■
metal	■	■	■	■	■	■	■		
szkło	■	■	■	■	■	■	■		