

Link do produktu: <https://megablach.pl/tasma-kominowa-aluminiowa-flex-3d-300mm-x-5-mb-p-2733.html>



Taśma kominowa aluminiowa FLEX 3D - 300mm x 5 mb

Cena brutto	86,72 zł
Cena netto	70,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000011703
Producent	EUROVENT

Opis produktu

Samoprzylepna taśma kominowa stosowana do wykonywania obróbek wokół kominów, wykuszy i okien dachowych. Powierzchnia aluminium jest profilowana w trójwymiarowy wzór, co daje możliwość montażu taśmy w trudno dostępnych obszarach dachu. Produkt charakteryzuje się zdecydowanie większą elastycznością i łatwością obróbki w porównaniu z taśmami o profilu plisowanym.

Zalety:

Unikalna elastyczna struktura
Odporna na wodę i mróz
Odporna na promieniowanie UV

Stosowana jest do wszelkiego rodzaju uszczelnień i połączeń w obrębie dachu, a w szczególności do obróbki komina, wykuszy i okien dachowych. Znajduje zastosowanie również przy wykonywaniu połączeń powierzchni dachu i ściany. Nadaje się do prawie wszystkich typów pokryć dachowych – dachówek ceramicznych i betonowych, blacho-dachówek, blach trapezowych, profilowanych blach aluminiowych itp.

Materiał	aluminium, klej butylowy
Rozmiar	300 mm x 5 mb; 50-450* mm x 5 mb
Odporność na UV	odporny
Waga rolki	ca. 3,15 kg

Karton
Paleta

1 rolka
144 rolki

KARTA TECHNICZNA




Eurovent FLEX 3D

Taśma kominowa z profilowaną w trójwymiarowy wzór blachy aluminiowej i kleju butylowego. Stosowana do wykończeń dekarских wokół komina, wykuszy i okien dachowych. Wykorzystywana również przy połączeniach powierzchni dachu i ściany.

Zalety:

- łatwy montaż dzięki systemowi 3D
- unikalna, elastyczna struktura
- odporna na wodę i mróz
- odporna na promieniowanie UV
- pokryta wysokiej jakości klejem butylowym

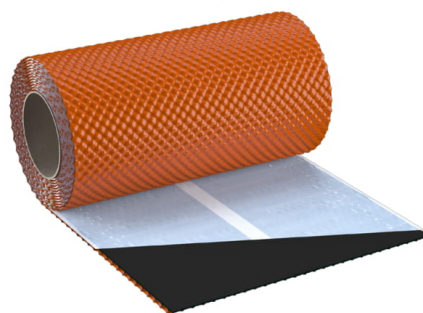

Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Materiał	Aluminium, butyl
Aluminium	Szerokość: do 450 mm Grubość: 0,12 mm
Taśma butylowa	Wymiar: do 450 mm x 1,0 mm, Kolor: czarna, z linerem Gęstość: $1,65 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$ Odporność na odrywanie: >25 (35 $\pm$ 10) N/24 mm Środek czystości: benzyna ekstrakcyjna

Parametr	Wartość
Szerokość rolki	do 450 mm
Długość rolki	5 mb
Temperatura aplikacji	Od 5°C do 40°C
Dostępne kolory	ceglasty RAL 8004, brąz RAL 8019, czarny RAL 9005, antracyt 7021, kasztan 8015, wiśnia RAL 3011, brąz 8017 (na zamówienie)
Opakowanie	1 rolka w pudełku 144 rolki na palecie; 105 rolek (450mm)

Zastosowanie:

Stosowana jest do wszelkiego rodzaju uszczelnień i połączeń w obrębie dachu, a w szczególności do obróbki komina, wykuszy i okien dachowych. Znajduje zastosowanie również przy wykonywaniu połączeń powierzchni dachu i ściany. Tworzy barierę dla wody. Nadaje się do prawie wszystkich typów pokryć dachowych – dachówek ceramicznych i betonowych, blacho-dachówek, blach trapezowych, profilowanych blach aluminiowych itp.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 01/2016

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

KARTA TECHNICZNA



Eurovent FLEX 3D

Montaż

Powierzchnia montażu musi być dobrze oczyszczona, czysta i sucha. Odkleić liner ochronny, w odpowiednim miejscu umieścić taśmę i docisnąć.

Bezpieczeństwo

W miarę możliwości unikać długotrwałego, bezpośredniego kontaktu butylu ze skórą. Przed przerwą w pracy lub jej końcem umyć ręce.

Przechowywanie / transport:

Rollki należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Rollki wykonane są częściowo z elastycznej blachy aluminiowej, dlatego zaleca się przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Taśmę należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 01/2016

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: BRĄZ , CEGŁA , CIEMNY BRĄZ , CZERWIEŃ , GRAFIT , KASZTAN , CZARNY