


Link do produktu: <https://megablach.pl/tasma-kominowa-butylowa-k-flex-280mm-x-5mb-p-3169.html>

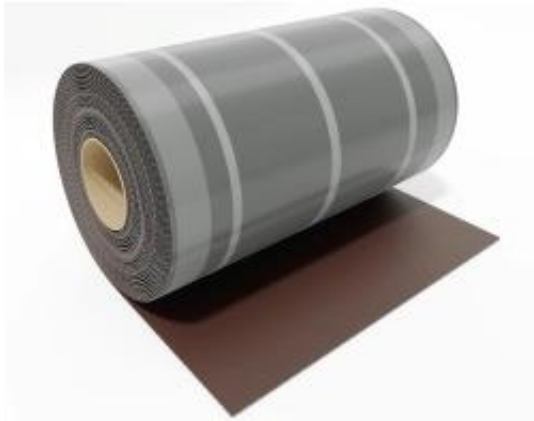

## Taśma kominowa butylowa K-FLEX 280mm x 5mb

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>282,90 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>230,00 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>0000011579</b> |
| Producent        | <b>COROTOP</b>    |

### Opis produktu

## Corotop K-flex®

Taśma została wykonana z dwóch warstw materiału termoplastycznego wzmocnionego rozciągliwą siatką aluminiową; Zewnętrzna warstwa jest całkowicie odporna na warunki atmosferyczne, a jej kolor jest dostosowany do koloru dachu; Warstwa wewnętrzna odpowiada za zachowanie szczelności przez wiele lat po montażu a także umożliwia samospajanie dwóch fragmentów taśm; Pozwala to na obróbkę elementów o skomplikowanych kształtach oraz wykonywanie połączeń z rąbkiem stojącym; Wzmocnienie z siatki aluminiowej nadaje taśmie odpowiednią wytrzymałość i zachowuje nadany jej kształt a równocześnie pozwala na obróbkę z użyciem podstawowych narzędzi (w tym cięcie nożyczkami); Dodatkowo produkt wyposażony jest dwa paski kleju butylowego, które ułatwiają montaż.

## Corotop® K-FLEX

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis                          | Elastyczna taśma kominowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Materiał                      | Tworzywo sztuczne wzmacniane aluminiową siatką                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Przekładka                    | przekładka silikonowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grubość                       | 1,9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Warstwa klejąca               | Butyl szary 1,0mm<br>Gęstość: 1,65 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup><br>Odporność na odrywanie: >25 (35 ± 10) N/24 mm<br>Rozcieńczalniki: nie zawiera<br>Odporność na starzenie: dobra, również w ciepło-wilgotnych warunkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Charakterystyka i właściwości | Taśma została wykonana z dwóch warstw materiału termoplastycznego wzmocnionego rozciągliwą siatką aluminiową; Zewnętrzna warstwa jest całkowicie odporna na warunki atmosferyczne, a jej kolor jest dostosowany do koloru dachu; Warstwa wewnętrzna odpowiada za zachowanie szczelności przez wiele lat po montażu a także umożliwia samospajanie dwóch fragmentów taśm; Pozwala to na obróbkę elementów o skomplikowanych kształtach oraz wykonywanie połączeń z rąbkiem stojącym; Wzmocnienie z siatki aluminiowej nadaje taśmie odpowiednią wytrzymałość i zachowuje nadany jej kształt a równocześnie pozwala na obróbkę z użyciem podstawowych narzędzi (w tym cięcie nożyczkami); Dodatkowo produkt wyposażony jest dwa paski kleju butylowego, które ułatwiają montaż;; |
| Zastosowanie                  | • profesjonalna taśma do obróbki komina, okien dachowych i wykuszu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zalety                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyjątkowo elastyczna</li> <li>• łatwy montaż</li> <li>• doskonałe właściwości klejące</li> <li>• łączy się z dowolną powierzchnią i materiałem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Dane Techniczne                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Długość [mm]                                      | 5000             |
| Szerokość [mm]                                    | 280              |
| Dostępne kolory                                   | Cegła            |
| Temperatura stosowania                            | Od +5°C do +40°C |
| Odporność temperaturowa z zachowaniem szczelności | Od -5°C do +40°C |
| Rozciągliwość wzdłuż                              | 60% wzgl.        |
| Rozciągliwość w poprzek                           | 10% wzgl.        |
| Waga produktu [kg]                                | 4,1              |



| Montaż i przechowywanie                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sposób stosowania/<br/>Instrukcja montażu</b> | <p>Powierzchnia montażu musi być dobrze oczyszczona, czysta i sucha; Odkleić liner ochronny, w odpowiednim miejscu umieścić taśmę i docisnąć;</p> <p>1; Taśmę należy układać, rozpoczynając od dołu komina, później po bokach, a na końcu z tyłu; Najlepiej mocować taśmę na jej podwójną szerokość; Taśma musi być dłuższa od szerokości komina mniej więcej o 20 cm, zależnie od ułożenia dachówki;</p> <p>2; W narożnikach taśmę należy łączyć „na zakład” lub na „rąbek”; Krawędzie taśmy muszą być na tej samej wysokości;</p> <p>3; Taśmę należy doklejać do komina oraz do grzbietów fal dachówki przed kominem stroną pokrytą klejem butylowym;</p> <p>4; Taśmę należy dociskać do profilu dachówek tylko w miejscu występowania kleju butylowego.</p> <p>5; Następnie należy naciąć taśmę po bokach i dokleić ją do dachówek;</p> <p>6; Kolejnym etapem jest montaż listwy do komina za pomocą kołków i wkrętów; Połączenie listwy z kominem wypełnia się masą uszczelniającą;</p> <p>7; Zachować wszelkie wymagane środki ostrożności w czasie pracy na dachu; Starać się unikać kontaktu pasków kleju i wewnętrznej strony taśmy ze skórą; Przed przerwą w pracy lub jej końcem należy umyć ręce wodą z mydłem;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Warunki zastosowania i przechowywania</b>     | <p>Taśma została wykonana z dwóch warstw materiału termoplastycznego wzmocnionego rozciągliwą siatką aluminiową; Zewnętrzna warstwa jest całkowicie odporna na warunki atmosferyczne, a jej kolor jest dostosowany do koloru dachu; Warstwa wewnętrzna odpowiada za zachowanie szczelności przez wiele lat po montażu a także umożliwia samospajanie dwóch fragmentów taśm; Pozwala to na obróbkę elementów o skomplikowanych kształtach oraz wykonywanie połączeń z rąbkiem stojącym; Wzmocnienie z siatki aluminiowej nadaje taśmie odpowiednią wytrzymałość i zachowuje nadany jej kształt a równocześnie pozwala na obróbkę z użyciem podstawowych narzędzi (w tym cięcie nożyczkami); Dodatkowo produkt wyposażony jest dwa paski kleju butylowego, które ułatwiają montaż; Materiał jest samospajalny, bardzo dobra adhezja do typowych ceramicznych materiałów budowlanych; W przypadku kontaktu z tworzywami sztucznymi możliwe jest wystąpienie migracji plastifikatorów; Powierzchnia powinna być sucha oraz wolna od zanieczyszczeń; Taśmę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu co chroni ją przed zabrudzeniem; Taśma może być przechowywana przez 12 miesięcy, w temp. do +30°C; Chronić przed zamarzaniem, zamknięciem, folię zabezpieczającą usunąć bezpośrednio przed montażem; Większe kawałki czyścić mechanicznie; Pozostałości czyścić rozpuszczalnikami – benzyna ekstrakcyjna; Odpadowa taśma oraz taśma po demontażu stanowi odpad wielomateriałowy nie zawierający substancji niebezpiecznych; Folia zabezpieczająca po montażu jest odpadem z tworzyw sztucznych nie zawierającym substancji niebezpiecznych;</p> |

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** BRAZ , CEGŁA , GRAFIT