

Link do produktu: <https://megablach.pl/tasma-kominowa-olowiana-flex-standard-pb-300mm-x-5-mb-gr-0-2mm-p-2734.html>



Taśma kominowa ołowiana FLEX STANDARD PB - 300mm x 5 mb gr. 0,2mm

Cena brutto	206,25 zł
Cena netto	167,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000011704
Producent	EUROVENT

Opis produktu

Samoprzylepna Ołowiana Taśma Kominowa

Opis produktu:

Samoprzylepna ołowiana **taśma kominowa ołowiana** to niezawodne rozwiązanie do wykonywania obróbek wokół kominów, wykuszy oraz okien dachowych. Produkt ten został stworzony z wysokojakościowej profilowanej taśmy ołowianej, która w połączeniu z klejem butylowym, osłoniętym papierem silikonowym, gwarantuje wyjątkową trwałość i szczelność.

Zalety taśmy ołowianej kominowej :

- **Elastyczna i łatwa w użyciu:** Dzięki swojej elastyczności taśma doskonale dopasowuje się do różnych powierzchni, co ułatwia jej montaż nawet w trudnych warunkach.
- **Odporna na wodę i mróz:** Skutecznie chroni przed wpływem wody i niskich temperatur, zapewniając długotrwałą ochronę.
- **Odporna na promieniowanie UV:** Specjalna konstrukcja zapewnia wysoką odporność na promieniowanie UV, co zapobiega jej degradacji pod wpływem słońca.

Zastosowanie: Taśma idealnie nadaje się do wszelkiego rodzaju uszczelnień i połączeń w obrębie dachu. Szczególnie polecana jest do obróbki kominów, wykuszy oraz okien dachowych. Znajduje również zastosowanie przy połączeniach powierzchni dachu i ścian, dzięki czemu jest niezwykle uniwersalna. Może być stosowana na prawie wszystkich typach pokryć dachowych, takich jak dachówki ceramiczne i betonowe, blachodachówki, blachy trapezowe oraz profilowane blachy aluminiowe.

Specyfikacja:

- **Materiał:** ołów, klej butylowy
- **Rozmiar:** 300 mm x 5 mb
- **Odporność na UV:** odporny
- **Waga rolki:** około 5 kg
- **Karton:** 1 rolka


Samoprzylepna ołowiana taśma kominowa to produkt, który zapewnia trwałe i skuteczne uszczelnienie, chroniąc Twój dach przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Idealny wybór dla osób ceniących wysoką jakość i niezawodność.

KARTA TECHNICZNA



Eurovent FLEX STANDARD PB

Samoprzylepna ołowiana taśma kominowa stosowana do wykonywania obróbek wokół kominów, wykuszy i okien dachowych. Wykorzystywana również przy połączeniach powierzchni dachu i ściany. Zbudowana jest z wysokiej jakościowej profilowanej charakterystycznym wzorem blachy ołowianej i kleju butylowego osłoniętego papierem silikonowym.

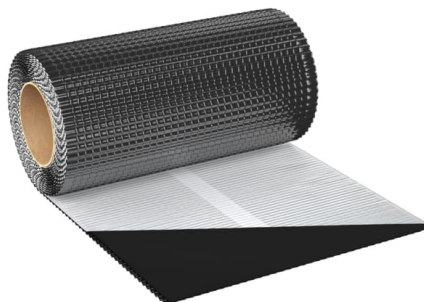

Zalety:

- elastyczna i łatwa w użyciu
- odporna na wodę i mróz
- odporna na promieniowanie UV

Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Materiał	Ołów, butyl
Ołów	Szerokość: 300 mm Grubość: 0,20 mm
Taśma butylowa	Wymiar: 290 mm x 1,0 mm, Kolor: czarna, z linerem Gęstość: $1,65 \pm 0,05$ g/cm ³ Odporność na odrywanie: >25 (35 $\pm$ 10) N/24 mm Rozcieńczalniki: nie zawiera Odporność na starzenie: dobra, również w ciepło-wilgotnych warunkach

Parametr	Wartość
Szerokość rolki	300 mm
Długość rolki	5 mb
Temperatura aplikacji	Od 5°C do 40°C
Dostępne kolory	Ceglasty RAL 8004, brąz RAL 8019, czarny RAL 9005, antracyt 7021
Opakowanie	1 rolka w pudełku 60 rolki na palecie

Zastosowanie:

Stosowana jest do wszelkiego rodzaju uszczelnień i połączeń w obrębie dachu, a w szczególności do obróbki komina, wykuszy i okien dachowych. Znajduje swoje zastosowanie również przy wykonywaniu połączeń powierzchni dachu i ściany. Nadaje się do stosowania na prawie wszystkich typach pokryć dachowych – dachówkach ceramicznych i betonowych, blachodachówkach, blachach trapezowych, profilowanych blachach aluminiowych itp.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 01/2016

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

KARTA TECHNICZNA



Eurovent **FLEX STANDARD PB**

Montaż

Powierzchnia montażu musi być dobrze oczyszczona, czysta i sucha. Odkleić liner ochronny, w odpowiednim miejscu umieścić taśmę i docisnąć.

Bezpieczeństwo

W miarę możliwości unikać długotrwałego, bezpośredniego kontaktu butylu ze skórą. Przed przerwą w pracy lub jej końcem umyć ręce.

Przechowywanie / transport:

Rolki należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Rolki wykonane są częściowo z elastycznej blachy ołowianej, dlatego zaleca się przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Taśmę należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 01/2016

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:



Kolor: BRĄZ , CEGŁA , CIEMNY BRĄZ , GRAFIT , CZARNY