


Link do produktu: <https://megablach.pl/tasma-metalizowana-aluminiowa-alufix-50mm-x-50-mb-p-3765.html>

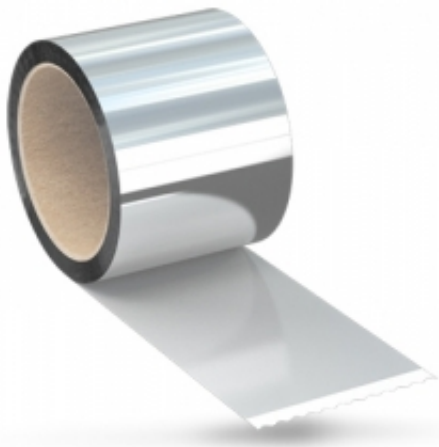


Taśma metalizowana aluminiowa ALUFIX 50mm x 50 mb

Cena brutto	8,84 zł
Cena netto	7,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000005109
Producent	EUROVENT

Opis produktu

TAŚMA JEDNOSTRONNA ALUFIX

Jednostronna taśma **metalizowana** Eurovent® **ALUFIX** przeznaczona do sklejania i reperacji folii **aluminiowych**, elementów budowlanych wykonanych z aluminium lub metalizowanych jego warstwą. Zbudowana z folii polietylenowej powleczonej aluminium oraz pokryta specjalnym klejem na bazie dyspersji akrylowej.

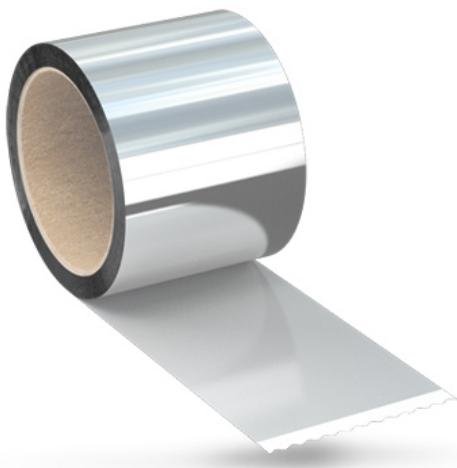

Zalety

- **Ma dużą siłę klejenia**
- **Bezrozpuszczalnikowa**
- **Odporna na promieniowanie UV**


ALUFIX

Jednostronna taśma **metalizowana** Eurovent® ALUFIX znajduje zastosowanie przy sklejanie i reperacji folii paroprzepuszczalnych i paroizolacyjnych na bazie aluminium lub tworzyw sztucznych z powierzchnią metalizowaną jego warstwą. Świetnie sprawdza się również przy naprawach wszelkiego rodzaju uszkodzeń takich jak dziury, nacięcia, czy przerwania montażowe w elementach konstrukcji budowlanych.

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **ALUFIX**

Jednostronna taśma metalizowana przeznaczona do sklejania i reperacji folii aluminiowych, elementów budowlanych wykonanych z aluminium lub metalizowanych jego warstwą. Zbudowana z folii polietylenowej powleczonej aluminium oraz pokryta specjalnym klejem na bazie dyspersji akrylowej.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Folia PE, klej na bazie dyspersji akrylowej
Rozmiary	[mm x mb]	50 mm x 50 mb; 75 mm x 50 mb
Grubość	[mm]	0,051
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie	[N/25 mm]	100
Odporność na UV		doskonała
Odporność na temperaturę	[°C]	-30 do +90
Temperatura aplikacji	[°C]	+5 do +40
Wydłużenie przy zerwaniu	[%]	140
Pakowanie	[mm x mb]	50 mm x 50 mb: 36 rolek w kartonie, 36 kartonów na palecie; 75 mm x 50 mb: 36 rolek w kartonie, 24 kartonów na palecie
Przechowywanie		W suchych pomieszczeniach, w oryginalnych opakowaniach

Zalety:

- posiada dużą siłę klejenia • bezrozpuszczalnikowa
- odporna na promieniowanie UV

