


Link do produktu: <https://megablach.pl/tasma-metalizowana-aluminiowa-alufix-do-folii-membran-paroizolacji-p-3765.html>

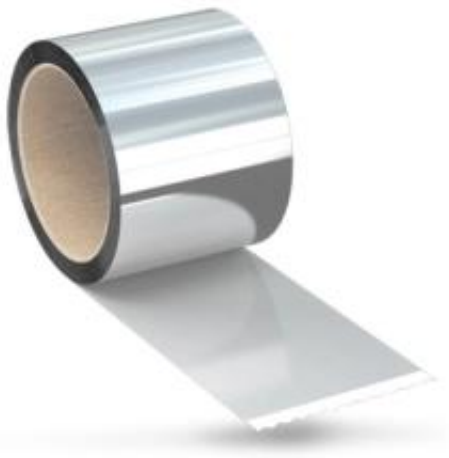


Taśma metalizowana aluminiowa ALUFIX do folii membran paroizolacji

Cena brutto	8,84 zł
Cena netto	7,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000005109
Producent	EUROVENT

Opis produktu

TAŚMA JEDNOSTRONNA ALUFIX

Jednostronna taśma **metalizowana** Eurovent® **ALUFIX** przeznaczona do sklejania i reperacji folii **aluminiowych**, elementów budowlanych wykonanych z aluminium lub metalizowanych jego warstwą. Zbudowana z folii polietylenowej powleczonej aluminium oraz pokryta specjalnym klejem na bazie dyspersji akrylowej.

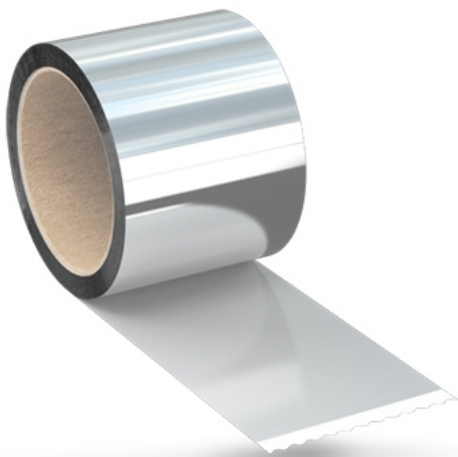

Zalety

- **Ma dużą siłę klejenia**
- **Bezrozpuszczalnikowa**
- **Odporna na promieniowanie UV**


ALUFIX

Jednostronna taśma **metalizowana** Eurovent® **ALUFIX** znajduje zastosowanie przy sklejanie i reperacji folii paroprzepuszczalnych i paroizolacyjnych na bazie aluminium lub tworzyw sztucznych z powierzchnią metalizowaną jego warstwą. Świetnie sprawdza się również przy naprawach wszelkiego rodzaju uszkodzeń takich jak dziury, nacięcia, czy przerwania montażowe w elementach konstrukcji budowlanych.

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **ALUFIX**

Jednostronna taśma metalizowana przeznaczona do sklejania i reperacji folii aluminiowych, elementów budowlanych wykonanych z aluminium lub metalizowanych jego warstwą. Zbudowana z folii polietylenowej powleczonej aluminium oraz pokryta specjalnym klejem na bazie dyspersji akrylowej.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Folia PE, klej na bazie dyspersji akrylowej
Rozmiary	[mm x mb]	50 mm x 50 mb; 75 mm x 50 mb
Grubość	[mm]	0,051
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie	[N/25 mm]	100
Odporność na UV		doskonała
Odporność na temperature	[°C]	-30 do +90
Temperatura aplikacji	[°C]	+5 do +40
Wydłużenie przy zerwaniu	[%]	140
Pakowanie	[mm x mb]	50 mm x 50 mb: 36 rolek w kartonie, 36 kartonów na palecie; 75 mm x 50 mb: 36 rolek w kartonie, 24 kartonów na palecie
Przechowywanie		W suchych pomieszczeniach, w oryginalnych opakowaniach

Zalety:

- posiada dużą siłę klejenia • bezrozpuszczalnikowa
- odporna na promieniowanie UV



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 50mm/50mb , 75mm/50mb