


Dane aktualne na dzień: 13-03-2025 14:56

Link do produktu: <https://megablach.pl/velux-bdx-2000f-fk06-66x118-p-1943.html>

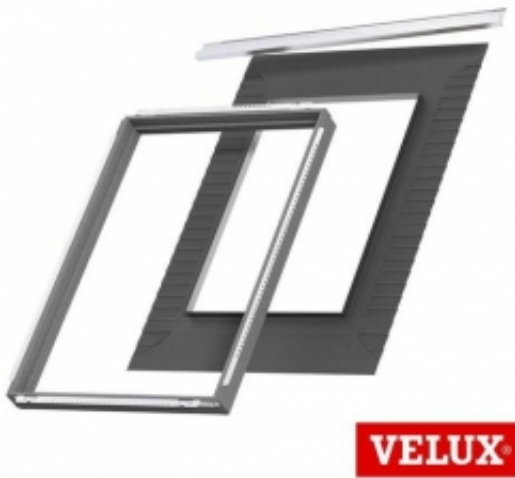

## VELUX BDX 2000F FK06 66x118

Cena brutto	<b>348,59 zł</b>
Cena netto	<b>283,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>7 - 14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>0000003485</b>
Kod EAN	<b>5702327067104</b>
Producent	<b>VELUX</b>

### Opis produktu

#### **BDX 2000F** **Zestaw izolacyjny do obniżonego montażu ( kołnierz EDJ )**

20- letnia gwarancja na okna Nowej Generacji zainstalowane z wokółokienną ramą termoizolacyjną VELUX BDX po wypełnieniu i przesłaniu do VELUX Polska kwestionariusza przedłużenia gwarancji

Optymalny montaż okna dachowego zapewni jego energooszczędność i wytrzymałość. Można zamontować ramę izolacyjną BDX zapewniającą właściwą izolację termiczną pomiędzy konstrukcją dachu a ościeżnicą oraz wokółokienną izolację przeciwwilgociową BFX, która gwarantuje elastyczne i szczelne połączenie pomiędzy izolacją i ościeżnicą. Rynienka odwadniająca zapewnia bezpieczne odprowadzanie wody z nadokiennego fragmentu izolacji.

Pobierz cennik i rozmiary dodatkowych elementów izolacyjno-ochronnych do okien dachowych

[Karta produktu](#)

---

B1: Rama izolacyjna

B2: Rynna odwadniająca  
B3: Fartuch aluminiowy

## Zestawy izolacji przeciwwilgociowej i termicznej do okien dachowych



### Zestaw wokółokiennej izolacji termicznej BDX

- Nadaje się zarówno do dachów z izolacją na krokwiach, jak i dachów deskowanych oraz do dachów z izolacją pomiędzy krokwiami z naciągniętą folią pod łątami
- Zapewnia prawidłową izolację termiczną pomiędzy oknem i dachem
- Chroni połączenie okna z dachem przed wodą deszczową
- Zawiera ramę izolacyjną oraz wokółokienne izolację przeciwwilgociową BFX
- Dzięki rynnicie odwadniającej odprowadzana jest wilgoć powstająca pod pokryciem poza obrys okna
- Łatwy i szybki montaż dzięki nowym kątownikom umieszczonym na obwodzie ramy izolacyjnej
- Materiał fartucha uszczelniającego: trójwarstwowa włóknina polipropylenowa
- Materiał ramy izolacyjnej: spieniony polietylen z nową miękką warstwą zewnętrzną, zapewniającą lepsze dopasowanie do konstrukcji

### Dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowej

15° – 90°



### Wokółokienne izolacja przeciwwilgociowa BFX

- Nadaje się do wszystkich konstrukcji dachowych
- Do szczelnego połączenia okien z izolacją przeciwwilgociową (papa lub folia dachowa)
- Dzięki swojej konstrukcji pozwala na instalację na łątach – bez potrzeby ich demontażu
- Pozwala na umieszczenie dodatkowej warstwy izolacyjnej pomiędzy łątami
- Górna część izolacji BFX powinna być wprowadzona pod rynnicę odwadniającą
- Łatwy i szczelny montaż dzięki nowej butylowej warstwie klejącej, umożliwiającej przymocowanie BFX do ościeżnicy okna
- Nowe, wyprofilowane narożniki umożliwiają szybką i szczelną izolację w narożach ościeżnicy
- Materiał: trójwarstwowa włóknina polipropylenowa

### Dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowej

15° – 90°



### Wokółokienne paroizolacja BBX

- Nadaje się do wszystkich konstrukcji dachowych
- Do szczelnego połączenia okna z istniejącą paroizolacją pomieszczenia
- Zawiera folię paroizolacyjną, zintegrowaną ze specjalnym profilem uszczelniającym połączenie z oknem, taśmę do połączenia folii paroizolacyjnej BBX z paroizolacją pomieszczenia i elementy montażowe

### Dopuszczalny kąt nachylenia połaci dachowej

15° – 90°

VELUX Polska Sp. z o.o.  
ul. Krakowiaków 34  
02-255 Warszawa

Nr KRS 0000018788 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 5 188 425 PLN NIP 521-009-18-91



\* Dla okien zamontowanych z ramami izolacyjnymi BDX.

---

VELUX