


Link do produktu: <https://megablach.pl/werner-samoprzylepny-papa-podkladowa-pye-g200-s30-5mb-p-10288.html>

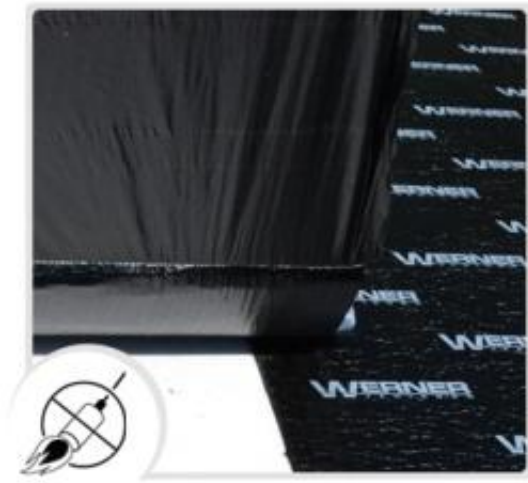

WERNER Samoprzylepny Papa podkładowa PYE G200 S30 - 5mb

Cena brutto	199,26 zł
Cena netto	162,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	0000037173
Kod producenta	samoprzylepna Werner
Producent	WERNER

Opis produktu

Papa podkładowa samoprzylepna WERNER PYE G200 S30 – montaż bez palnika, szybka i szczelna hydroizolacja dachu

Papa podkładowa **samoprzylepna PROFI WERNER PYE G200 S30** to warstwa podkładowa do wielowarstwowych systemów **izolacji wodochronnej dachów**, szczególnie tam, gdzie użycie otwartego ognia jest **niewskazane lub zabronione**. Dzięki technologii samoprzylepnej sprawdzi się przy pracach na konstrukcjach drewnianych oraz w obiektach, gdzie liczy się bezpieczeństwo i tempo montażu.

Zastosowanie papy samoprzylepnej WERNER

Gdzie sprawdza się najlepiej?

- jako **papa podkładowa samoprzylepna** w układach wielowarstwowych,
- na dachach, gdzie wymagana jest praca **bez otwartego ognia**,
- przy remontach i nowych realizacjach – jako stabilna baza pod kolejne warstwy.

Ważne ograniczenie

Produkt **nie jest przeznaczony** do pokryć dachowych pod **uprawy roślinne** (zielone dachy).

Najważniejsze parametry techniczne WERNER PYE G200 S30

Wymiary i budowa

- **Długość rolki:** ≥ 10 m
- **Szerokość:** $\geq 0,99$ m (nominalnie 1,0 m)
- **Grubość:** 3,0 mm $\pm 20\%$
- **Prostoliniowość:** odchyłka ≤ 20 mm / 10 m

Szczelność i odporność temperaturowa

- **Wodoszczelność:** ≥ 200 kPa (metoda B)
- **Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze:** $\geq 100^{\circ}\text{C}$
- **Giętkość w niskiej temperaturze:** $\leq -25^{\circ}\text{C}$

Wytrzymałość mechaniczna

- **Maksymalna siła rozciągająca (wzdłuż / w poprzek):** $1400 \pm 300 / 2200 \pm 300$ N/50 mm
- **Wydłużenie przy maksymalnej sile (wzdłuż / w poprzek):** $7 \pm 3\% / 7 \pm 3\%$
- **Wytrzymałość na rozdzieranie (wzdłuż / w poprzek):** $400 \pm 150 / 350 \pm 150$ N

Klasy ogniowe

- **Odporność na działanie ognia zewnętrznego:** BROOF (t1)
- **Reakcja na ogień:** Klasa E
- **Odporność ogniowa (dla przebadanych systemów):** REI 30

Dyfuzja pary wodnej

- **Przenikanie pary wodnej:** $\mu 20\ 000 / \text{sd } 60$ m

Korzyści – dlaczego warto wybrać papę samoprzylepną?

Montaż bez palnika i większe bezpieczeństwo

To idealna **papa samoprzylepna na dach**, gdy chcesz ograniczyć ryzyko pożaru i pracować bez otwartego ognia.

Szybsze tempo prac i pewny podkład

Samoprzylepna warstwa ułatwia wykonanie warstwy podkładowej, a całość tworzy stabilną bazę pod kolejne etapy **hydroizolacji dachu**.

Możliwość dopasowania metody mocowania

Papę można montować **samoprzylepnie** lub (w zależności od podłoża i projektu) **mechanicznie** przy użyciu łączników.

Montaż – praktyczne wskazówki

Warunki wykonania

Nie zaleca się montażu przy temperaturze **poniżej 10°C** , na podłożach mokrych, oblodzonych oraz podczas opadów i silnego wiatru.

Podłoże

Powinno być **suche, czyste, równe i nośne** – sposób mocowania dobierz do rodzaju podłoża i założeń technicznych.