

Link do produktu: <https://megablach.pl/gamrat-pvc-lapacz-wody-90mm-p-3907.html>

GAMRAT PVC Łapacz wody - 90mm



Cena brutto	76,28 zł
Cena netto	62,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000036198
Kod producenta	0000036198
Producent	GAMRAT

Opis produktu

Gamrat Łapacz wody PVC 90 mm to element systemu odprowadzania wody **EasyGam**. System odzyskiwania wody deszczowej to infrastruktura, która umożliwia zbieranie i ponowne wykorzystanie wody deszczowej opadającej na powierzchnie dachów budynków. Zamiast pozwalać na odprowadzanie tej wody do kanalizacji lub naturalnych cieków wodnych, system ten pozwala na gromadzenie i wykorzystywanie jej do różnych celów, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na wodę z sieci miejskiej.

Łapacz wody Gamrat EasyGam posiada innowacyjną konstrukcję, dzięki której możemy gromadzić wodę deszczową w łatwy i bezproblemowy sposób. W momencie napełnienia zbiornika nadmiar wody odprowadzany jest rurą spustową do studzienki lub wylewki. Najważniejsze w kwestii prawidłowego funkcjonowania produktu jest zamontowanie go na odpowiedniej wysokości w stosunku do zbiornika.


Do łapacza wody Gamrat można dokupić dodatkowe elementy **systemu EasyGam** takie jak: **Zbiornik wody AQUACAN**; **Wąż do łapacza wody**; **Kran do zbiornika** lub **korek do łapacza wody**.

Łapacz wody EasyGam GAMRAT występuje w trzech najpopularniejszych na rynku kolorach:

- Ciemny Brąz
 - Grafit
 - Czerń



SCHEMAT DZIAŁANIA ŁAPACZA WODY




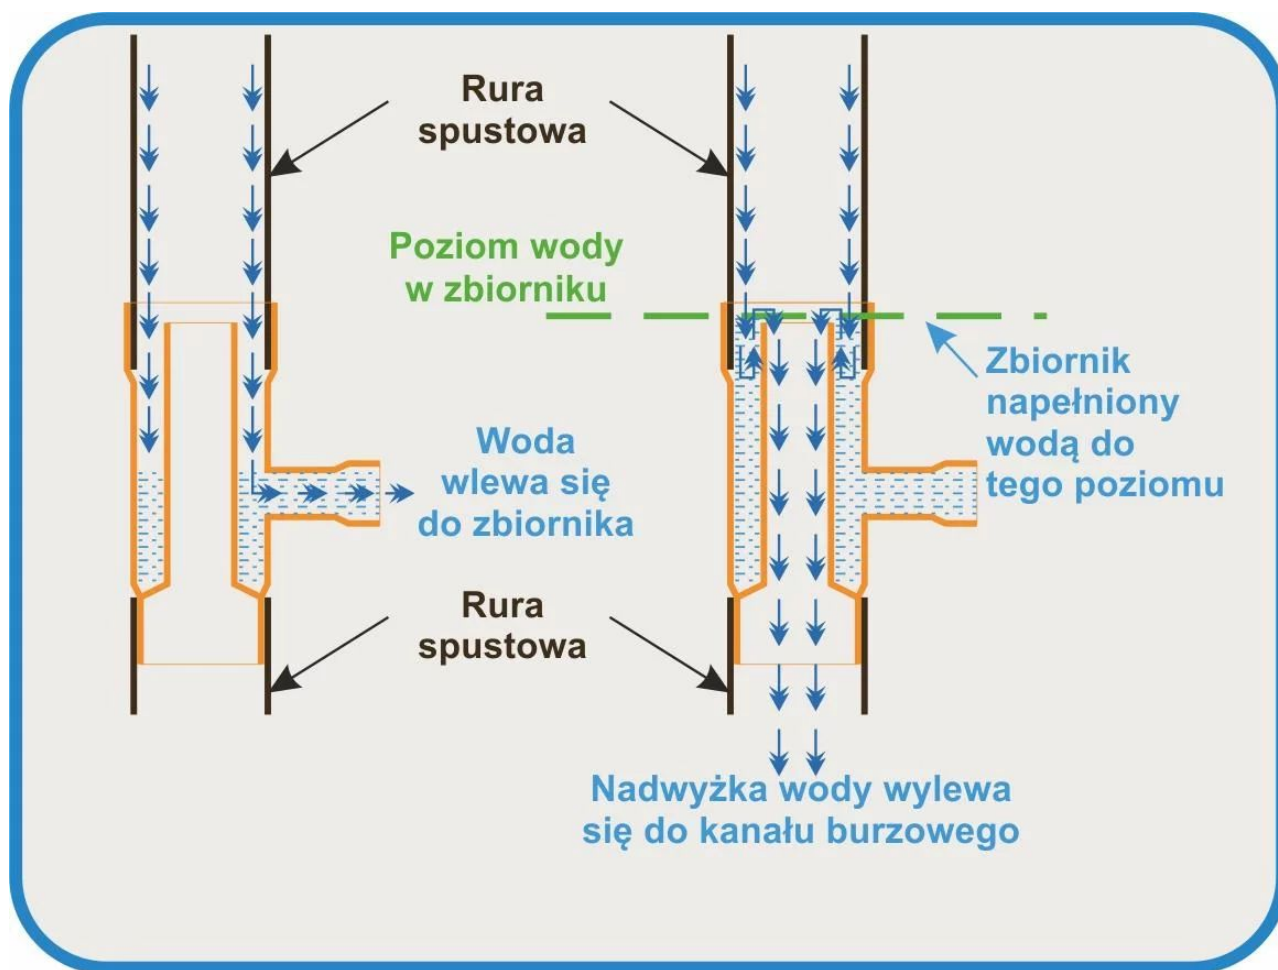


PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU ŁAPACZA WODY

Zasada montażu.

Na płaskim i równym terenie ustawić zbiornik na wodę. Ustalić maksymalną wysokość poziomu wody w zbiorniku aby nie nastąpiło przełanie.

- 1 - przenieść i zaznaczyć wysokość poziomu wody w zbiorniku na rurę spustową,
- 2 - zaznaczyć i wyciąć kawałek rury spustowej według rysunku nr.2, oszlifować krawędzie po cięciu,
- 3 - zamontować łapacz w rurę spustową,
- 4 - wykonać otwór w zbiorniku poniżej przewidywanego poziomu wody, założyć uszczelkę,
- 5 - połączyć poziomo szczelnie łapacz węzem $\varnothing 50$ ze zbiornikiem, zamontować w leju spustowym koszyczek zabezpieczający przed dostaniem się liści.
- 6 - W okresie zimowym wypiąć wąż $\varnothing 50$ z łapacza, a wylot zaślepić korkiem.

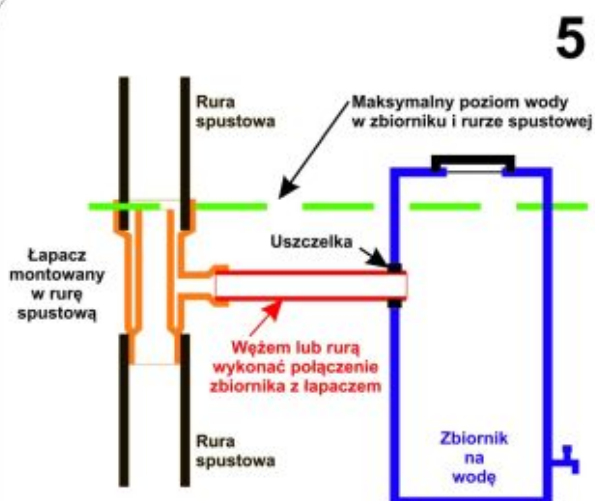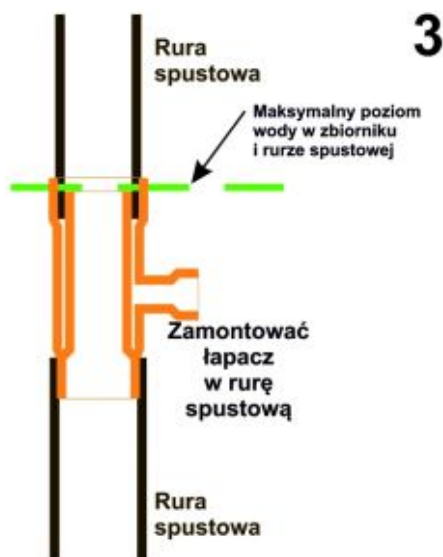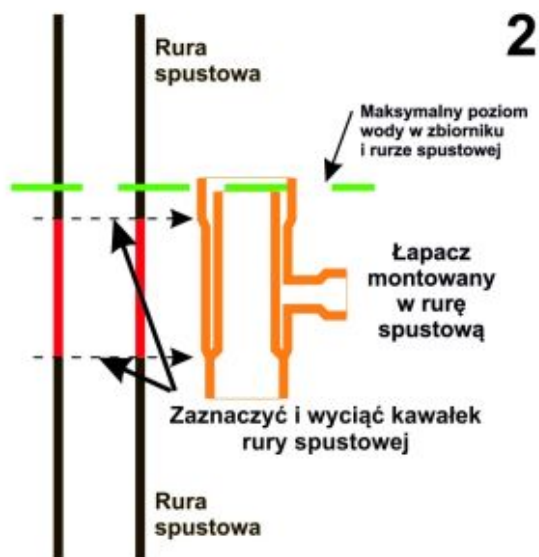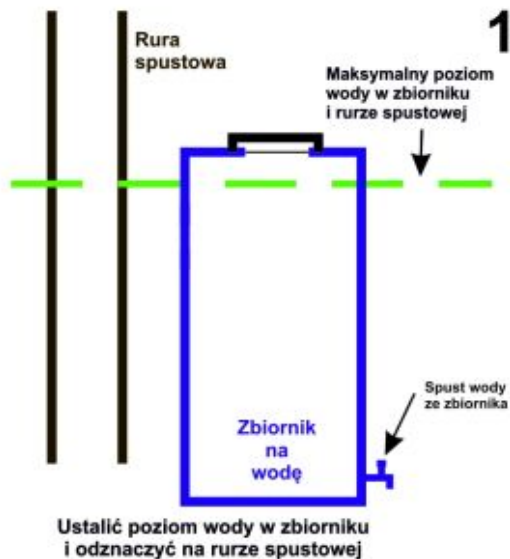



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: BRĄZ , GRAFIT , CZARNY