

Link do produktu: <https://megablach.pl/t-18-alucynk-az-185-gr-0-50-mm-p-90.html>

T-18 ALUCYNK AZ 185 gr. 0,50 mm



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Kod producenta	6D9F-1952E_20150608123538

Opis produktu

Przed zakupem wymagany jest kontakt telefoniczny w celu ustalenia rodzaju oraz koloru powłoki.


Dachy powyżej 100 m2 dowozimy po dolnym śląsku GRATIS , natomiast koszt transportu mniejszych zamówień ustalany jest indywidualnie .

Towar dostępny na zamówienie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

T-18 to profil uniwersalny stosowany zarówno na elewacje jak i na dachy. Przetłoczenia te charakteryzują się wydajnością szerokości użytkowej w stosunku do szerokości całkowitej. Posiadają w związku z tym rowki kapilarne, które zapewniają szczelność na łączeniach arkuszy. Maksymalna zalecana długość arkusza to 8 mb.

GWARANCJA - 20 lat

ALUCYNK - jest to blacha stalowa pokryta stopem aluminium i cynku z niewielkim dodatkiem krzemu. Aluminium chroni stalowe podłoże odgradzając jego powierzchnię od atmosfery. Bariera ta jest bardzo stabilna, gdyż tworząca się na powierzchni powłoka tlenku glinu jest nierozpuszczalna w większości środowisk, co zapewnia długotrwałą odporność na korozję. Cynk zaś zapewnia taką samą ochronę jak w przypadku stali ocynkowanej tam, gdzie podłoże stalowe ulega odślonięciu. W praktyce zamiast stali, korozji ulega cynk, co znane jest jako ochrona katodowa. Połączony efekt działania mechanizmów ochronnych aluminium i cynku nadaje tym blachom lepsze właściwości niż ma to miejsce w przypadku blach stalowych chronionych jedynie cynkiem bądź jedynie aluminium. Ten rodzaj blachy posiada również cienką powłokę organiczną tzw. Easyfilm, która podnosi estetykę oraz wzmacnia tymczasowo ochronę materiału podczas transportu i składowania.

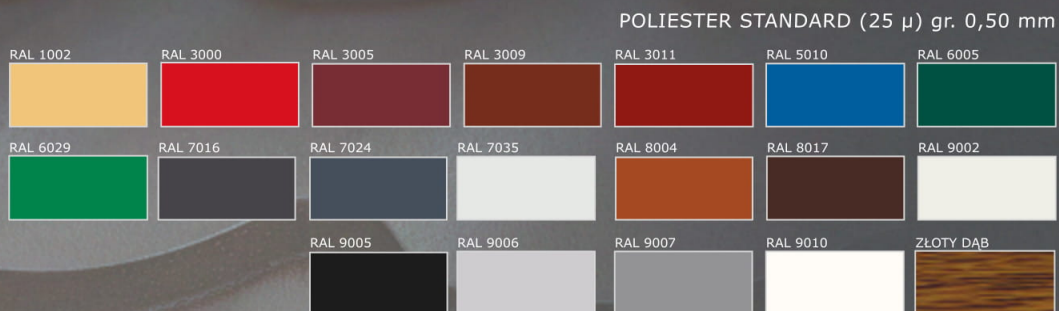


ALUCYNK AZ 185 + SPT



OCYNK



szwedzka stal
SSAB

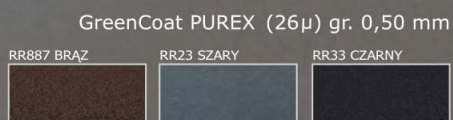

www.blachdomplus.pl

