

Link do produktu: <https://megablach.pl/fakro-kołnierz-ezv-a-xdp-04-66x118-p-6777.html>



FAKRO Kołnierz EZV-A XDP 04 66x118


Cena	347,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3-14 dni
Numer katalogowy	0000006050
Kod producenta	882304
Kod EAN	5900988823040
Producent	FAKRO

Opis produktu

Kołnierze do pokryć falistych EZV-A XDP

Kołnierz EZ pozwala na szczelne połączenie okna z profilowanymi pokryciami dachowymi takimi jak: dachówka, blacha profilowana. Jest to kołnierz uniwersalny, który może być stosowany nie tylko do pokryć falistych, ale do wszystkich rodzajów pokryć dachowych o wysokości profilu do 45 mm. Standardowo przystosowany jest do montażu pojedynczego okna w połaci dachu.

Kołnierz EZV-A XDP składa się ze standardowego kołnierza EZV-A (1) oraz zestawu izolacyjnego XDP. W skład XDP wchodzi kołnierz paroprzepuszczalny (2) oraz izolacja termiczna (3), która wykonana jest ze specjalnie impregnowanej wełny owczej.

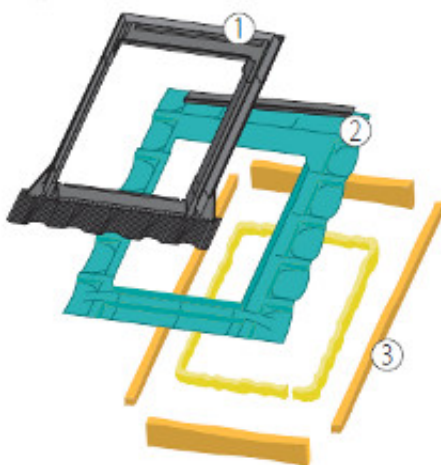

Występuje również w wersji modułowej do zespalania okien w grupy:

- przy montażu na głębokości N i V zespolenia poziome, pionowe i blokowe,
- przy montażu na głębokości J zespolenie poziome.

Kołnierz ten dostępny jest w trzech typach pozwalających montować okno na trzech różnych głębokościach w konstrukcji dachu: N(+3 cm), V (0), J (-3 cm). Standardowa głębokość montażu okna z zastosowaniem kołnierza EZ to V – wersja EZV-P.

Zakres montażu w dachach o spadku:

- od 15° do 90° dla głębokości osadzenia N i V,
- od 20° do 90° dla głębokości J.

Budowa kołnierza

Kołnierz składa się z czterech podstawowych elementów (dolny element, dwa boczne i górny element). Dolny element kołnierza zakończony elastycznym fartuchem, posiada podklejoną od spodu masę plastyczną pozwalającą na przyklejenie kołnierza do pokrycia dachowego, przez co zapewniona jest szczelność połączenia. Kołnierz posiada fabrycznie naklejone kliny uszczelniające zapewniające ochronę przed nawiewaniem pyłu, liści i śniegu. Wyposażony jest ponadto w rynienkę odprowadzającą mającą na celu odprowadzenie skroplin pary wodnej z folii wstępnego krycia poza okno.

Elementy kołnierza

- 1** — dolny element kołnierza z elastycznym fartuchem o długości 165 mm
- 2** — elementy boczne
- 3** — górny element kołnierza
- 4** — paski z blachy do mocowania kołnierza
- 5** — rynienka odprowadzająca wodę
- 6** — kliny uszczelniające