

Link do produktu: <https://megablach.pl/gamrat-pcv-rura-spustowa-63mm-4-mb-p-953.html>



# GAMRAT PCV Rura spustowa 63mm - 4 mb

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>59,58 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>0000011842</b> |
| Producent        | <b>GAMRAT</b>     |

## Opis produktu

Transport rynien i rur spustowych ustalany indywidualnie !!!!!

### KOLORYSTYKA



czarny  
~RAL 9017



ciemno  
brązowy  
~RAL 8019



grafitowy  
~RAL 7016



biały  
~RAL 9010




popielaty  
~RAL 7040

**NOWOŚĆ**



Kolor popielaty występuje wyłącznie w systemie GAMRAT PVC 150/110.

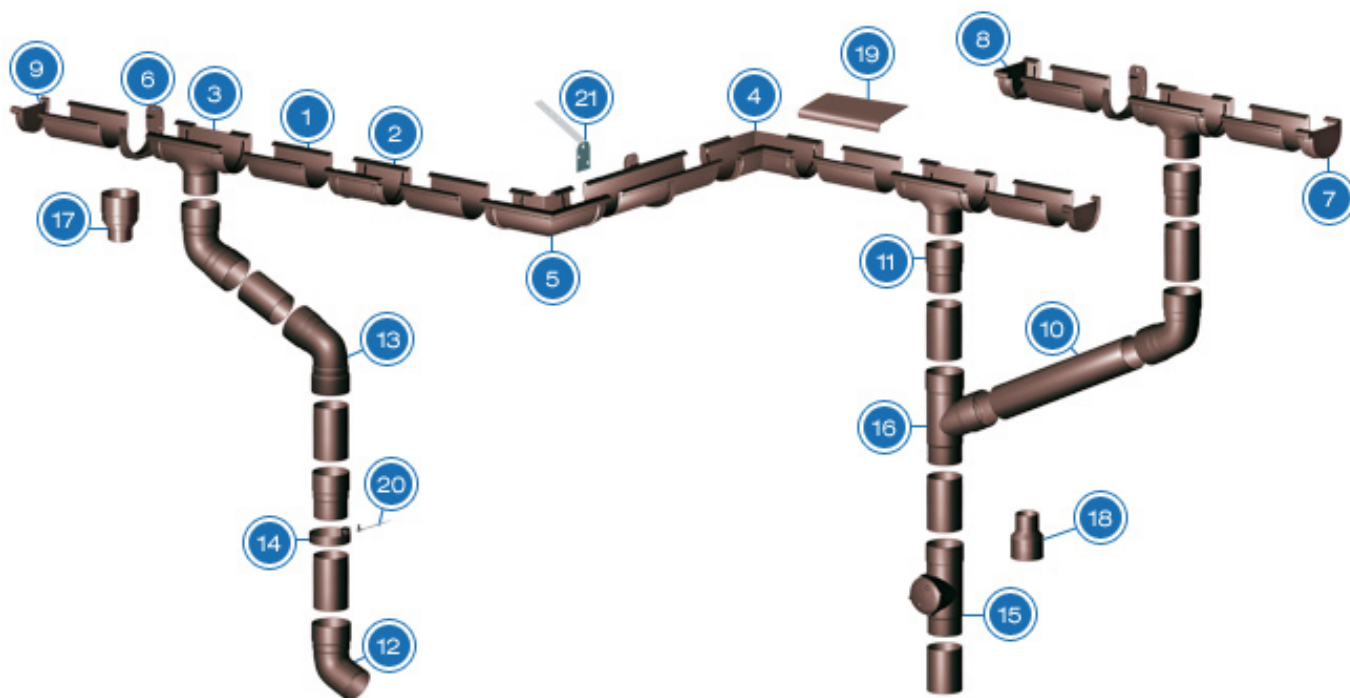

1. RYNNA DACHOWA
2. ZŁĄCZKA RYNNOWA
3. LEJ SPUSTOWY
4. NAROŻNIK WEWNĘTRZNY
5. NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY
6. UCHWYT RYNNOWY
7. DENKO RYNNOWE PRAWO
8. DENKO RYNNOWE LEWE
9. DENKO RYNNOWE UNIWERSALNE
10. RURA SPUSTOWA ( DŁ. 3 ; 4 M )
11. ZŁĄCZKA RURY SPUSTOWEJ
12. KOLANO 67,5 st
13. KOLANO DWUKIELICHOWE 67,5 st
14. OBEJMA RURY SPUSTOWEJ
15. REWIZJA
16. TRÓJNIK ( KĄT ODEJŚCIA 67,5 st )
17. REDUKCJA RURY SPUSTOWEJ
18. REDUKCJA ODWROTNA
19. LISTWA OKAPOWA PCV

## WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW RYNNOWYCH GAMRAT PVC I GAMRAT MAGNAT

Przed wyborem systemu rynnowego należy obliczyć tzw. efektywną powierzchnię dachu – czyli obszar, z którego rynny i rury spustowe będą musiały odprowadzić wodę.

Poniżej przedstawiamy maksymalne efektywne powierzchnie dachu na jedną rurę spustową dla systemów rynnowych Gamrat.


Przy obliczaniu efektywnej powierzchni dachu należy posłużyć się wzorem:

$$S = (B + 0,5 C) \times L$$

Przekroje użyteczne

rynna 75 mm – 33 cm<sup>2</sup>; rynna 100 mm – 58 cm<sup>2</sup>; rynna 125 mm – 91 cm<sup>2</sup>; rynna 150 mm – 131 cm<sup>2</sup>

$$S = (B + 0,5 C) \times L$$



| Ustawienie rury<br>spustowej | 75/63 mm          | 100/63 mm          | 100/90 mm          | 125/63 mm          | 125/90 mm          | 125/110 mm         | 150/110 mm         |
|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                              | 95 m <sup>2</sup> | 110 m <sup>2</sup> | 148 m <sup>2</sup> | 240 m <sup>2</sup> | 205 m <sup>2</sup> | 165 m <sup>2</sup> | 370 m <sup>2</sup> |
|                              | 48 m <sup>2</sup> | 55 m <sup>2</sup>  | 74 m <sup>2</sup>  | 120 m <sup>2</sup> | 100 m <sup>2</sup> | 82 m <sup>2</sup>  | 180 m <sup>2</sup> |
|                              | 42 m <sup>2</sup> | 46 m <sup>2</sup>  | 50 m <sup>2</sup>  | 90 m <sup>2</sup>  | 80 m <sup>2</sup>  | 65 m <sup>2</sup>  | 145 m <sup>2</sup> |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** Brązowy , CZARNY , Grafitowy , Biały